



Luminaire linéaire équipé d'un module LED SMD
Efficacité lumineuse du luminaire hors alimentation 127lm/W
Maintien de flux L70F10 supérieur à 50000h (Ta25°C)
S'installe sur n'importe quel rail de faux-plafond suspendu (T15 et T24)
Montage en plafonnier avec accessoire 503106
Installation rapide par fixation quart de tour
Jusqu'à 4 luminaires avec le driver 503103 (ON/OFF) ou le driver 503104 (DALI PUSH)
Equipé de lentilles basse-luminance favorisant un UGR < 19

Caractéristiques Mécaniques

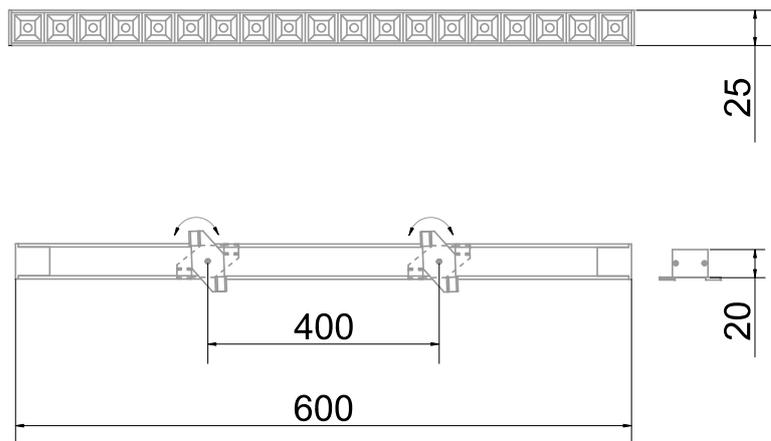

Caractéristiques Electriques

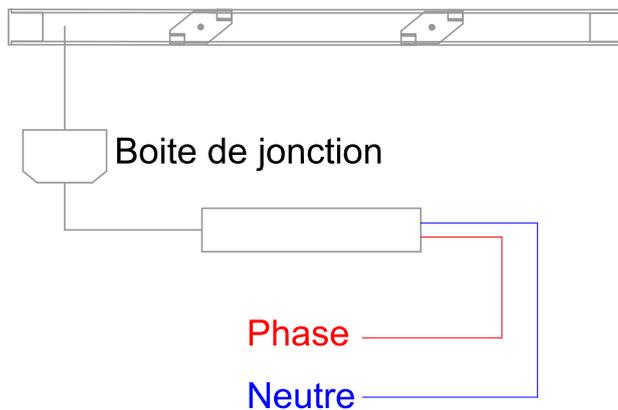


Couleur	Blanc			Puissance lumineuse	12.7W
Corps	Aluminium			Nombre de sources	1
Diffuseur	Polycarbonate			Ta min/max	5°C/40°C
Réflecteur	Polycarbonate			Alimentation source	Driver tension constante
Installation	Plafonnier			Signaux d'entrée	DC
Immersion	Non			Tension sortie driver	24V
IP Plafonnier	40	T° de fil incandescent	650°C	Empreinte carbone	1.14 gCO2/h
Ajustabilité	Fixe	IK	02	Protection court-circuit	Non
Poids luminaire	0.18kg	Longueur luminaire	600mm	Protection surchauffe	Non
Largeur luminaire	25mm	Hauteur luminaire	20mm	Protection surcharge	Non



Caractéristiques Photométriques

Température de couleur	4000K
Type de source	Module LED
Efficacité lumineuse hors alimentation	127lm/W
Flux restitué à Ta 25°C	1613lm
Rendement lumineux (LOR)	100%
Emission de lumière	Direct/Symétrique
Angle de faisceau	74°
Diffuseur	Translucide
IRC	>80
Risque photobiologique	Groupe de risque 0
Nombre d'ellipses de MacAdam	<3 SDCM
Coordonnées 4000K	x : 0.3761; y : 0.3724
UGR type	<19
LM80	L70F10 > 50000h (Ta25°C)
Code de flux CIE n°3	99%
ULR	1%
SVM	0.01
PstLm	0.01

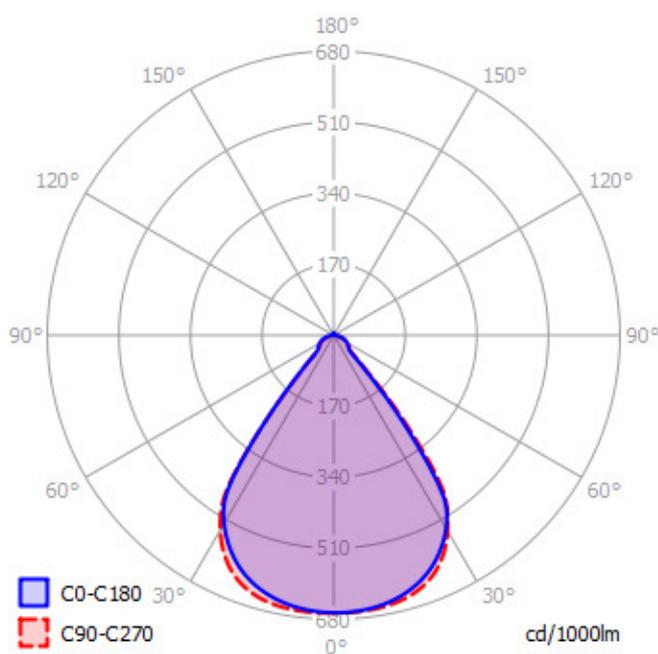

Ce produit contient une source lumineuse d'efficacité énergétique

D

Caractéristiques Normatives

PEP Disponible sur demande

Les caractéristiques techniques sont évolutives et peuvent être modifiées sans préavis par RESISTEX. Informations sous réserve d'erreur.

