





**Luminaire industriel étanche équipé d'une platine LED SMD**  
**Efficacité lumineuse du système complet 117.6lm/W**  
**Maintien du flux L70F10 supérieur à 60000 heures (Ta25°C)**  
**Intégration facile grâce à son faible diamètre de 43mm**  
**Corps et diffuseur en polycarbonate**  
**Très résistant aux agressions extérieures**  
**Kit fixation anti-vandale en inox livré avec le luminaire**  
**IP67 en position horizontale et IP40 en position verticale**

### Caractéristiques Mécaniques

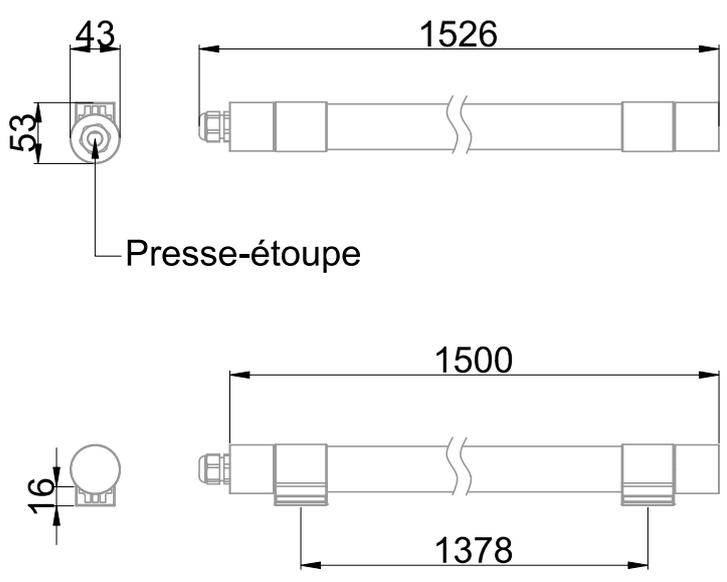

### Caractéristiques Electriques

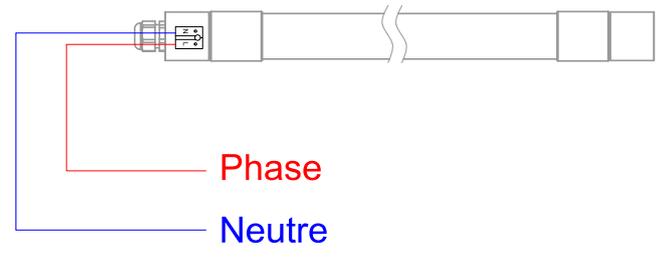

Couleur	Blanc - RAL approchant 9003		
Corps	Polycarbonate		
Diffuseur	Polycarbonate		
Installation	Plafonnier/Applique		
Immersion	Non		
IP Horizontale	67	IP Verticale	40
T° de contact	35°C	T° de fil incandescent	650°C
Ajustabilité	Fixe	IK	10
Poids luminaire	0.65kg	Longueur luminaire	1526mm
Diamètre luminaire	43mm	Hauteur luminaire	53mm
Déport	12mm		


Plage de tension	220-240V/50-60Hz		
Puissance lumineuse	33.4W		
Nombre de sources	1		
Ta min/max	1°C/40°C		
Alimentation source	Driver courant constant		
Signaux d'entrée	AC		
Ampérage sortie driver	280mA		
Facteur puissance/cosφ	0,99		
Empreinte carbone	3 gCO2/h		
	10A	16A	25A
Nb luminaires courbe B	44	72	113
Nb luminaires courbe C	51	83	130
Protection court-circuit	Oui		
Protection surcharge	Oui		

Entraxe fixation 1378mm

**Caractéristiques Photométriques**

Température de couleur	4000K
Type de source	Module LED
Flux restitué à Ta 25°C	3930lm
Efficacité lumineuse produit complet	117.6lm/W
Rendement lumineux (LOR)	100%
Emission de lumière	Direct/Symétrique
Angle de faisceau	170°
Diffuseur	Opalescent
IRC	83
Risque photobiologique	Groupe de risque 0
Nombre d'ellipses de MacAdam	<3 SDCM
Coordonnées 4000K	x : 0.3801; y : 0.3795
LM80	L70F10 > 60000h (Ta25°C)
SVM	0.058
PstLm	0.008

*Ce luminaire ne convient pas à l'éclairage d'accentuation.*

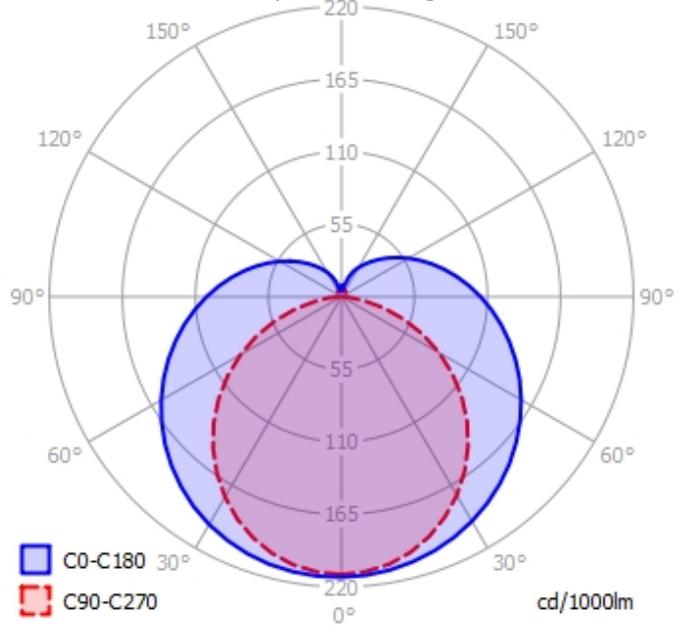

Ce produit contient une source lumineuse d'efficacité énergétique



**Caractéristiques Normatives**

PEP Disponible sur demande

*Les caractéristiques techniques sont évolutives et peuvent être modifiées sans préavis par RESISTEX. Informations sous réserve d'erreur.*

