





**Plafonnier équipé d'une douille E27 étanche**  
**Lampe LED jusqu'à 12.5W**  
**Embase en métal thermolaqué blanc**  
**Diffuseur en verre dépoli mat**  
**Fixation du diffuseur par 1/4 de tour**  
**Luminaire décoratif pour pièces de vie et circulations intérieures**  
**Alimentation directe en 230V**  
**Câblage bornier type domino 2.5mm<sup>2</sup>**

**Caractéristiques Mécaniques**

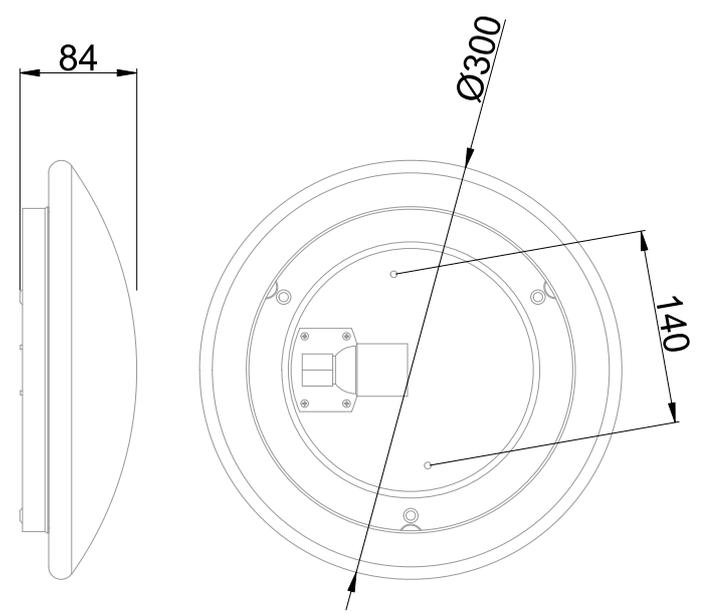

**Caractéristiques Electriques**

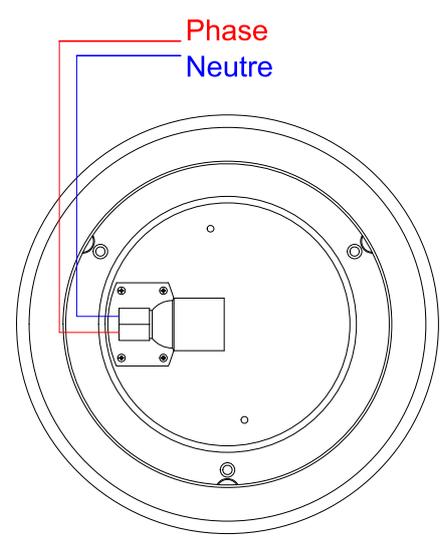


Couleur	Blanc			Plage de tension	220-240V/50-60Hz	
Corps	Tôle d'acier			Nombre de sources	1	
Diffuseur	Verre			Compatibilité sources	931032/931033/931037/931038	
Installation	Plafonnier			Ta	25°C	
Immersion	Non			Alimentation source	Sans	
IP Plafonnier	44	IP Applique	44	Signaux d'entrée	AC	
Ajustabilité	Fixe	T° de fil incandescent	850°C	Protection court-circuit	Non	Protection surchauffe Non
Poids luminaire	1.2kg	IK	03	Protection surcharge	Non	
Diamètre luminaire	300mm	Hauteur luminaire	84mm			
		Entraxe fixation	140mm			



## Caractéristiques Photométriques

Type de source	E27
Rendement lumineux (LOR)	74.28%
Emission de lumière	Direct/Symétrique
Angle de faisceau	120°
Diffuseur	Opalescent
Risque photobiologique	Groupe de risque 0

Ce luminaire ne convient pas à l'éclairage d'accentuation.

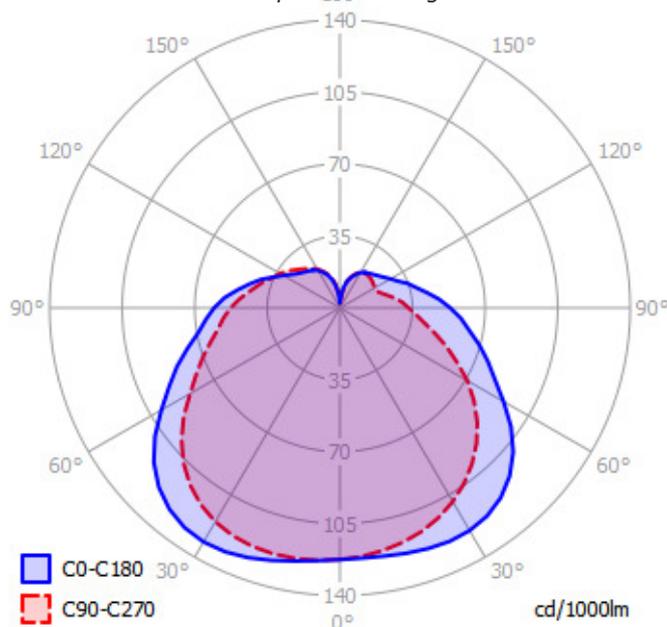

## Caractéristiques Normatives

PEP Disponible sur demande

Les caractéristiques techniques sont évolutives et peuvent être modifiées sans préavis par RESISTEX. Informations sous réserve d'erreur.

