





Passerelle CASAMBI variateur à coupure de phase (EAN13 : 3168109218096)  
 Permet de contrôler des luminaires LED dimmable jusqu'à 50W  
 Charge minimale requise : 1W  
 Permet d'intégrer avec smartphone ou commandes Bluetooth sur le luminaire  
 Élément de très petite taille pour les installations de luminaire  
 Micro-logiciel mis à jour automatiquement sur l'appareil  
 Le service Cloud Casambi améliore l'expérience de l'utilisateur  
 Installation facile

### Caractéristiques Mécaniques

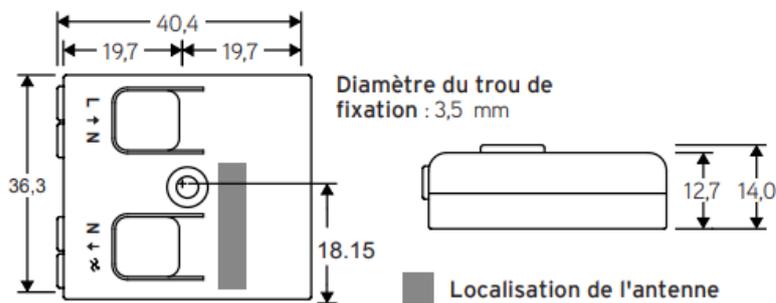

### Caractéristiques Electriques

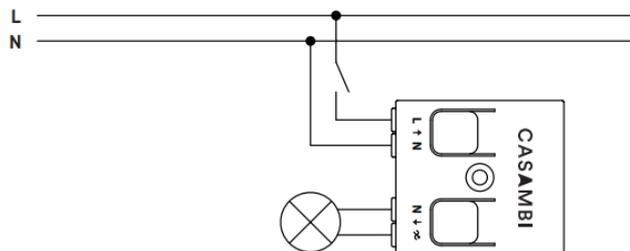

Couleur	Blanc			Plage de tension	220-240V/50-60Hz
Corps	Thermoplastique			Puissance lumineuse	1W
Immersion	Non	Recouvrable	Non	Ta min/max	-20°C/40°C
IP	20	T° de fil incandescent	650°C	Tc	75°C
Ajustabilité	Fixe	Longueur luminaire	40mm	Alimentation source	Sans
Poids luminaire	0.015kg	Hauteur luminaire	14mm	Signaux d'entrée	AC
Largeur luminaire	36mm			Type de gradation	TRIAC/Bluetooth
				Empreinte carbone	0.06 gCO2/h



