749363 PLAFOLED CA 2588lm BL 3000K

9,6/10 | GARANTIE 5 ans | IRC >80 | IK 08 | IP 40 | CLASSE II | NORME CE | NORME RoHS | NORME

- Plafonnier équipé d'un module LED SMD
- Efficacité lumineuse du système complet 77.1lm/W
- Maintien du flux L70F10 supérieur à 54000 heures (Ta25°C)
- Eclairage indirect retransmis par le diffuseur en polycarbonate
- Corps et refroidisseur en aluminium favorisant le refroidissement
- Verrouillage du luminaire avec une seule vis TORX
- Driver courant constant avec connexions rapides
- Bornier type domino avec double ligne de pontage (section 1.5/2.5mm²)

Caractéristiques Mécaniques

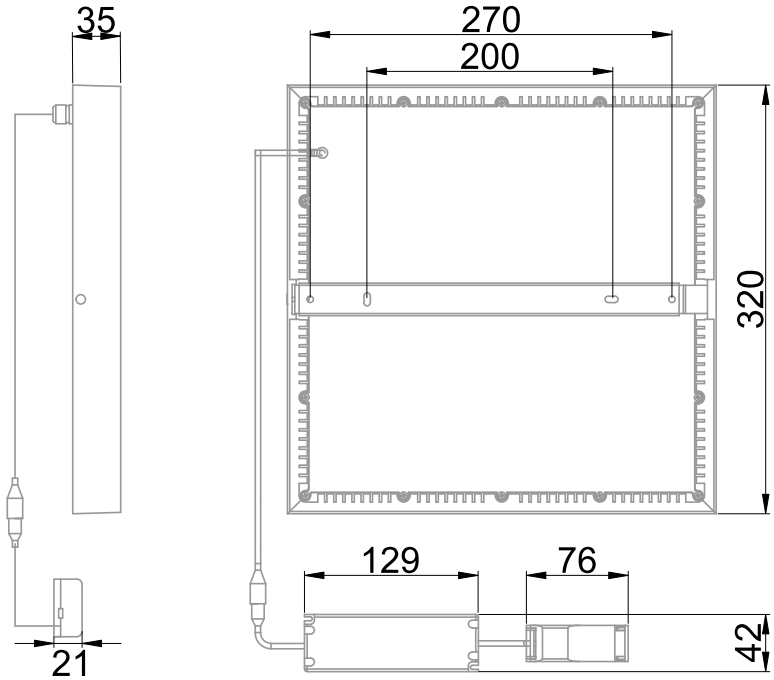

Couleur	Blanc - RAL approchant 9003		
Corps	Aluminium		
Diffuseur	Polycarbonate		
Installation	Plafonnier		
Immersion	Non		
IP Luminaire	40	IP Connecteur	20
Ajustabilité	Fixe	T° de fil incandescent	650°C
Poids luminaire	1.185kg	IK	08
Largeur luminaire	320mm	Longueur luminaire	320mm
Poids driver	0.108kg	Hauteur luminaire	35mm
		Entraxe fixation	200mm

Caractéristiques Electriques

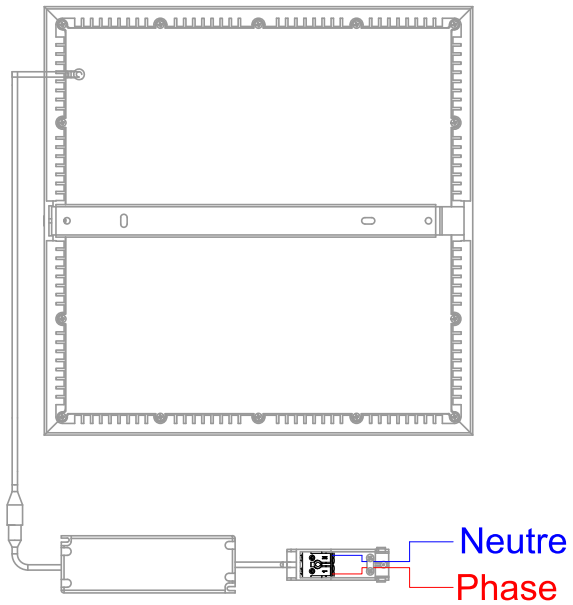

Plage de tension	220-240V/50-60Hz		
Puissance luminaire	33.6W		
Puissance source	29.4W		
Rendement driver	87.5%		
Nombre de sources	1		
Ta min/max	-20°C/50°C		
Tc	75°C		
Alimentation source	Driver courant constant		
Signaux d'entrée	AC		
Ampérage sortie driver	800mA		
Facteur puissance/cosϕ	0,98		
Empreinte carbone	3.02 gCO2/h		
Protection court-circuit	Oui	Protection surchauffe	Oui
Protection surcharge	Oui		

749363 PLAFOLED CA 2588lm BL 3000K

9,6/10 | GARANTIE 5 ans | IRC >80 | IK 08 | IP 40 | CLASSE II | NORME CE | NORME RoHS | NORME

Caractéristiques Photométriques

Température de couleur	3000K
Type de source	Module LED
Efficacité lumineuse hors alimentation	88.1lm/W
Flux restitué à Ta 25°C	2588lm
Efficacité lumineuse produit complet	77.1lm/W
Rendement lumineux (LOR)	100%
Emission de lumière	Indirect/Symétrique
Angle de faisceau	120°
Diffuseur	Opalescent
IRC	>80
Risque photobiologique	Groupe de risque 0
Nombre d'ellipses de MacAdam	5 SDCM
Coordonnées 3000K	x : 0.4400; y : 0.4000
LM80	L70F10 > 54000h (Ta25°C)
SVM	0.35
PstLm	0.247

Ce luminaire ne convient pas à l'éclairage d'accentuation.

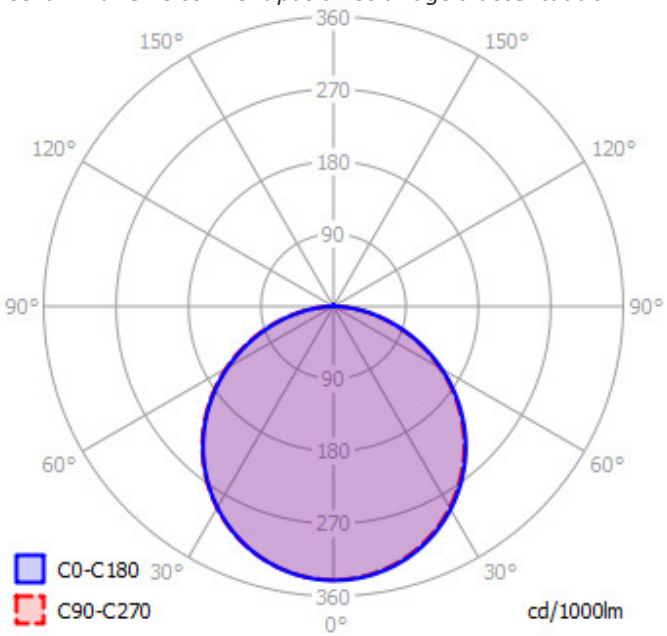

Ce produit contient une source lumineuse d'efficacité énergétique **G**

Caractéristiques Normatives

PEP	Disponible sur demande

Les caractéristiques techniques sont évolutives et peuvent être modifiées sans préavis par RESISTEX. Informations sous réserve d'erreur.