

Notice d'utilisation des drivers pour :
IRO DALI / KATON DALI



Driver 981034 / 981035

1 – Luminaires et équipements



OU



Luminaire RESISTEX KATON 4071lm DALI 3000K Référence 621304 (EAN13 : 3168106213049) Encastré tertiaire équipé d'une platine LED Couleur : Blanc IP 20, IK 04 Larg. 595mm x Long. 595mm x Haut. 26mm Flux restitué 4071lm Conso. système 38.9W Efficacité lumineuse produit complet 104.65lm/W LM80 L80F10 > 72000h (Ta25°C) SVM 0.014 PstLM 0.035 Diffuseur Direct/Symétrique Micro-prismatique IRC 82 Garantie 5 ans Empreinte carbone 2.45gCO2/h Indice de réparabilité 9,4


Luminaire RESISTEX IRO 4125lm DALI BL 3000K Référence 621443 (EAN13 : 3168106214435) Luminaire équipé d'une technologie 'back lite' garantissant un éclairage homogène. Diffuseur prismatique conçu pour favoriser un UGR<19 Encastré tertiaire équipé d'une platine LED SMD Couleur : Blanc IP 40, IK 04 Larg. 595mm x Long. 595mm x Haut. 30mm Flux restitué 4125lm Conso. système 28.9W Efficacité lumineuse produit complet 143lm/W LM80 L90F10 > 72000h (Ta25°C) SVM 0.003 PstLM 0.009 Diffuseur Polycarbonate Direct/Symétrique Micro-prismatique, Corps en Aluminium IRC 80 Garantie 5 ans Empreinte carbone 1.82gCO2/h Indice de réparabilité 8,5

AVEC




Luminaire RESISTEX DRIVER MULTI-PUISSANCE 40W DA BP Référence 981035 (EAN13 : 3168109810351) Driver LED à courant constant paramétrable, 40W max en sortie Couleur : Blanc IP 20 Larg. 46mm x Long. 137mm x Haut. 30mm SVM 0.003 PstLM 0 Garantie 5 ans


2 – Rappel du câblage du driver

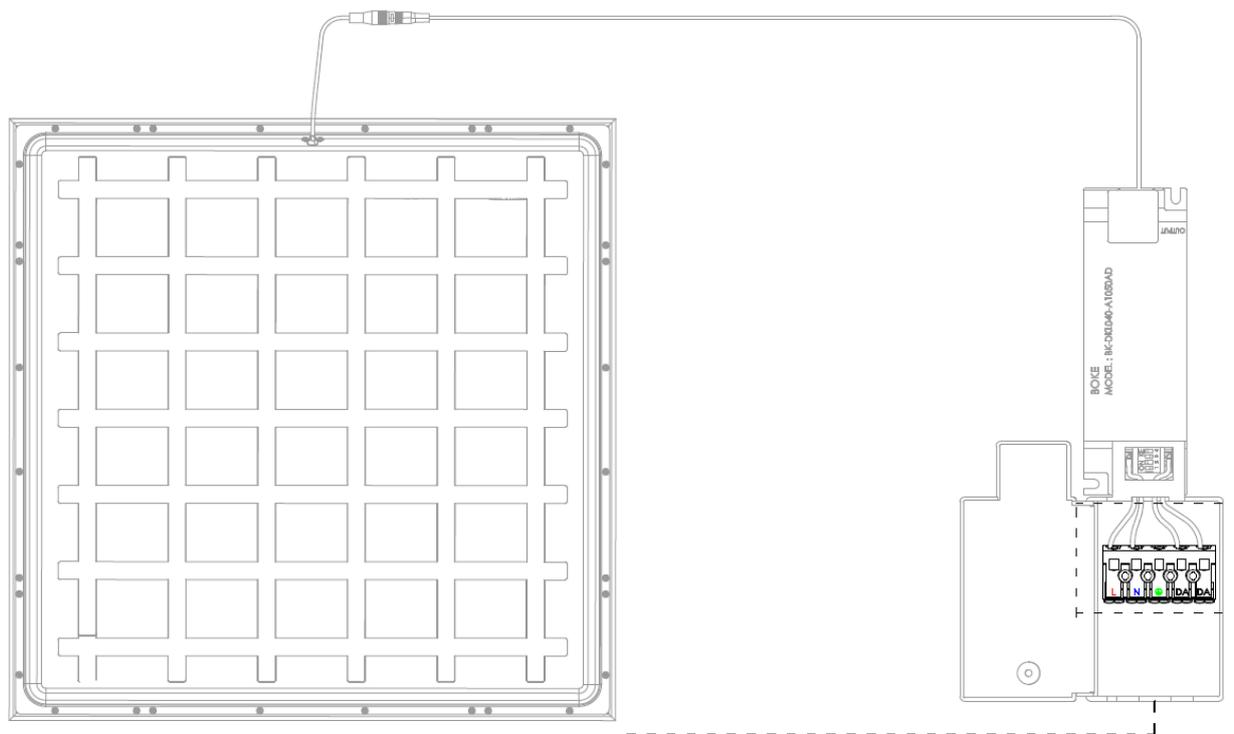

Câblage DALI

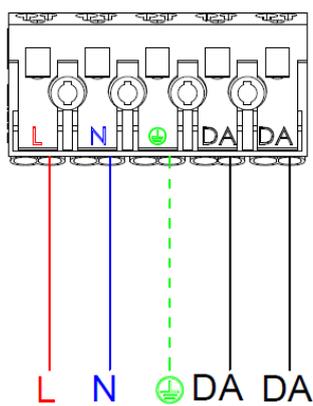

Câblage BP

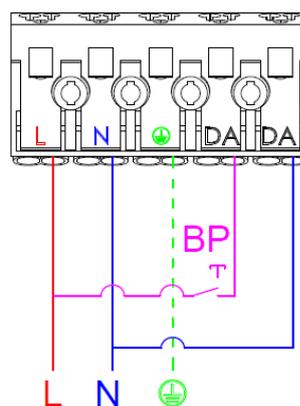

3 – Commandes concernant la fonction « Push »

Grâce à ces deux drivers DALI, il est également possible de commander vos luminaires avec un bouton poussoir. Voici donc les commandes à exécuter pour « activer » le dit bouton.

Activation de la commande « Push »



Une fois le luminaire correctement câblé selon le schéma « Câblage BP », pour activer la commande « Push » :

→ Effectuer 5 appuis courts sur le bouton poussoir

Synchronisation de la commande « Push »



Une fois l'activation réussie, pour synchroniser tous les luminaires affectés sur un même bouton :

→ Effectuer 1 appui long de 15 secondes sur le bouton poussoir

Nombre de drivers gradables sur la même commande BP	Nombre de drivers gradables sur le même bus DALI-2
50	64