812262 OREV 114lm 3200K

GARANTIE 2 ans | IRC 80 | IK 06 | IP 20 | CLASSE II | NORME CE | NORME RoHS | NORME

- Liseuse équipée d'une LED SMD
- Efficacité lumineuse de la liseuse 43.8lm/W
- Maintien du flux L70F10 supérieur à 54000 heures à Ta25°C
- Deux allumages séparés : liseuse et éclairage indirect
- Liseuse flexible et orientable à 360° pour s'adapter à toutes les positions de lecture
- Support de smartphones équipé d'un port USB (0.5W)
- Patère de fixation fournie
- Bornier de raccordement type domino (section jusqu.à 1.5mm²)

Caractéristiques Mécaniques

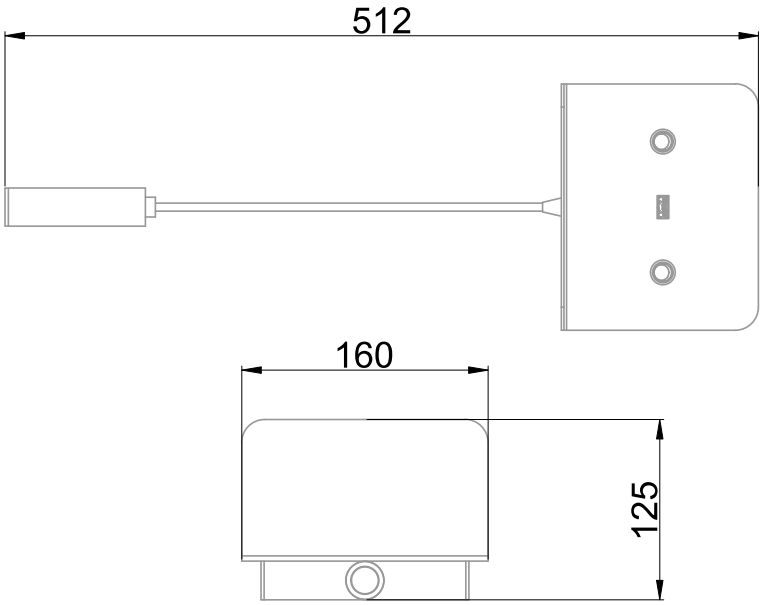

Couleur	Blanc		
Corps	Aluminium		
Installation	Applique		
Immersion	Non	Recouvrable	Non
IP Applique	20	T° de fil incandescent	650°C
Ajustabilité	Orientable	IK	06
Poids luminaire	0.842kg	Longueur luminaire	512mm
Largeur luminaire	160mm	Hauteur luminaire	125mm
		Entraxe fixation	90mm

Caractéristiques Electriques

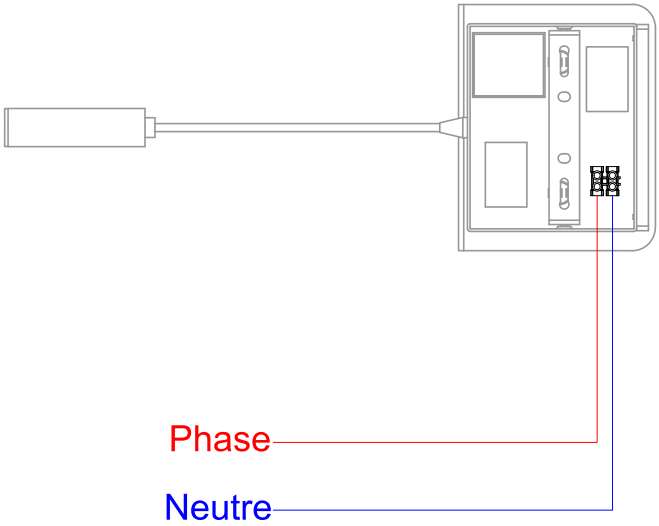

Plage de tension	220-244V/50-60Hz		
Puissance luminaire	2.6W		
Puissance source	2.07W		
Rendement driver	79%		
Nombre de sources	1		
Ta	25°C		
Tc	85°C		
Alimentation source	Driver courant constant		
Signaux d'entrée	AC		
Tension sortie driver	3-6V		
Ampérage sortie driver	700mA		
Facteur puissance/cosϕ	0,54		
Empreinte carbone	0.23 gCO2/h		
Protection court-circuit	Oui	Protection surchauffe	Oui
Protection surcharge	Oui		

RESISTEX EXPLOITATION, 11 Quai de la Banquière CS80010, 06730 Saint-André de la Roche - FRANCE
Tél. 04 93 276 276 - Fax 04 93 276 280 - contact@resistex-sa.com APE 2740Z - SIRET 487 593 477 00010 - SAS CAPITAL 649979€ - T.V.A. F.R. 73 487 593 477

812262 OREV 114lm 3200K

GARANTIE 2 ans | IRC 80 | IK 06 | IP 20 | CLASSE II | NORME CE | NORME RoHS | NORME

Caractéristiques Photométriques

Température de couleur	3200K
Type de source	Module LED
Efficacité lumineuse source	56lm/W
Flux restitué à Ta 25°C	114lm
Efficacité lumineuse produit complet	43.8lm/W
Rendement lumineux (LOR)	100%
Emission de lumière	Direct/Symétrique
Angle de faisceau	64°
Diffuseur	Translucide
IRC	80
Risque photobiologique	Groupe de risque 1
Maintien du flux	L70F10>54000h (Ta25°C)
SVM	0.031
PstLm	0.016

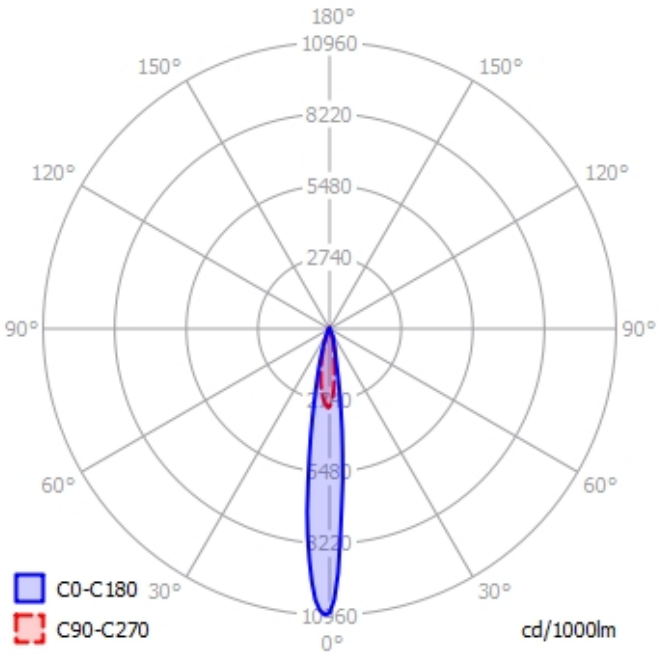

Ce produit contient une source lumineuse d'efficacité énergétique **G**

Caractéristiques Normatives

PEP	Disponible sur demande

Les caractéristiques techniques sont évolutives et peuvent être modifiées sans préavis par RESISTEX. Informations sous réserve d'erreur.