931015 AMPOULE LED GU10 756lm 3000K

IRC >80 | CLASSE | NORME CE | NORME RoHS | NORME

Lampe LED douille GU10 756lm 3000K 7W
Efficacité lumineuse de 126lm/W
Maintien du flux L80F10 supérieur à 54000 heures (Ta25°C)

Caractéristiques Mécaniques

Hauteur culot inclus	58mm	Diamètre	49mm
Poids	0.36kg		

Caractéristiques Photométriques

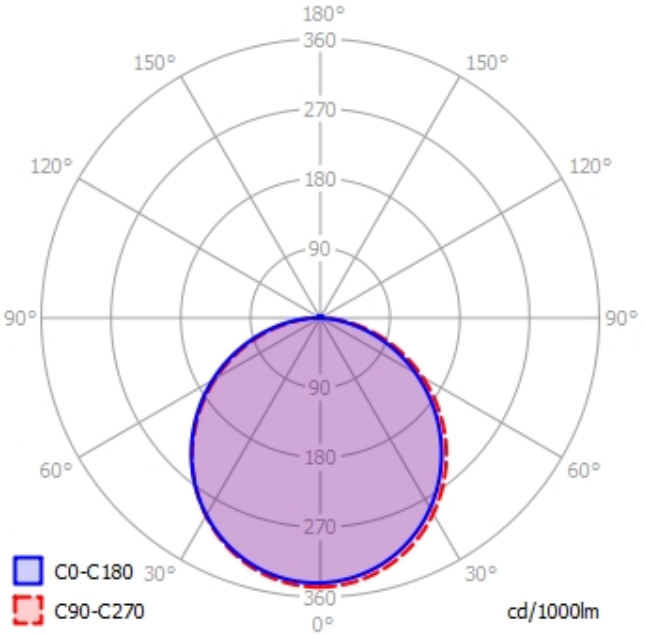

Température de couleur	3000K
Type de source	Ampoule LED
Culot	GU10
Efficacité lumineuse source	126lm/W
Flux sortant	756lm
Angle de faisceau	110°
IRC	>80
Risque photobiologique	Groupe de risque 0
Nombre d'ellipses de MacAdam	<6 SDCM
Coordonnées 3000K	x : 0.4406; y : 0.4041
LM80	L80F10 > 54000h (Ta25°C)

Caractéristiques Electriques

Puissance lampe	6W	Dimmable	Oui
Plage de tension	220-240V	Double enveloppe	Non
Facteur puissance/cosϕ	0,56	Fréquence (Hz)	50-60Hz
Empreinte carbone	0.54 gCO2/h		
Classe énergétique	D		

Indice efficacité energ.

Cette source ne convient pas à l'éclairage d'accentuation.

En cas de bris de lampes uniquement, ramasser les débris avec une pelle ou une balayette et jeter le tout aux ordures ménagères.
Dans le cas de lampes fluorescentes ou iodure, ne pas utiliser d'aspirateur et bien aérer la pièce.

Les caractéristiques techniques sont évolutives et peuvent être modifiées sans préavis par RESISTEX. Informations sous réserve d'erreur.