




## Caractéristiques Photométriques

Température de couleur	5000K
Type de source	Module LED
Flux restitué à Ta 25°C	2935lm
Efficacité lumineuse produit complet	77.2lm/W
Rendement lumineux (LOR)	100%
Emission de lumière	Direct/Symétrique
Angle de faisceau	112°
Diffuseur	Translucide
IRC	>80
Risque photobiologique	Groupe de risque 0
LM80	L70F10 > 36000h (Ta25°C)
Code de flux CIE n°3	94%
ULR	5%

Ce luminaire ne convient pas à l'éclairage d'accentuation.

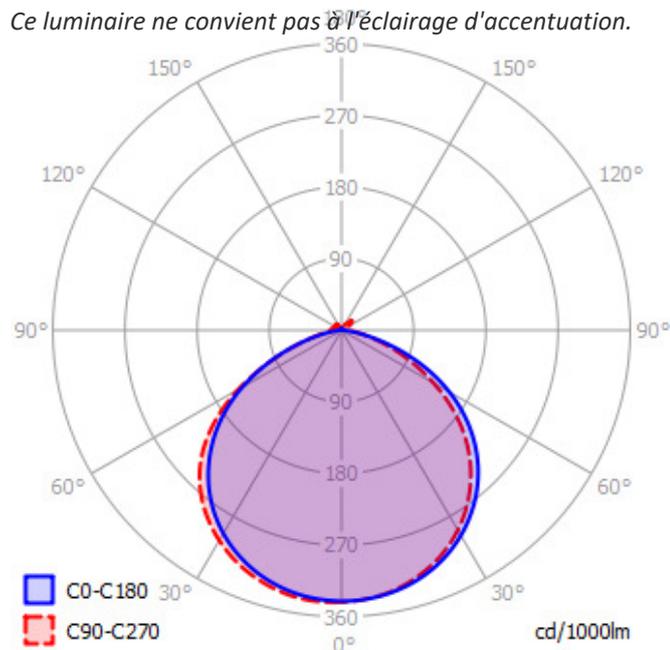

Ce produit contient une source lumineuse d'efficacité énergétique

**F**

## Caractéristiques Normatives

PEP Disponible sur demande

Les caractéristiques techniques sont évolutives et peuvent être modifiées sans préavis par RESISTEX. Informations sous réserve d'erreur.

