



Luminaire linéaire équipé d'un module LED SMD (EAN13 : 3168105031019)

Efficacité lumineuse du luminaire hors alimentation 127lm/W

Maintien de flux L70F10 supérieur à 50000h (Ta25°C)

S'installe sur n'importe quel rail de faux-plafond suspendu (T15 et T24)


Montage en plafonnier avec accessoire 503106

Installation rapide par fixation quart de tour

Jusqu'à 4 luminaires avec le driver 503103 (ON/OFF) ou le driver 503104 (DALI PUSH)


Equipé de lentilles basse-luminance favorisant un UGR < 19

Caractéristiques Mécaniques

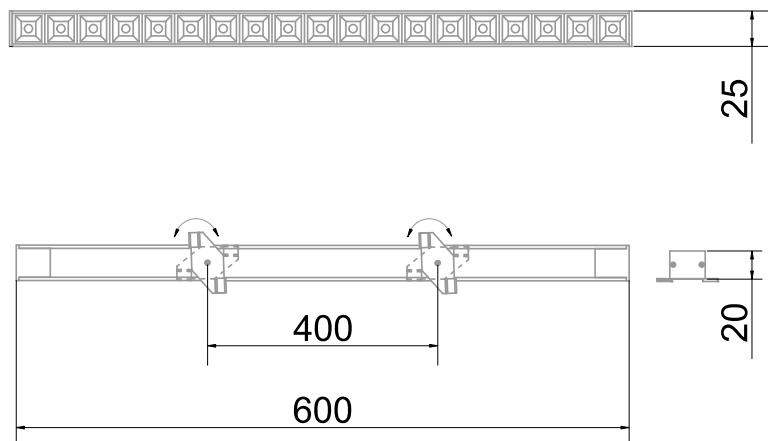

Couleur	Blanc		
Corps	Aluminium		
Diffuseur	Polycarbonate		
Réflecteur	Polycarbonate		
Installation	Plafonnier/Rail		
Immersion	Non		
IP Plafonnier	40	T° de fil incandescent	650°C
Ajustabilité	Fixe	IK	02
Poids luminaire	0.18kg	Longueur luminaire	600mm
Largeur luminaire	25mm	Hauteur luminaire	20mm

Caractéristiques Electriques

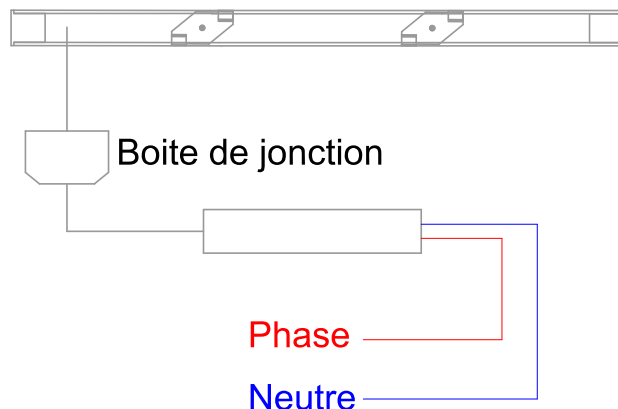

Puissance lumineuse	12.7W		
Nombre de sources	1		
Ta min/max	5°C/40°C		
Alimentation source	Driver tension constante		
Signaux d'entrée	DC		
Tension sortie driver	24V		
Empreinte carbone	1.14 gCO2/h		
Protection court-circuit	Non	Protection surchauffe	Non
Protection surcharge	Non		



