


LIRE ATTENTIVEMENT CES INSTRUCTIONS AVANT TOUTE INSTALLATION. CONSERVER CES INSTRUCTIONS POUR LES OPERATIONS FUTURES. TOUTE INSTALLATION OU MODIFICATION DOIT ETRE REALISEE PAR UN ELECTRICIEN QUALIFIE.

Tout appareil électrique peut causer des blessures ou même la mort. Si vous avez un doute sur le bon état du produit ou sur son fonctionnement, contactez un électricien qualifié.

Mettre hors tension avant tout raccordement.


1. Enlever la dalle du faux-plafond pour une installation plus facile.
2. Tourner les crochets de l'IZI à 90° avant toute pose.
3. Placer l'IZI sous le rail.
4. Tourner les crochets dans le sens horaire et verrouiller les crochets sur le rail.
(Distance max. entre le luminaire et le mur de 900mm)
5. Placer le câble le long de la barre.
6. Brancher le connecteur à la boîte de jonction.
7. Câbler l'alimentation 230Vac du driver.
8. Remettre en place la dalle.

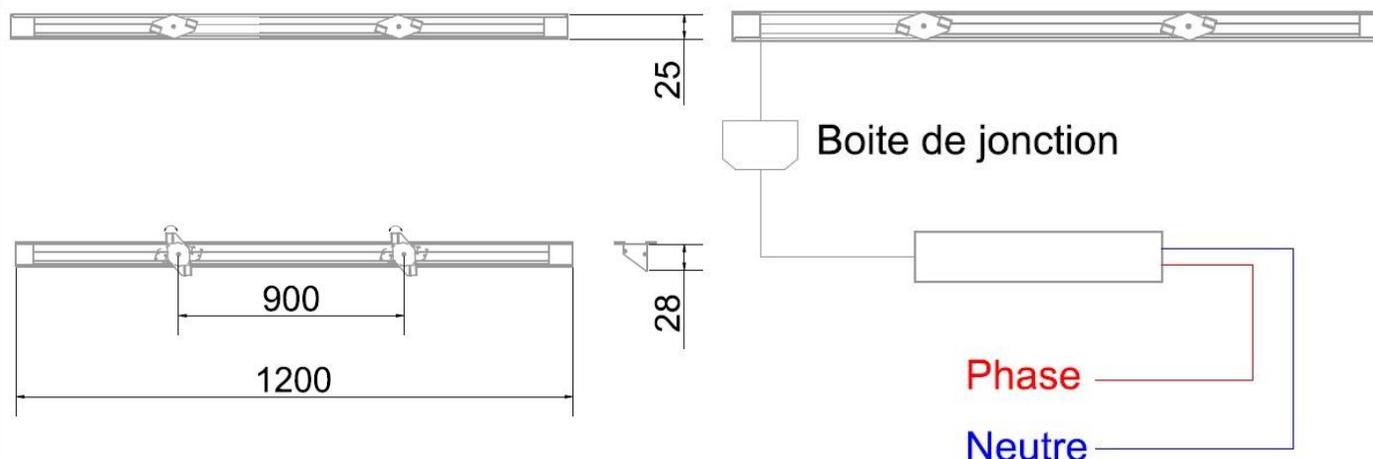

Mettre sous tension le circuit

Maintenance : La source lumineuse contenue dans ce luminaire ne doit être remplacée que par le fabricant ou son agent de maintenance ou une personne de qualification équivalente.

Caractéristiques techniques : 220-240V ~ / 50-60 Hz.

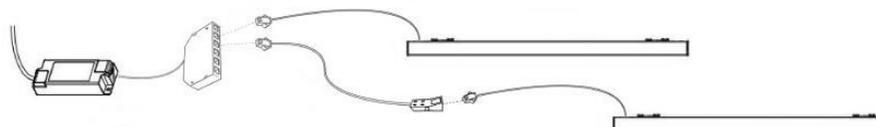

Extension câble : 1.2m
 Code: 503105

Max Connection
 2 x 1200 mm

