


Caractéristiques Photométriques

Température de couleur	4000K
Type de source	Module LED
Efficacité lumineuse source	180lm/W
Flux restitué à Ta 25°C	7252lm
Efficacité lumineuse produit complet	171.44lm/W
Rendement lumineux (LOR)	100%
Emission de lumière	Direct/Symétrique/Asymétrique
Angle de faisceau	90°
Diffuseur	Translucide
IRC	>80
Risque photobiologique	Groupe de risque 0
Nombre d'ellipses de MacAdam	<2 SDCM
Coordonnées 4000K	x : 0.3817; y : 0.3793
LM80	L90F10 > 90 000h (Ta 25°C)
Code de flux CIE n°3	97%
ULR	3%
SVM	0.1
PstLm	0.006

Ce luminaire ne convient pas à l'éclairage d'accentuation.

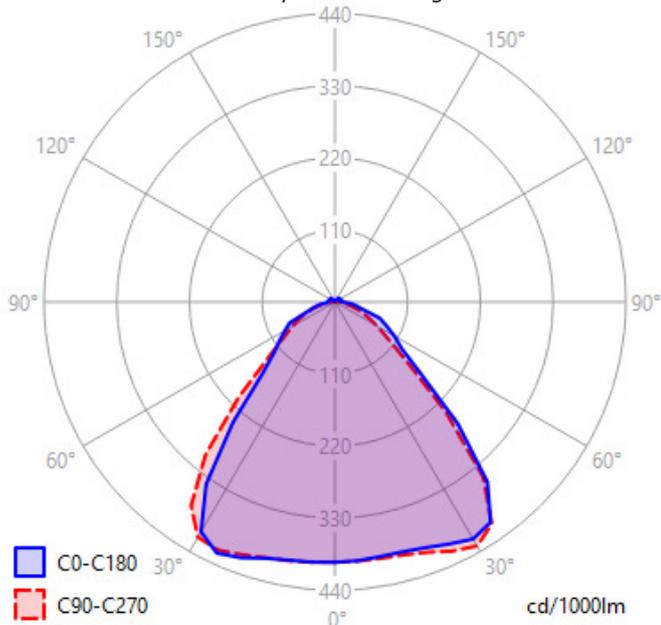

Ce produit contient une source lumineuse d'efficacité énergétique

B

Caractéristiques Normatives

Certificat d'économie d'énergie	BAT-EQ-127 / IND-BA-116	PEP	Disponible sur demande
---------------------------------	-------------------------	-----	------------------------

Les caractéristiques techniques sont évolutives et peuvent être modifiées sans préavis par RESISTEX. Informations sous réserve d'erreur.

