504111 HYPERLINE 2012mm
11418lm Multi-W 4000K

8,3/10 | GARANTIE 5 ans | IRC >80 | IK 04 | IP 40 | CLASSE I | NORME CE | NORME RoHS | NORME

Luminaire industriel équipé de platine LED SMD avec refroidisseur passif (EAN13 : 3168105041117)
Efficacité lumineuse du système complet 179lm/W
Maintien du flux L90F10 supérieur à 90000 heures (Ta25°C)
Corps en Aluminium et diffuseur PMMA
Compatible avec le rail 504113 permettant jusqu'à 3 phases séparées
Idéal pour éclairer les centres commerciaux, entrepôts, salles d'exposition...
Angle de faisceau multiples 30° /60° /90° /130° / Asymétrique 25°
Driver à courant constant intégré multi-puissance 36W/46W/55W/64W

Caractéristiques Mécaniques

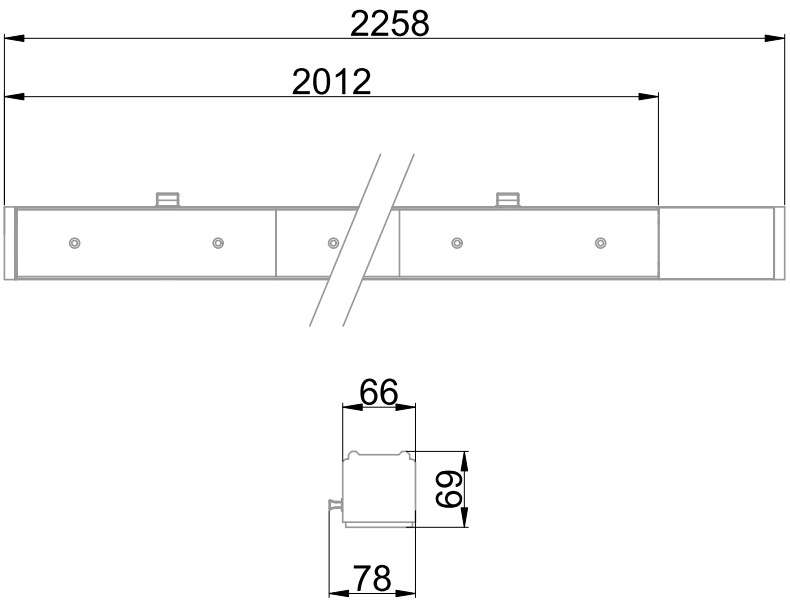

Couleur	Blanc		
Corps	Aluminium		
Diffuseur	PMMA		
Immersion	Non		
IP Plafonnier	40	IP Suspension	40
Ajustabilité	Fixe	T° de fil incandescent	650°C
Largeur luminaire	66mm	IK	04
		Longueur luminaire	2012mm
		Hauteur luminaire	69mm

Caractéristiques Electriques

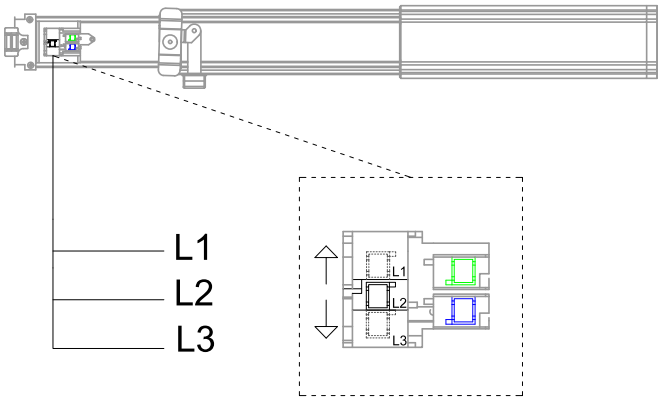

Plage de tension	220-230V/50-60Hz		
Puissance luminaire	63.6W		
Puissance source	61.6W		
Rendement driver	93%		
Nombre de sources	1		
Alimentation source	Driver courant constant		
Signaux d'entrée	AC		
Tension sortie driver	120-185V		
Ampérage sortie driver	350mA		
Facteur puissance/cosϕ	0,98		
Empreinte carbone	5.72 gCO2/h		
Protection court-circuit	Oui	Protection surchauffe	Oui
Protection surcharge	Oui		
Taux de distorsions harmoniques	20		

504111 HYPERLINE 2012mm 11418lm Multi-W 4000K

8,3/10 | GARANTIE 5 ans | IRC >80 | IK 04 | IP 40 | CLASSE I | NORME CE | NORME RoHS | NORME

Caractéristiques Photométriques

Température de couleur	4000K
Type de source	Module LED
Flux restitué à Ta 25°C	11418lm
Efficacité lumineuse produit complet	179lm/W
Rendement lumineux (LOR)	100%
Emission de lumière	Direct/Symétrique
Angle de faisceau	90°
Diffuseur	Translucide
IRC	>80
Risque photobiologique	Groupe de risque 0
Nombre d'ellipses de MacAdam	<2 SDCM
Coordonnées 4000K	x : 0.3817; y : 0.3793
LM80	L90F10 > 90 000h (Ta 25°C)
Code de flux CIE n°3	97%
ULR	3%
SVM	<0.4
PstLm	<1

Ce luminaire ne convient pas à l'éclairage d'accentuation.

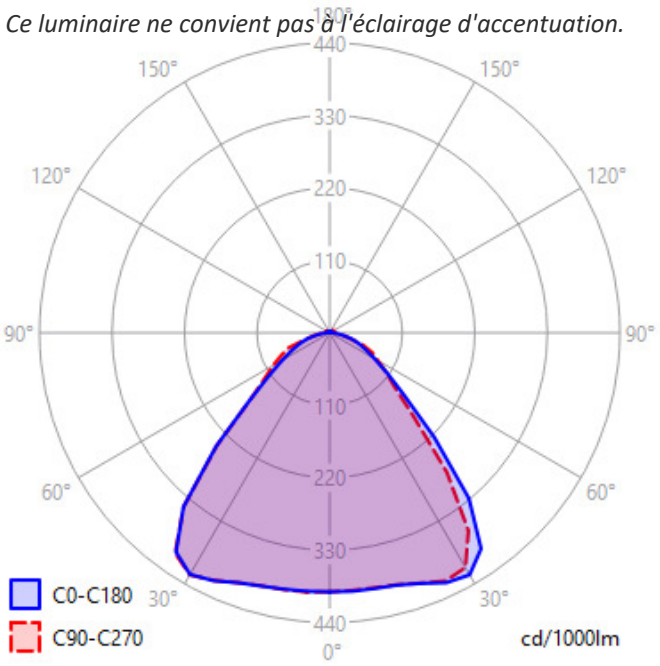

Ce produit contient une source lumineuse d'efficacité énergétique **A**

Caractéristiques Normatives

Certificat d'économie d'énergie	BAT-EQ-127 / IND-BA-116	PEP	Disponible sur demande

Les caractéristiques techniques sont évolutives et peuvent être modifiées sans préavis par RESISTEX. Informations sous réserve d'erreur.