MONTAGE / INSTALLATION

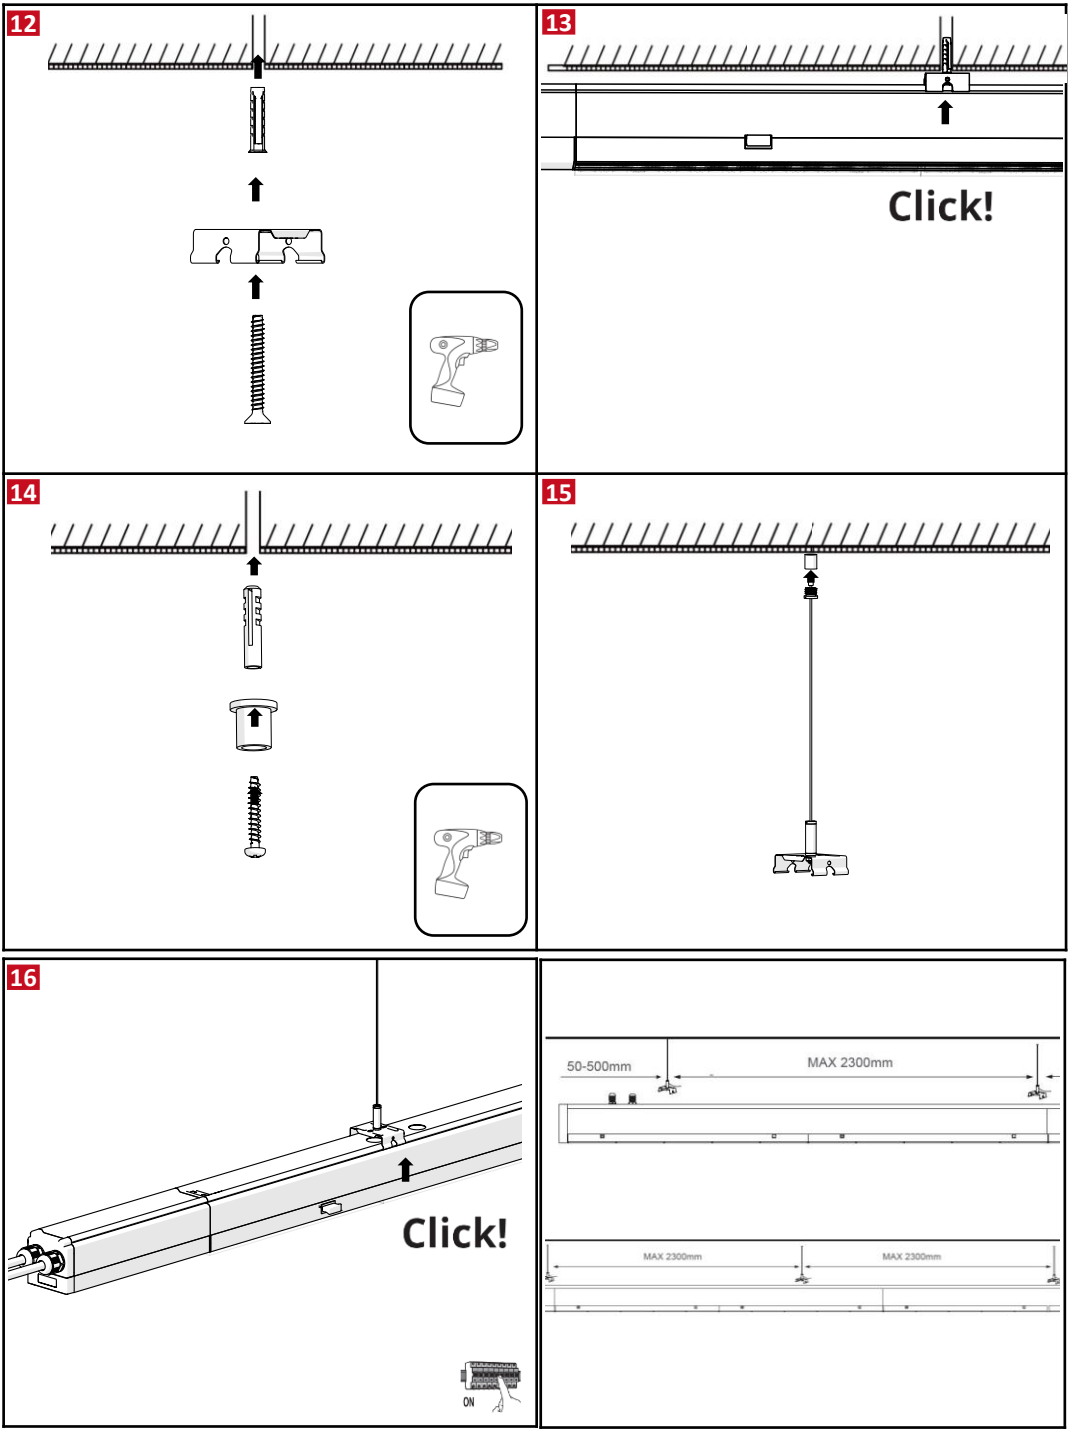

www.resistex-sa.com

RESISTEX EXPLOITATION, 11 Quai de la Banquière CS 80010, 06730 Saint-André-de-la-Roche – France
Tél. 04 93 276 276 - Fax 04 93 276 280 - contact@resistex-sa.com
APE 2740Z - Siret 487 593 477 00010 - SAS CAPITAL 649979 € - T.V.A. F.R. 73 487 593 477

V3.2 - 05.24

rēsistex

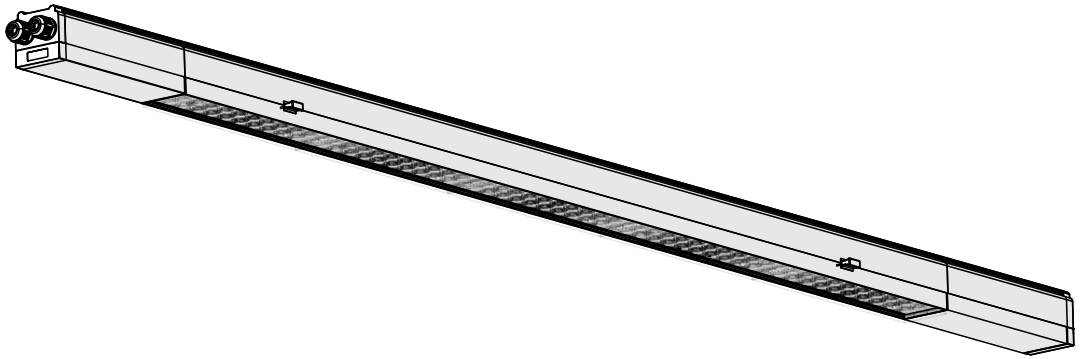

Hyperline

FR Notice d'installation

Consignes de sécurité

-Ne travaillez jamais sur le luminaire lorsque celui-ci est sous tension.

-L'installation doit être réalisée par un installateur professionnel dans le respect des normes et des réglementations portant sur les installations électriques.

-Risque de décharges électrostatiques. (Norme ESD). Manipuler en prenant les précautions nécessaires.

-Veuillez respecter les indications et les étapes de montage.

Entretien

-Ne pas utiliser de produits chimiques ou abrasifs pour nettoyer le luminaire.

-Veuillez conserver ce manuel d'installation pour la dépose ou pour les travaux de maintenance ultérieurs. Vous pouvez consulter des informations complémentaires concernant les luminaires RESISTEX sur le site internet www.Resistex-sa.com .

RESISTEX ne saurait être tenu pour responsable de toute mauvaise utilisation du produit.

EN Installation Instructions

Safety notes

-Never work when voltage is present on the luminaire.

-The installation must be performed by a professional installer in compliance with the standards and regulations relating to electrical installations

-Risk of electrostatic discharges. (ESD Norm). Handle with precautions.

-Please observe the notes and steps described in the mounting instructions.

Maintenance instructions

-Do not use chemicals or abrasives products to clean the fixture.

-Keep these instructions for dismantling or future maintenance. You can consult additional information about RESISTEX luminaires on the website www.resistex-sa.com .

RESISTEX cannot be responsible for any misuse of the product.

8,3/10 | GARANTIE 5 ans | IRC >80 | IK 04 | IP 20 | CLASSE I | NORME CE | NORME RoHS | NORME

MONTAGE / INSTALLATION

1

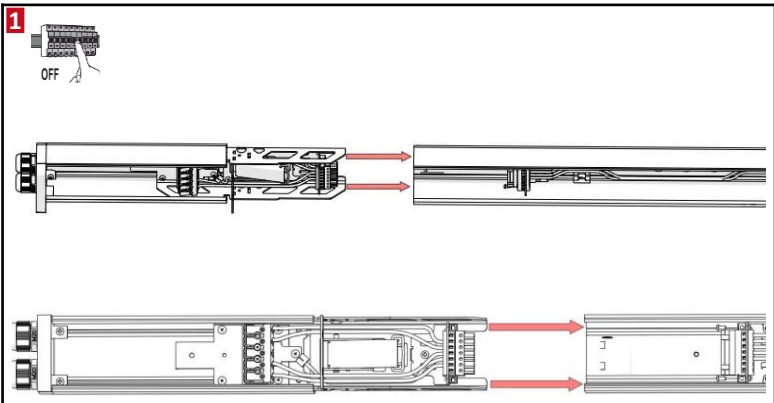

2

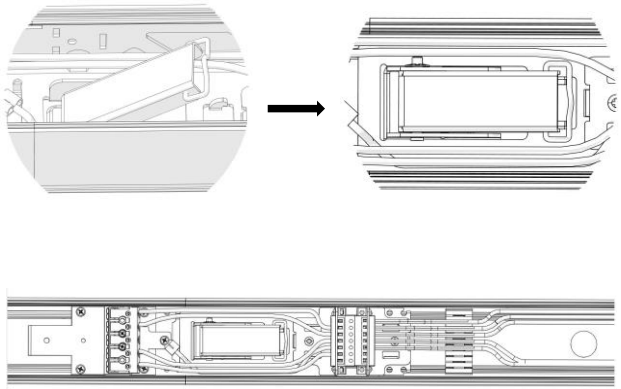

3

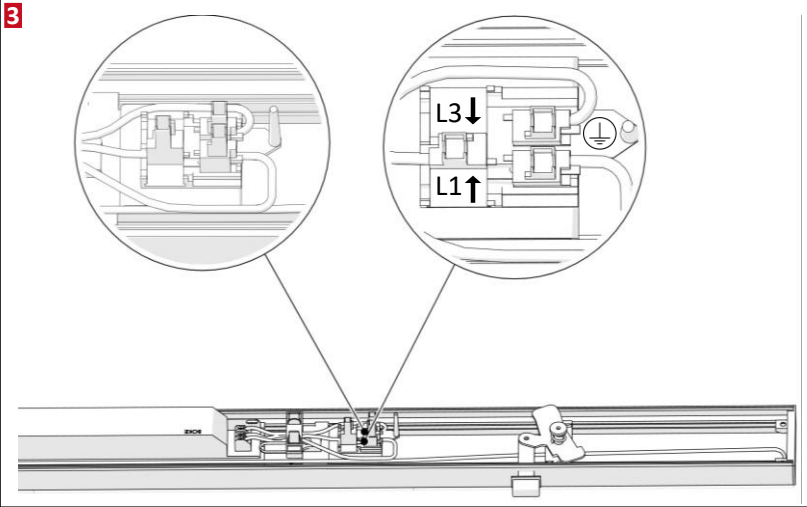

4

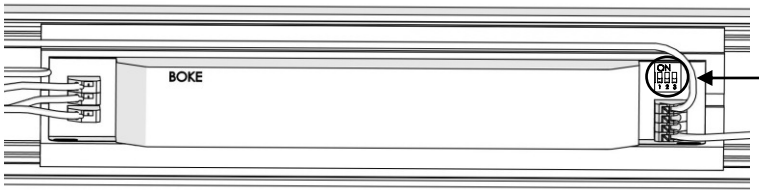

5



BK-BEN060-A0350AS

Pin(W) typ.	Output Prated(W)	Output Irated(mA)	Output Voltage(Vdc)	1	2	3	POWER
44.0	40.0	200	100-200	--	--	ON	32W
54.6	50.0	250	100-200	--	ON	--	40W
65.2	60.0	300	100-200	ON	--	--	50W
65.4	60.2	350 ★	100-172	--	--	--	60W

6

Philips 65W

Pin 1	Pin 2	Wattage
ON	ON	65W
ON	OFF	55W
OFF	ON	46W
OFF	OFF	37W

7

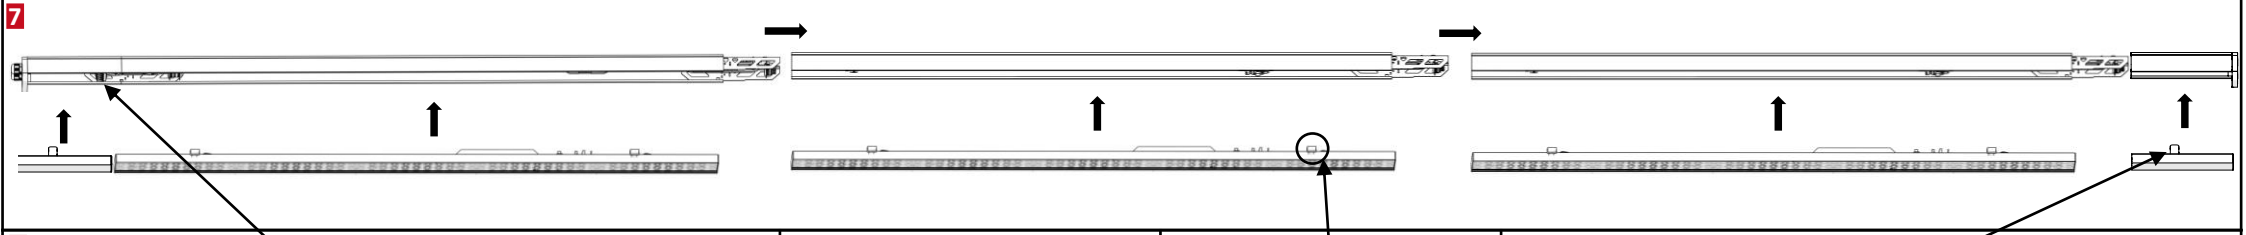

8

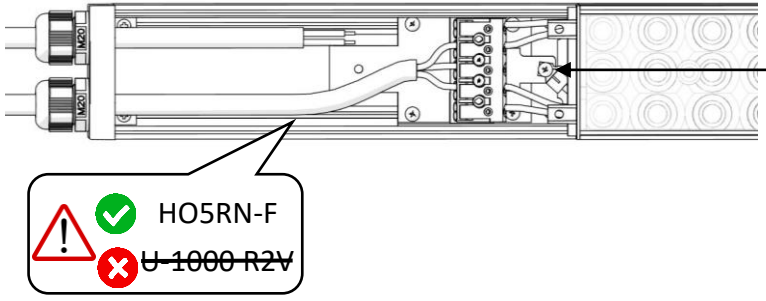

9



10

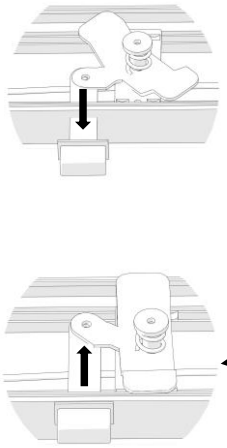
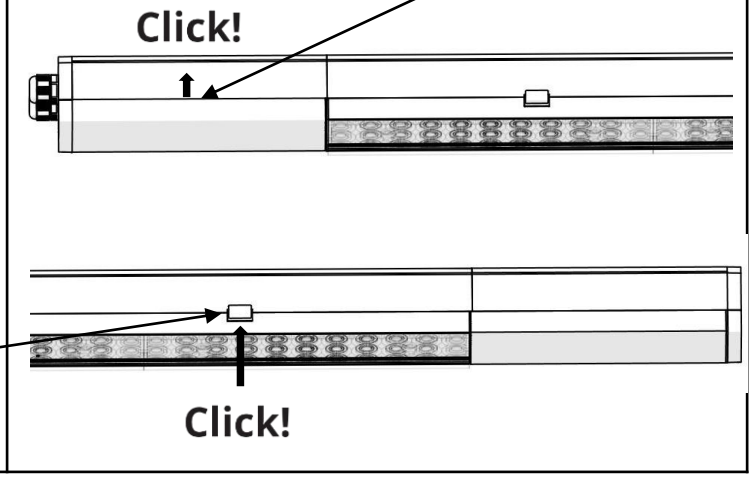
11