




Réglette de salle de bain équipée d'une platine LED SMD  
 Efficacité lumineuse du système complet 79.3lm/W  
 Maintien du flux L70F10 > 54000 heures (Ta25°C)  
 Embouts blancs, gris ou chromés interchangeables fournis  
 Eclairage très efficace et confortable pour l'œil  
 Fixation non apparente grâce aux embouts interchangeables  
 Corps et diffuseur en polycarbonate  
 Câblage en face arrière par passe câble étanche avec domino


### Caractéristiques Générales

Plage de tension	220-240V/50-60Hz	Flux restitué en sortie	1190lm
Puissance lumineuse	15W	Température de couleur	3000K
Type de source	Module LED	LM80	L70F10 > 54000h (Ta25°C)

### Caractéristiques Mécaniques

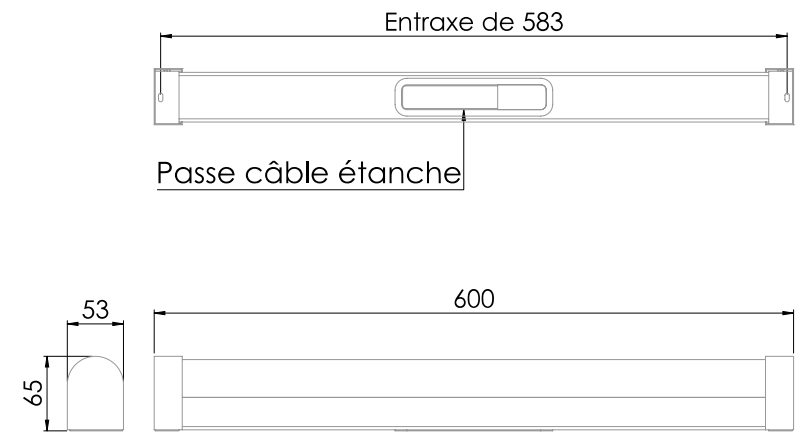

### Caractéristiques Electriques

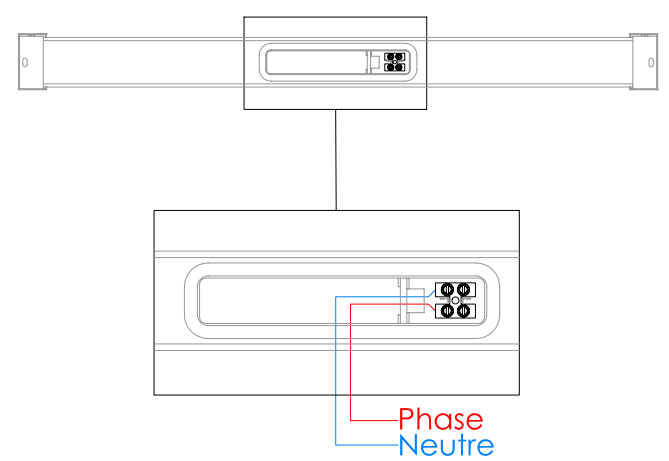


Couleur	Blanc	Puissance lumineuse	15W	
Corps	Polycarbonate	Puissance source	13.9W	
Diffuseur	Polycarbonate Opalescent	Rendement driver	93%	
Installation	Applique	Nombre de sources	1	
Immersion	Non	Ta min/max	-20°C/40°C	
IP Applique	44	T° de fil incandescent	650°C	
Ajustabilité	Fixe	IK	08	
Poids luminaire	0.373kg	Tc	85°C	
Largeur luminaire	53mm	Alimentation source	Driver courant constant	
		Signaux d'entrée	AC	
		Ampérage sortie driver	150mA	
		Facteur puissance/cosφ	0,53	
		Empreinte carbone	1.35 gCO2/h	
	Entraxe fixation	583mm	Protection court-circuit	Oui
			Protection surchauffe	Oui
			Protection surcharge	Oui



## Caractéristiques Photométriques

Température de couleur	3000K
Type de source	Module LED
Efficacité lumineuse hors alimentation	85.2lm/W
Flux restitué à Ta 25°C	1190lm
Efficacité lumineuse produit complet	79.3lm/W
Rendement lumineux (LOR)	100%
Emission de lumière	Direct/Symétrique
Angle de faisceau	156°
Diffuseur	Opalescent
IRC	>80
Risque photobiologique	Groupe de risque 0
Nombre d'ellipses de MacAdam	6 SDCM
LM80	L70F10 > 54000h (Ta25°C)
Classe énergétique	A+
Indice efficacité énergétique	0.17

Ce luminaire ne convient pas à l'éclairage d'accentuation.

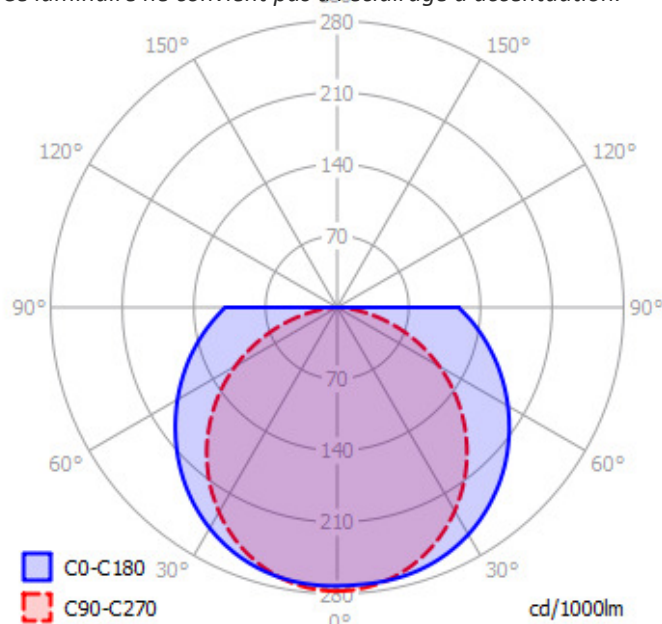

## Caractéristiques Normatives

PEP Disponible sur demande

Les caractéristiques techniques sont évolutives et peuvent être modifiées sans préavis par RESISTEX. Informations sous réserve d'erreur.

