601700 ISTARI 3434lm 3000K

9,4/10 | GARANTIE 5 ans | IRC >80 | IK 08 | IP 40 | CLASSE I | NORME CE | NORME RoHS | NORME

Luminaire suspension industriel équipé de platine LED SMD
Efficacité lumineuse du système complet 131lm/W
Maintien du flux L80B10 à 104000 heures (Ta25°C)
Luminaire design d'intérieur
Corps et diffuseur en polycarbonate
Idéal pour éclairer les zones commerciales , hôtel , espace d'art et de culture....
Uniformité optimal grâce à son angle de faisceau de 360°
Driver à courant constant

Caractéristiques Mécaniques

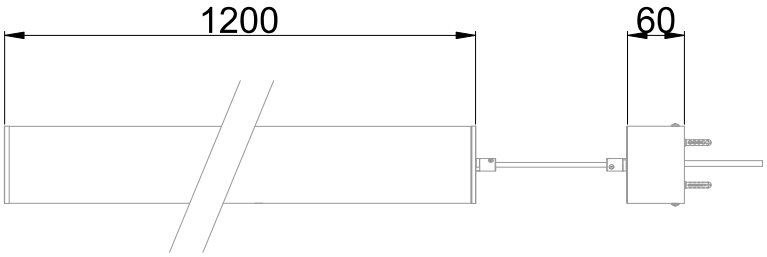



Caractéristiques Electriques

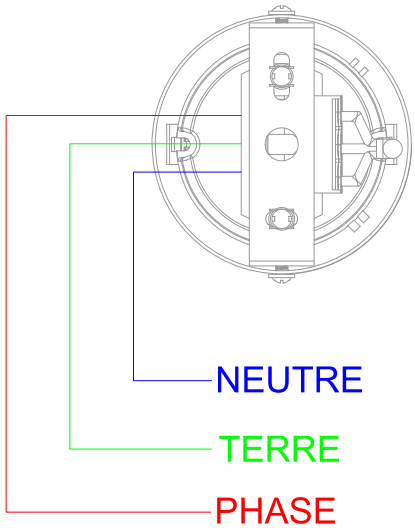

Couleur	Blanc		
Corps	Polycarbonate		
Diffuseur	Polycarbonate		
Installation	Suspension		
Immersion	Non		
IP Suspension	40	T° de fil incandescent	850°C
Ajustabilité	Fixe	IK	08
Diamètre luminaire	80mm	Longueur luminaire	1200mm
		Hauteur suspension min.	300mm

Plage de tension	220-240V
Puissance luminaire	26.2W
Ta min/max	-20°C/40°C
Alimentation source	Driver courant constant
Signaux d'entrée	AC
Empreinte carbone	2.35 gCO2/h

601700 ISTARI 3434lm 3000K

9,4/10 | GARANTIE 5 ans | IRC >80 | IK 08 | IP 40 | CLASSE I | NORME CE | NORME RoHS | NORME

Caractéristiques Photométriques

Température de couleur	3000K
Type de source	Module LED
Flux restitué à Ta 25°C	3434lm
Efficacité lumineuse produit complet	131lm/W
Emission de lumière	Direct/Symétrique
Angle de faisceau	360°
Diffuseur	Opalescent
IRC	>80
Nombre d'ellipses de MacAdam	3 SDCM
UGR type	<22
Maintien du flux	L90B10 à 104000h (Ta25°C)
Code de flux CIE n°3	67%
ULR	50%

Ce luminaire ne convient pas à l'éclairage d'accentuation.

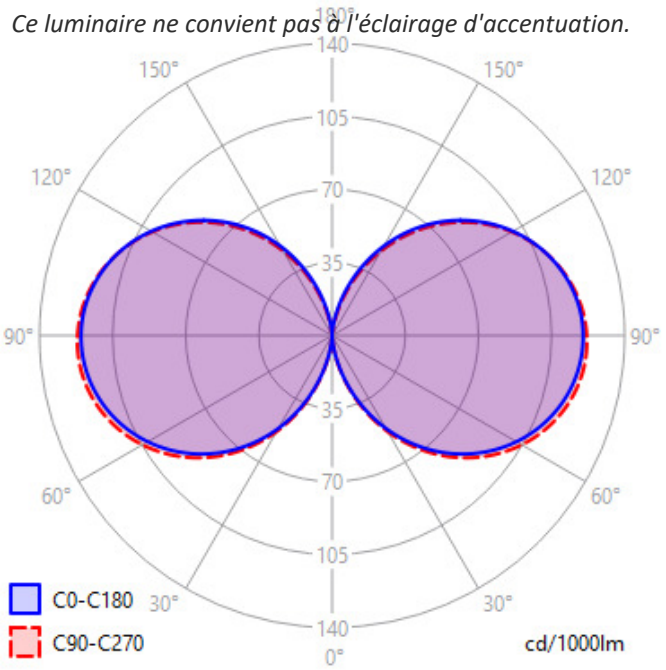

Ce produit contient une source lumineuse d'efficacité énergétique **E**

Caractéristiques Normatives

Certificat d'économie d'énergie	BAT-EQ-127	PEP	Disponible sur demande

Les caractéristiques techniques sont évolutives et peuvent être modifiées sans préavis par RESISTEX. Informations sous réserve d'erreur.