601702 ISTARI 600 3000K

Luminaire suspension industriel équipé de platine LED SMD (EAN13 : 3168106017029)
Efficacité lumineuse du système complet 128lm/W
Maintien du flux L80B10 à 104000 heures (Ta25°C)
Luminaire design d'intérieur
Corps et diffuseur en polycarbonate
Idéal pour éclairer les zones commerciales , hôtel , espace d'art et de culture....
Uniformité optimal grâce à son angle de faisceau de 360°
Driver à courant constant

Caractéristiques Mécaniques

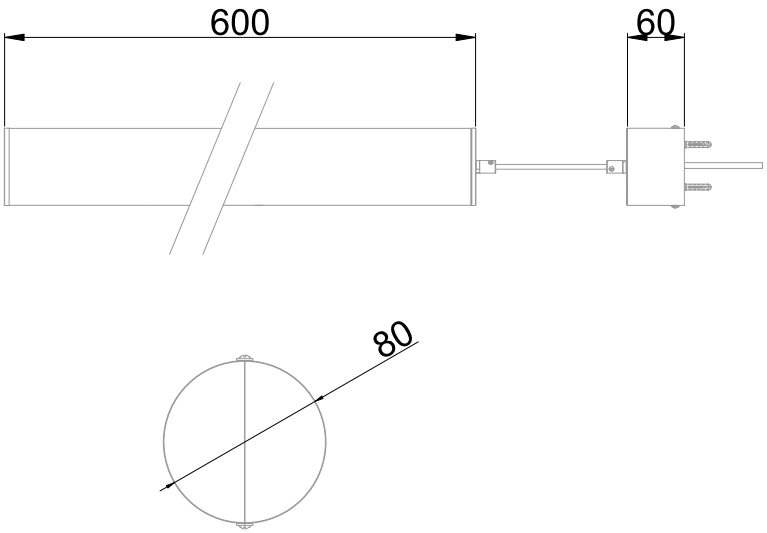

Caractéristiques Electriques

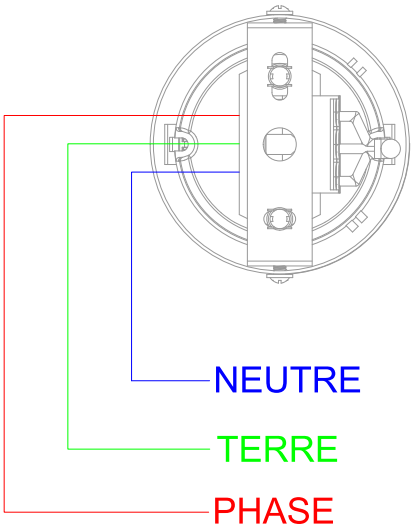

Couleur	Blanc		
Corps	Polycarbonate		
Diffuseur	Polycarbonate		
Installation	Suspension		
Immersion	Non		
IP Suspension	40	T° de fil incandescent	850°C
Ajustabilité	Fixe	IK	08
Diamètre luminaire	80mm	Longueur luminaire	600mm
		Hauteur suspension min.	300mm
		Hauteur suspension max.	1500mm

Plage de tension	220-240V		
Puissance luminaire	18W		
Nombre de sources	1		
Ta min/max	-20°C/40°C		
Alimentation source	Driver courant constant		
Signaux d'entrée	AC		
Tension sortie driver	33-40V		
Ampérage sortie driver	350mA		
Facteur puissance/cosϕ	0,86		
Empreinte carbone	1.62 gCO2/h		
Protection court-circuit	Oui	Protection surchauffe	Oui
Protection surcharge	Oui	Protection surtension	Oui

601702 ISTARI 600 3000K

Caractéristiques Photométriques

Température de couleur	3000K
Type de source	Module LED
Flux restitué à Ta 25°C	2311lm
Efficacité lumineuse produit complet	128.38lm/W
Emission de lumière	Direct/Symétrique
Angle de faisceau	360°
Diffuseur	Opalescent
IRC	>80
Nombre d'ellipses de MacAdam	3 SDCM
UGR type	<22
Maintien du flux	L80B10 à 104000h (Ta25°C)
Code de flux CIE n°3	67%
ULR	50%

Ce luminaire ne convient pas à l'éclairage d'accentuation.

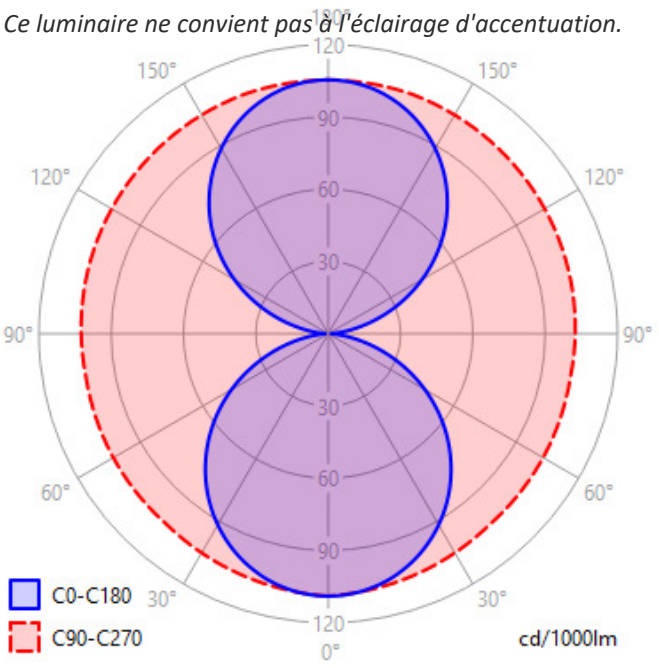

Ce produit contient une source lumineuse d'efficacité énergétique **E**

Caractéristiques Normatives

PEP	Disponible sur demande

Les caractéristiques techniques sont évolutives et peuvent être modifiées sans préavis par RESISTEX. Informations sous réserve d'erreur.