


LIRE ATTENTIVEMENT CES INSTRUCTIONS AVANT TOUTE INSTALLATION. CONSERVER CES INSTRUCTIONS POUR LES OPERATIONS FUTURES. TOUTE INSTALLATION OU MODIFICATION DOIT ETRE REALISEE PAR UN ELECTRICIEN QUALIFIE.

Tout appareil électrique peut causer des blessures ou même la mort. Si vous avez un doute sur le bon état du produit ou sur son fonctionnement, contactez un électricien qualifié.



Mettre hors-tension le circuit électrique avant tout raccordement.

- 1 – Percer le plafond/mur et placer les chevilles adaptées à votre support et au poids du luminaire. Entraxe minimum préconisé : 800mm
 - 2 – Visser les anneaux de fixation et placer le luminaire à l'intérieur. Verrouiller le luminaire à l'aide des vis anti-vandales une fois la bonne orientation choisie.
 - 3 – Raccorder le câble d'alimentation 3G1.5 mm² sur le 230Vac en respectant la polarité du schéma ci-contre.
- Utiliser la télécommande 777302 pour les réglages de la détection hyperfréquence.
 Mettre le circuit sous tension.

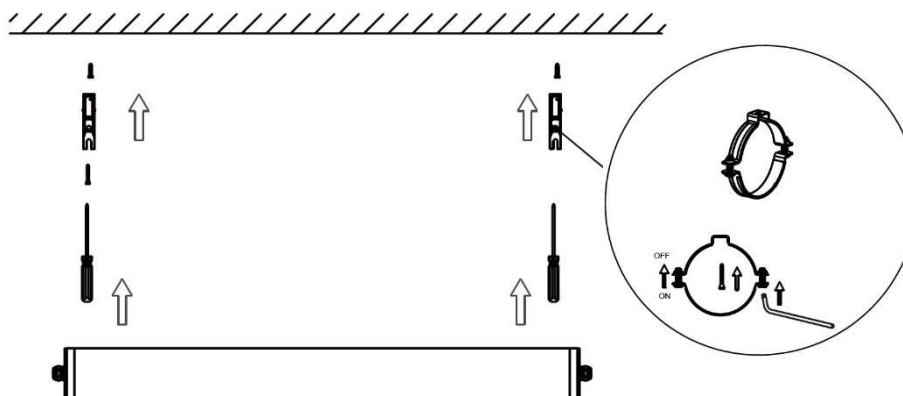


Hauteur d'Installation: 3M

Hauteur d'Installation: 6M

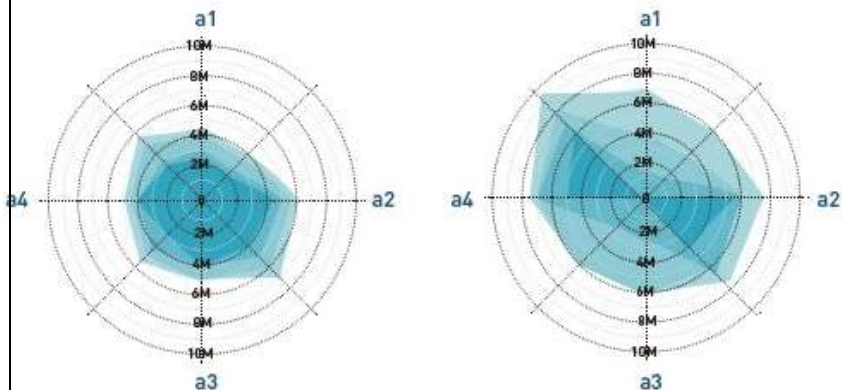

100% 75% 50% 25%

ENTRAXE :

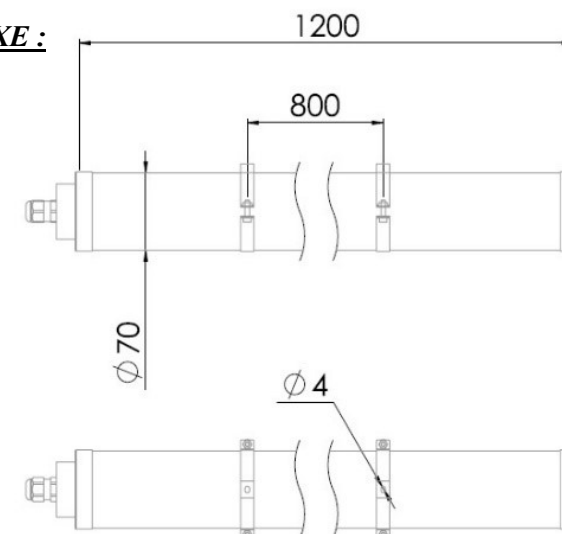

CABLAGE :

