





Luminaire industriel équipé de platine LED SMD (EAN13 : 3168106018286)
Efficacité lumineuse du système complet 100.8lm/W
Maintien du flux L80F10 supérieur à 90000 heures (Ta25°C)
Corps et diffuseur en polycarbonate
Fixations rapides à grenouillères sécurisables par vis en acier inoxydable 304L
Driver courant constant intégré dans le luminaire
Idéal pour halls d'entrée et circulations standings

Caractéristiques Mécaniques

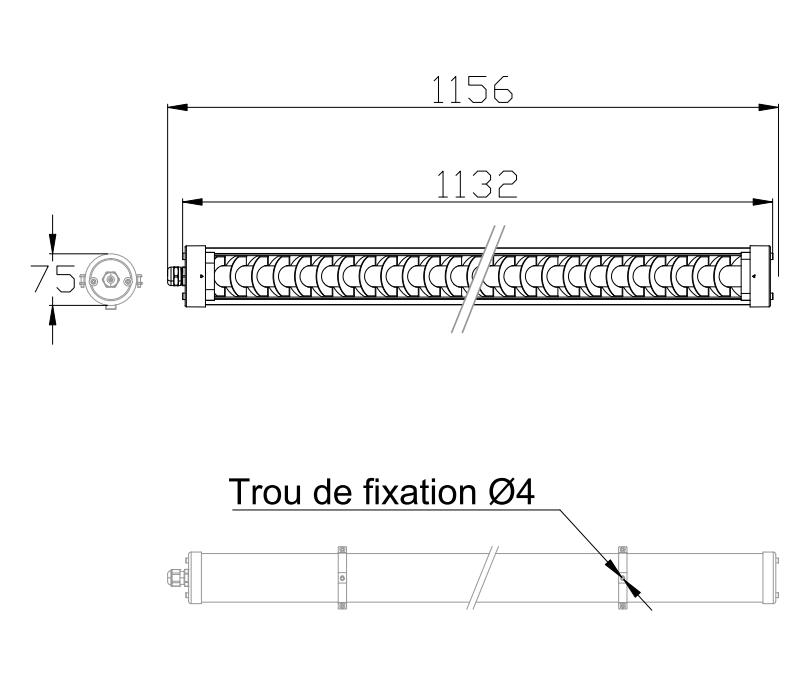

Couleur	Noir		
Corps	Polycarbonate		
Diffuseur	Polycarbonate		
Installation	Plafonnier/Applique/Suspension		
Immersion	Non		
IP Plafonnier	65	IP Suspension	65
Ajustabilité	Rotatif	T° de fil incandescent	850°C
Poids luminaire	1.35kg	IK	10
		Longueur luminaire	1156mm
		Hauteur luminaire	75mm
		Hauteur suspension min.	300mm
		Hauteur suspension max.	1000mm

Caractéristiques Electriques

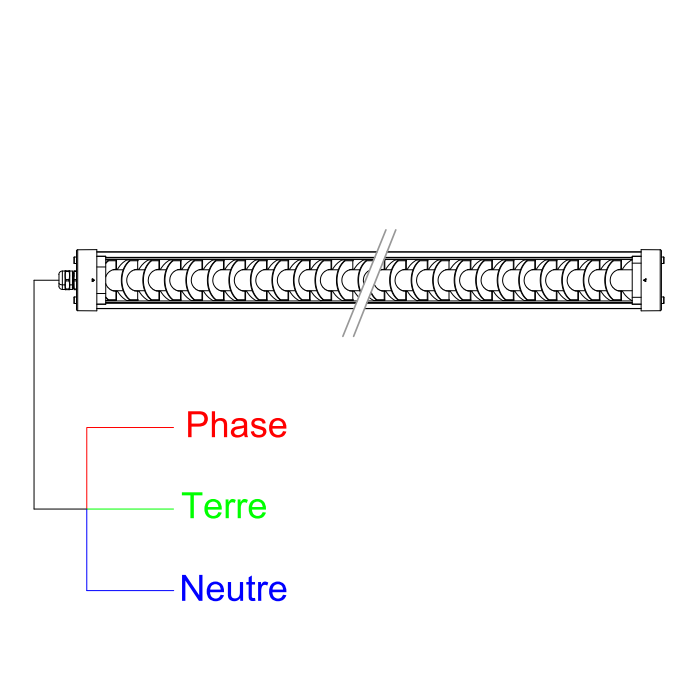


Plage de tension	220-240V/50-60Hz		
Puissance lumineuse	35.3W		
Nombre de sources	1		
Ta min/max	-20°C/40°C		
Alimentation source	Driver courant constant		
Signaux d'entrée	AC		
Tension sortie driver	6-38V		
Ampérage sortie driver	1050mA		
Facteur puissance/cosφ	0,95		
Empreinte carbone	3.17 gCO2/h		
	10A	16A	25A
Nb luminaires courbe B	19	30	48
Nb luminaires courbe C	32	51	80
Protection court-circuit	Oui	Protection surchauffe	Oui
Protection surcharge	Oui	Protection surtension	Oui
Taux de distorsions harmoniques	<20		

Caractéristiques Photométriques

Température de couleur	3000K
Type de source	Module LED
Flux restitué à Ta 25°C	3557lm
Efficacité lumineuse produit complet	100.76lm/W
Rendement lumineux (LOR)	100%
Emission de lumière	Direct/Asymétrique
Angle de faisceau	172°
Diffuseur	Translucide
IRC	>80
Risque photobiologique	Groupe de risque 0
Nombre d'ellipses de MacAdam	<3 SDCM
LM80	L80F10 > 90000h (Ta25°C)
Code de flux CIE n°3	90%
ULR	9%
SVM	0.003
PstLm	0.006

Ce luminaire ne convient pas à l'éclairage d'accentuation.

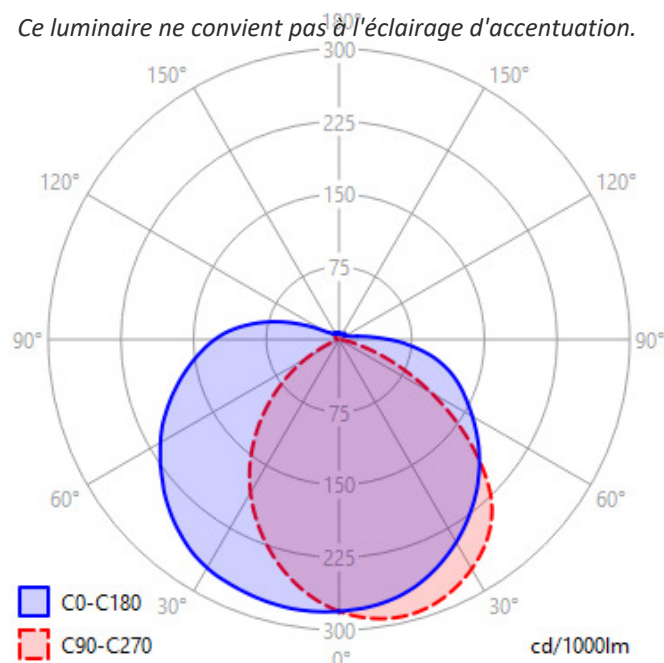

Ce produit contient une source lumineuse
d'efficacité énergétique

F

Caractéristiques Normatives

PEP Disponible sur demande

Les caractéristiques techniques sont évolutives et peuvent être modifiées sans préavis par RESISTEX. Informations sous réserve d'erreur.

