





Luminaire industriel équipé de platine LED SMD (EAN13 : 3168106018323)
Efficacité lumineuse du système complet 121.2lm/W
Maintien du flux L80F10 supérieur à 90000 heures (Ta25°C)
Corps et diffuseur en polycarbonate
Favorise un UGR <19 avec une ouverture de faisceau à 50°
Fixations rapides à grenouillères sécurisables par vis en acier inoxydable 304L
Equipé d'un câble transparent à gaine torsadée pour garantir une esthétique irréprochable
Driver à courant constant DALI

Caractéristiques Mécaniques

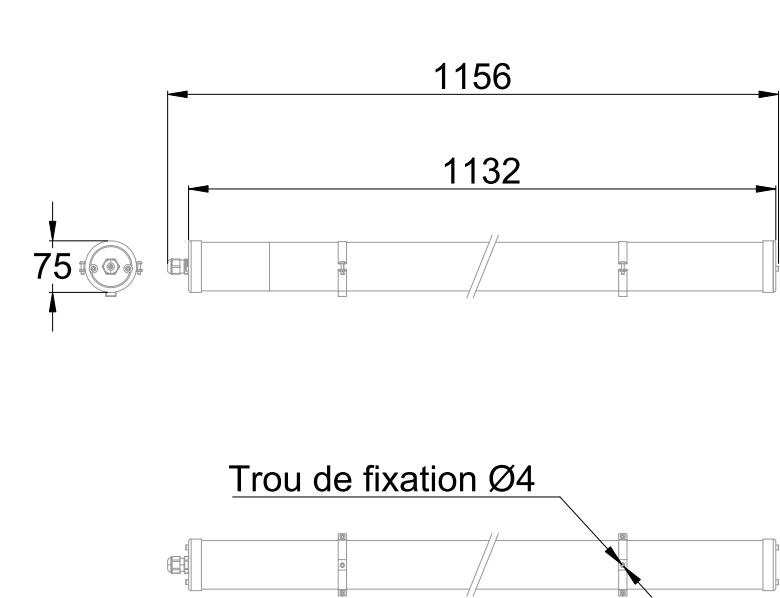

Couleur	Alu		
Corps	Polycarbonate		
Diffuseur	Polycarbonate		
Installation	Plafonnier/Applique/Suspension		
Immersion	Non		
IP Plafonnier	65	IP Suspension	65
Ajustabilité	Rotatif	T° de fil incandescent	850°C
		IK	10
		Longueur luminaire	1156mm
		Hauteur luminaire	75mm
		Hauteur suspension min.	300mm
		Hauteur suspension max.	1000mm


Caractéristiques Electriques

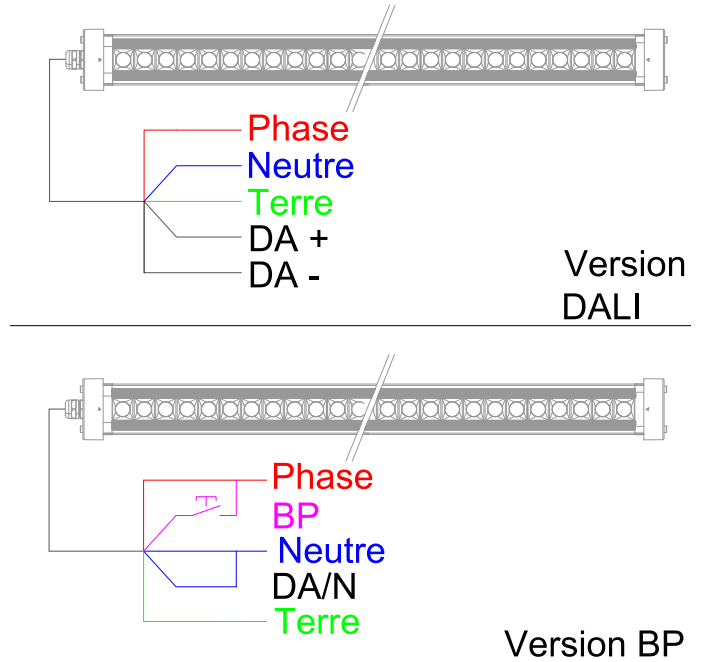

Plage de tension	220-230V/50-60Hz		
Puissance lumineuse	35.2W		
Nombre de sources	1		
Ta min/max	-20°C/40°C		
Alimentation source	Driver courant constant		
Signaux d'entrée	AC		
Tension sortie driver	6-38V		
Ampérage sortie driver	1050mA		
Facteur puissance/cosφ	0,95		
Type de gradation	DALI		
Empreinte carbone	2.21 gCO2/h		
	10A	16A	25A
Nb luminaires courbe B	16	26	40
Nb luminaires courbe C	26	42	66
Protection court-circuit	Oui	Protection surchauffe	Oui
Protection surcharge	Oui	Protection surtension	Oui
Taux de distorsions harmoniques	<20		

Caractéristiques Photométriques

Température de couleur	4000K
Type de source	Module LED
Flux restitué à Ta 25°C	4266lm
Efficacité lumineuse produit complet	121.19lm/W
Rendement lumineux (LOR)	100%
Emission de lumière	Direct/Symétrique
Angle de faisceau	50°
Diffuseur	Translucide
IRC	>80
Risque photobiologique	Groupe de risque 0
LM80	L80F10 > 90000h (Ta25°C)
Code de flux CIE n°3	100%
ULR	3%
SVM	0.009
PstLm	0.011

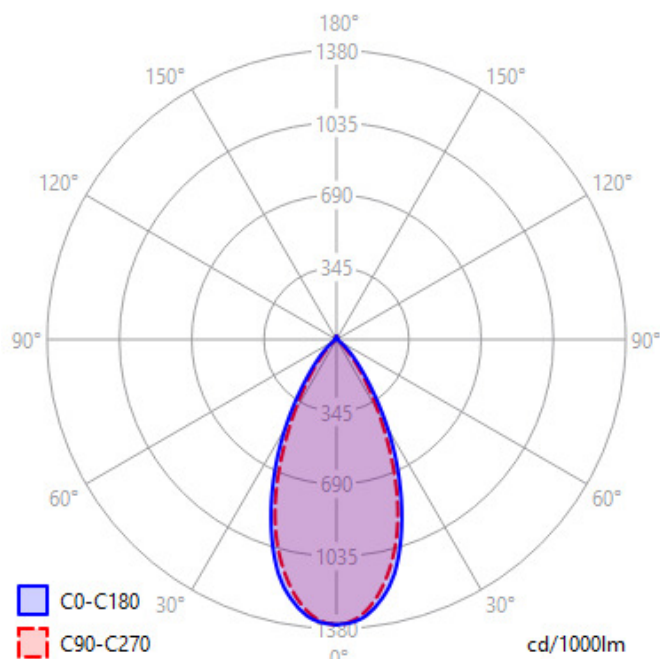

Ce produit contient une source lumineuse d'efficacité énergétique

D

Caractéristiques Normatives

Certificat d'économie d'énergie	BAT-EQ-127	PEP	Disponible sur demande
---------------------------------	------------	-----	------------------------

Les caractéristiques techniques sont évolutives et peuvent être modifiées sans préavis par RESISTEX. Informations sous réserve d'erreur.

