603197 PULSA LINE 31607lm 4000K

8,4/10 | GARANTIE 5 ans | IRC 82 | IK 08 | IP 65 | CLASSE I | NORME CE | NORME RoHS | NORME

Armature industrielle équipée d'une platine LED SMD
Efficacité lumineuse du système complet 157.3lm/W
Maintien du flux L80F10 supérieur à 72000 heures (Ta25°C)
Epaisseur et qualité d'aluminium dimensionnés pour une gestion thermique optimale
Luminaire compatible avec un détecteur ZHAGA BOOK 18
Possibilité de choisir la puissance du produit : 100W (167lm/W) / 150W (161lm/W) / 200W (157lm))
Fixation murale et plafonnier avec accessoire 603198 / Kit suspension avec accessoire 603199
Idéal pour éclairer les allée d'entrepôt avec son faisceau double symétrique 60°x85°

Caractéristiques Mécaniques

Couleur	Noir		
Corps	Aluminium		
Diffuseur	Polycarbonate		
Installation	Plafonnier/Suspension		
Immersion	Non	Recouvrable	Non
IP Plafonnier	65	IP Suspension	65
Ajustabilité	Fixe	T° de fil incandescent	650°C
Poids luminaire	3.67kg	IK	08
Largeur luminaire	200mm	Longueur luminaire	600mm
		Hauteur luminaire	86mm

Caractéristiques Electriques

Plage de tension	220-240V/50-60Hz		
Puissance luminaire	200.9W		
Nombre de sources	1		
Ta min/max	-30°C/45°C		
Alimentation source	Driver courant constant		
Signaux d'entrée	AC		
Facteur puissance/cosϕ	0,96		
Empreinte carbone	18.08 gCO2/h		
Protection court-circuit	Oui	Protection surchauffe	Oui
Protection surcharge	Oui	Protection surtension	Oui

603197 PULSA LINE 31607lm 4000K

8,4/10 | GARANTIE 5 ans | IRC 82 | IK 08 | IP 65 | CLASSE I | NORME CE | NORME RoHS | NORME

Caractéristiques Photométriques

Température de couleur	4000K
Type de source	Module LED
Flux restitué à Ta 25°C	31607lm
Efficacité lumineuse produit complet	157.3lm/W
Rendement lumineux (LOR)	100%
Emission de lumière	Direct/Symétrique
Angle de faisceau	85°
Diffuseur	Translucide
IRC	82
Risque photobiologique	Groupe de risque 0
Nombre d'ellipses de MacAdam	<1 SDCM
LM80	L80F10 > 72000h (Ta25°C)
Code de flux CIE n°3	100%
ULR	2%
SVM	<0.4
PstLm	<1

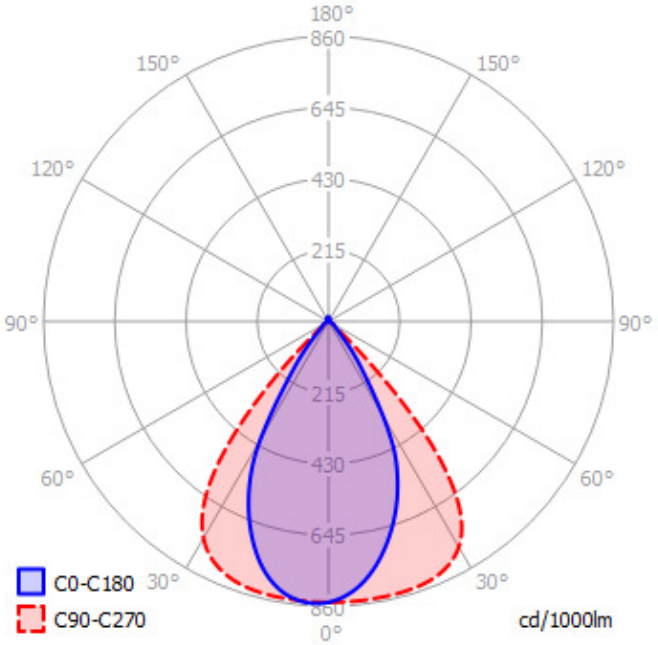

Ce produit contient une source lumineuse d'efficacité énergétique **C**

Caractéristiques Normatives

Certificat d'économie d'énergie	BAR-EQ-110 / BAT-EQ-127 / IND-BA-116 / RES-EC-104	PEP	Disponible sur demande

Les caractéristiques techniques sont évolutives et peuvent être modifiées sans préavis par RESISTEX. Informations sous réserve d'erreur.