



Armature industrielle équipée d'une platine LED SMD (EAN13 : 3168106031971)
Efficacité lumineuse du système complet 157.3lm/W
Maintien du flux L80F10 supérieur à 72000 heures (Ta25°C)
Epaisseur et qualité d'aluminium dimensionnés pour une gestion thermique optimale
Luminaire compatible avec un détecteur ZHAGA BOOK 18
Possibilité de choisir la puissance du produit : 100W (167lm/W) / 150W (161lm/W) / 200W (157lm/W)
Fixation murale et plafonnier avec accessoire 603198 / Kit suspension avec accessoire 603199
Idéal pour éclairer les allée d'entrepôt avec son faisceau double symétrique 60°x85°

Caractéristiques Mécaniques

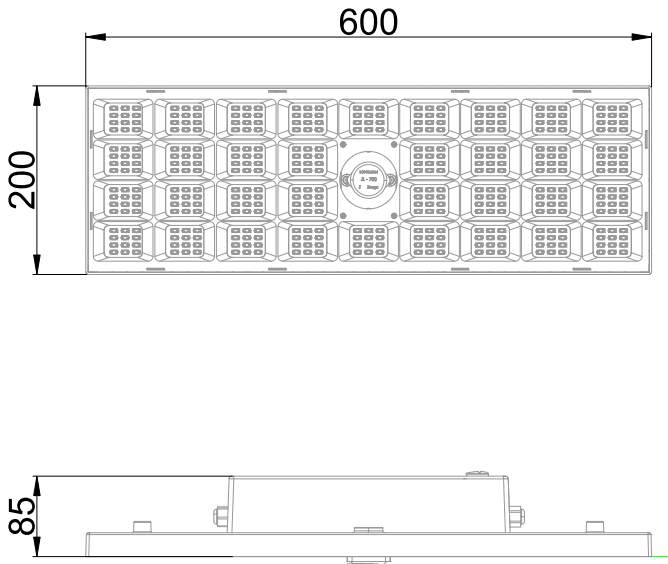

Couleur	Noir			
Corps	Aluminium			
Diffuseur	Polycarbonate			
Installation	Plafonnier/Suspension			
Immersion	Non	Recouvrable	Non	
IP Plafonnier	65	IP Suspension	65	
Ajustabilité	Fixe	T° de fil incandescent	650°C	
Poids luminaire	3.67kg	IK	08	
Largeur luminaire	200mm	Longueur luminaire	600mm	
		Hauteur luminaire	85mm	
		Entraxe fixation	60mm	
		Hauteur suspension min.	400mm	
		Hauteur suspension max.	1300mm	


Caractéristiques Electriques

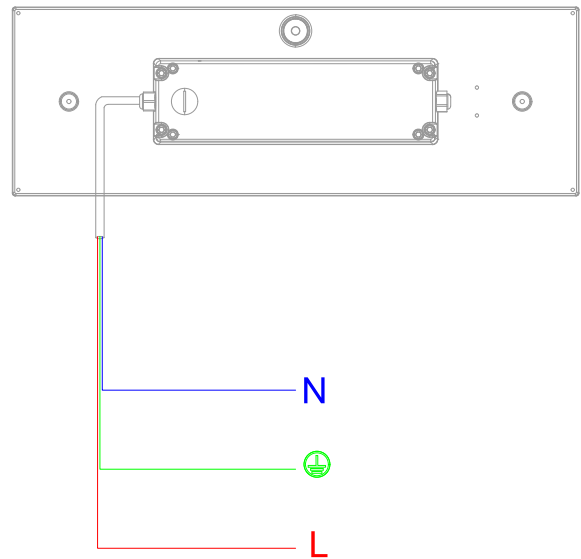

Plage de tension	220-240V/50-60Hz		
Puissance lumineuse	148.7W		
Nombre de sources	1		
Ta min/max	-30°C/40°C		
Alimentation source	Driver courant constant		
Signaux d'entrée	AC		
Tension sortie driver	80-130V		
Ampérage sortie driver	1600mA		
Facteur puissance/cosφ	0,96		
Empreinte carbone	13.38 gCO2/h		
	10A	16A	25A
Nb luminaires courbe B	4	6	10
Nb luminaires courbe C	6	10	17
Protection court-circuit	Oui	Protection surchauffe	Oui
Protection surcharge	Oui	Protection surtension	Oui
Courant de fuite	<0.75mA		

Caractéristiques Photométriques

Température de couleur	4000K
Type de source	Module LED
Flux restitué à Ta 25°C	24368lm
Efficacité lumineuse produit complet	163.87lm/W
Rendement lumineux (LOR)	100%
Emission de lumière	Direct/Symétrique
Angle de faisceau	73°
Diffuseur	Translucide
IRC	82
Risque photobiologique	Groupe de risque 0
Nombre d'ellipses de MacAdam	<5 SDCM
Coordonnées 4000K	x : 0.3843; y : 0.3763
LM80	L80F10 > 72000h (Ta25°C)
Code de flux CIE n°3	100%
ULR	2%
SVM	<0.4
PstLm	<1

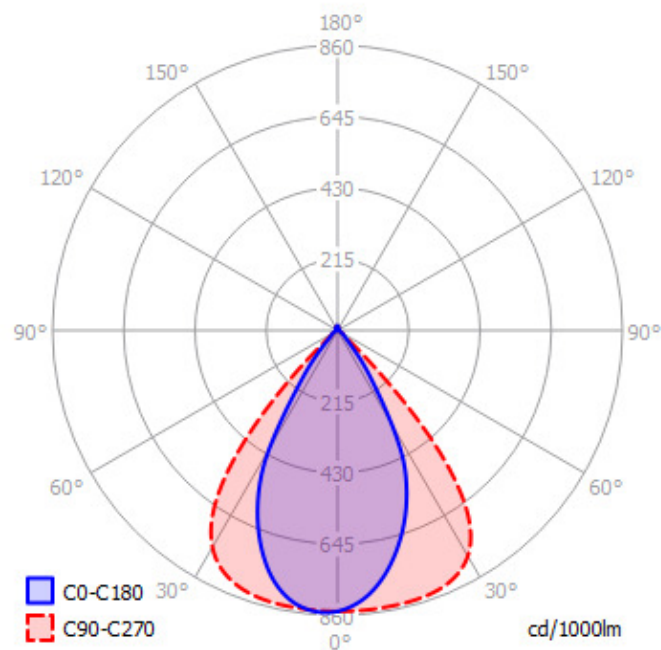

Ce produit contient une source lumineuse d'efficacité énergétique

B

Caractéristiques Normatives

Certificat d'économie d'énergie	BAR-EQ-110 / BAT-EQ-127	PEP	Disponible sur demande
---------------------------------	-------------------------	-----	------------------------

Les caractéristiques techniques sont évolutives et peuvent être modifiées sans préavis par RESISTEX. Informations sous réserve d'erreur.

