





Luminaire industriel équipé de platine LED SMD avec refroidisseur passif
 Efficacité lumineuse du système complet 110lm/W
 Maintien du flux L80B20 à 50000 heures (Ta25°C)
 Rendement lumineux très supérieur aux tubes fluorescents
 Détection hyperfréquences pilotée avec préavis d'extinction
 Communication Maître/Esclave en bluetooth : 10m conseillé, jusqu'à 30m maximum en champ libre
 Kit fixation livré avec le luminaire
 Bornier poussoir à insertion rapide avec double ligne de pontage (section 1,0/2.5mm²)

Caractéristiques Mécaniques

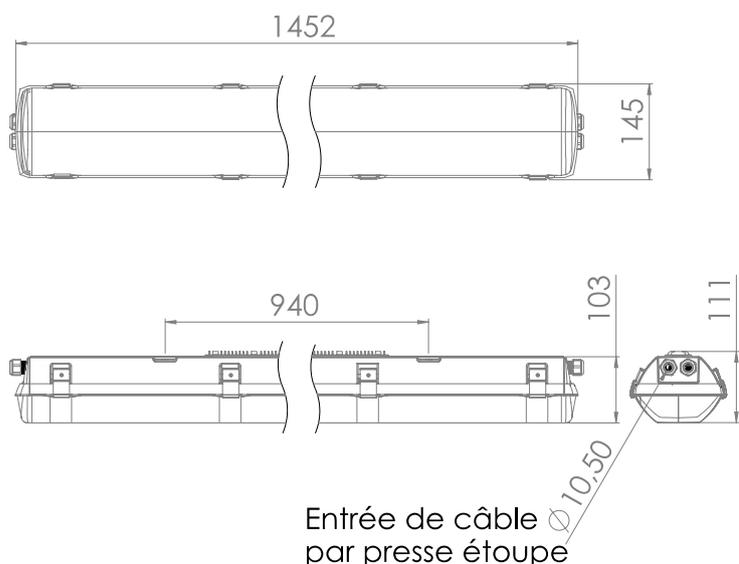

Caractéristiques Electriques

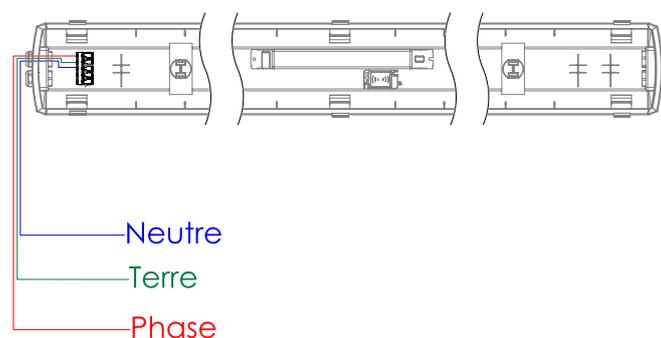


Couleur	Gris - RAL approchant 7035			Plage de tension	220-240V/50-60Hz
Corps	Polycarbonate			Puissance lumineuse	80W
Diffuseur	Polycarbonate			Puissance source	72.9W
Réflecteur	Tôle d'acier			Rendement driver	91%
Installation	Plafonnier/Applique			Nombre de sources	1
Immersion	Non			Ta min/max	-20°C/45°C
IP Applique	66	IP Plafonnier	66	Alimentation source	Driver courant constant
Ajustabilité	Fixe	IK	10	Signaux d'entrée	AC
Largeur luminaire	145mm	Longueur luminaire	1452mm	Tension sortie driver	110-220V
Déport	11mm	Hauteur luminaire	100mm	Ampérage sortie driver	350mA
				Facteur puissance/cos ϕ	0,97
				Type de gradation	Autonome/Bluetooth
		Entraxe fixation	940mm	Empreinte carbone	3.02 gCO2/h
				Protection court-circuit	Oui
				Protection surchauffe	Oui
				Protection surcharge	Oui



Caractéristiques Photométriques

Température de couleur	4000K
Type de source	Module LED
Efficacité lumineuse hors alimentation	131.9lm/W
Flux restitué à Ta 25°C	9620lm
Efficacité lumineuse produit complet	120.2lm/W
Rendement lumineux (LOR)	100%
Emission de lumière	Direct/Symétrique
Angle de faisceau	115°
Diffuseur	Opalescent
IRC	>85
Risque photobiologique	Groupe de risque 0
LM80	L80B20 à 50000h (Ta25°C)

Ce luminaire ne convient pas à l'éclairage d'accentuation.

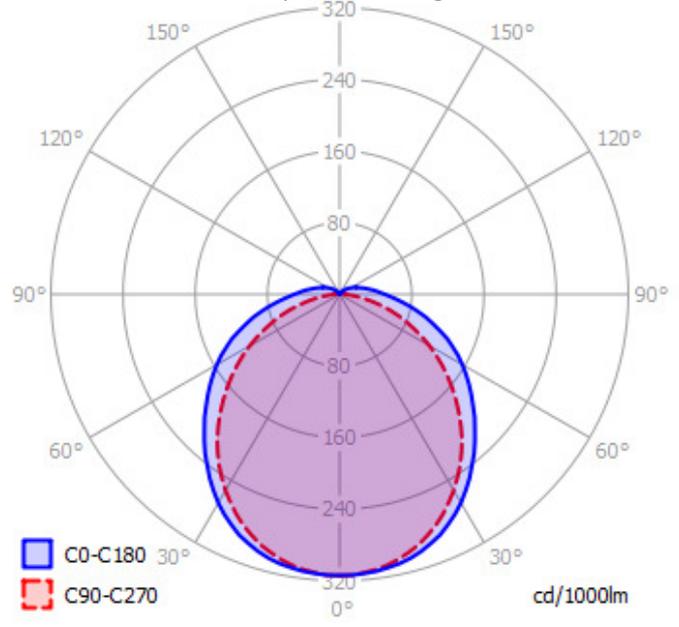



Ce produit contient une source lumineuse d'efficacité énergétique



Caractéristiques Normatives

Certificat d'économie d'énergie	BAR-EQ-110 / IND-BA-116	PEP	Disponible sur demande
---------------------------------	-------------------------	-----	------------------------

Caractéristiques Détection

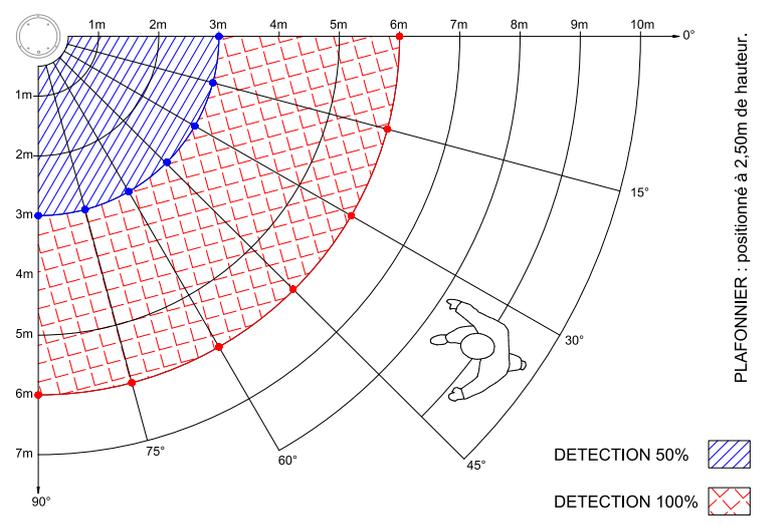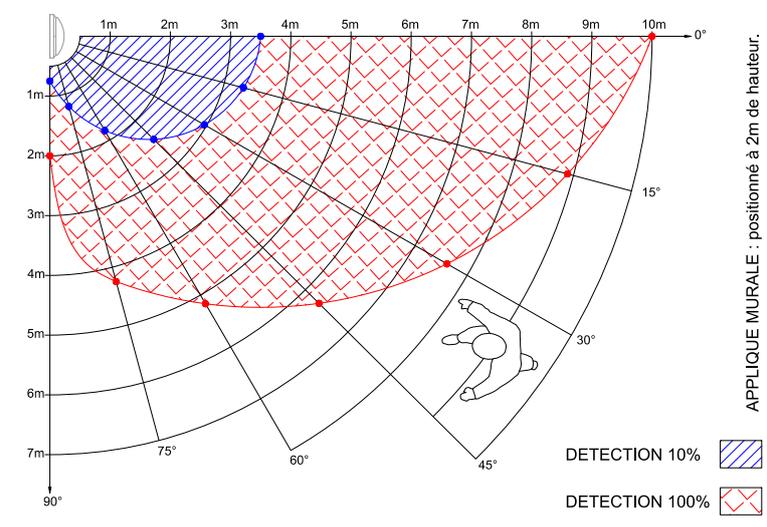

Les mesures sont réalisées en champ libre et sont données à titre indicatif.

Préconisation

Type de détection	HF/Pilotée/Préavis d'extinction	
Temporisation avant extinction	10s	1m

Les caractéristiques techniques sont évolutives et peuvent être modifiées sans préavis par RESISTEX. Informations sous réserve d'erreur.

