605043 NOCLIP EVO 4660lm 4000K

- Luminaire étanche pour locaux industriels équipé d'une platine LED
- Efficacité lumineuse du système complet 161lm/W
- Maintien du flux L80F10 supérieur à 70000 heures (Ta25°C)
- Câblage traversant facilitant le pontage entre luminaires (repiquage de la terre possible)
- Possibilité de se fixer n'importe ou sur la longueur du luminaire
- Presse-étoupes en entrée/sortie et borniers poussoirs à insertion directe
- Câblage par le côté avec système de "quart de tour" pour accéder au bornier
- Deux niveaux de réglages par dip-switch : 20W (3190lm) / 30W (4660lm)

Caractéristiques Mécaniques

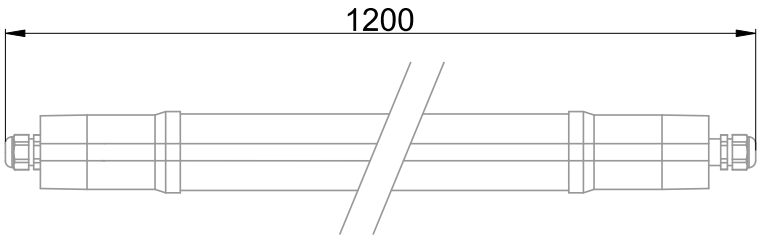



Couleur	Blanc		
Corps	Polycarbonate		
Diffuseur	Polycarbonate		
Installation	Plafonnier/Applique		
Immersion	Non		
IP Applique	65	IP Plafonnier	65
Ajustabilité	Fixe	T° de fil incandescent	650°C
Poids luminaire	0.641kg	IK	10
Largeur luminaire	61mm	Longueur luminaire	1200mm
		Hauteur luminaire	57mm

Caractéristiques Electriques

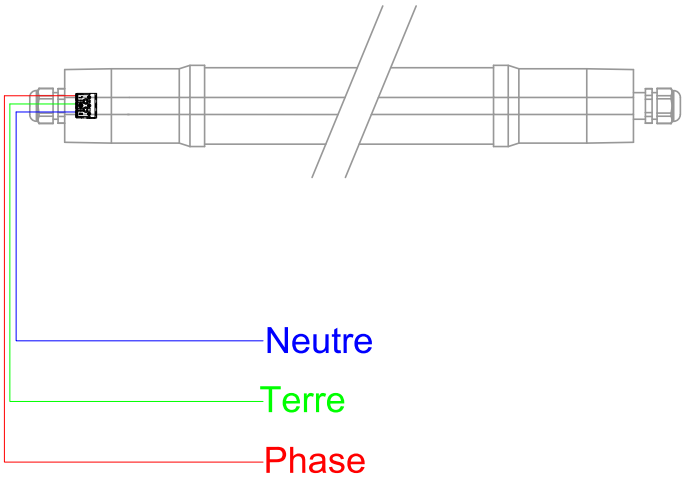

Plage de tension	220-230V/50-60Hz
Puissance luminaire	29W
Puissance source	26.8W
Rendement driver	92%
Nombre de sources	1
Ta min/max	-20°C/40°C
Alimentation source	Driver courant constant
Signaux d'entrée	AC
Tension sortie driver	77V
Ampérage sortie driver	350mA
Facteur puissance/cosϕ	0,93
Empreinte carbone	2.61 gCO2/h

	10A	16A	25A
Nb luminaires courbe B	17	27	42
Nb luminaires courbe C	24	39	70

Protection court-circuit	Oui	Protection surchauffe	Oui
Protection surcharge	Oui	Protection surtension	Oui
Taux de distorsions harmoniques	<20		

RESISTEX EXPLOITATION, 11 Quai de la Banquière CS80010, 06730 Saint-André de la Roche - FRANCE
Tél. 04 93 276 276 - Fax 04 93 276 280 - contact@resistex-sa.com APE 2740Z - SIRET 487 593 477 00010 - SAS CAPITAL 649979€ - T.V.A. F.R. 73 487 593 477

605043 NOCLIP EVO 4660lm 4000K

Caractéristiques Photométriques

Température de couleur	4000K
Type de source	Module LED
Efficacité lumineuse hors alimentation	173lm/W
Flux restitué à Ta 25°C	4660lm
Efficacité lumineuse produit complet	161lm/W
Emission de lumière	Direct/Symétrique
Angle de faisceau	135°
Diffuseur	Opalescent
IRC	>80
Risque photobiologique	Groupe de risque 0
Nombre d'ellipses de MacAdam	<2 SDCM
Coordonnées 4000K	x : 0.3810; y : 0.3770
LM80	L80F10>70000h (Ta25°C)
Code de flux CIE n°3	86%
ULR	13%
SVM	0.025
PstLm	0.007

Ce luminaire ne convient pas à l'éclairage d'accentuation.

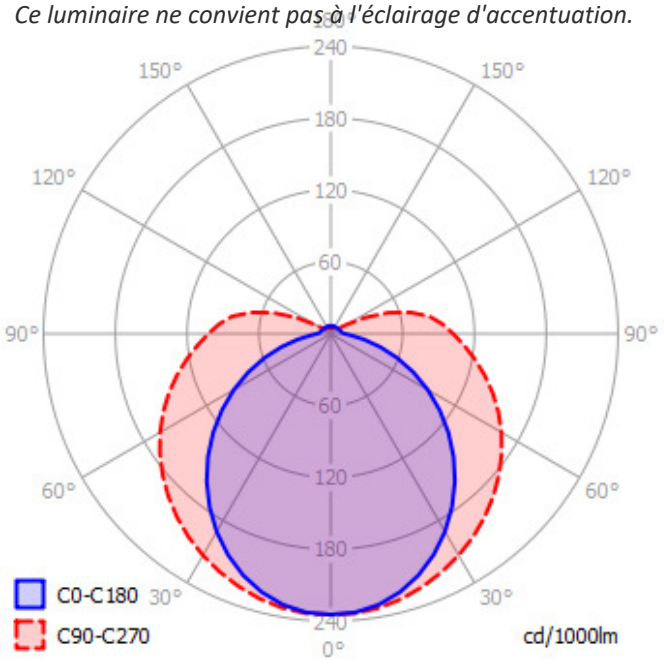

Ce produit contient une source lumineuse d'efficacité énergétique **C**

Caractéristiques Normatives

Certificat d'économie d'énergie	BAT-EQ-127 / IND-BA-116 / RES-EC-104	PEP	Disponible sur demande

Les caractéristiques techniques sont évolutives et peuvent être modifiées sans préavis par RESISTEX. Informations sous réserve d'erreur.