





Luminaire étanche pour locaux industriels équipé d'une platine LED (EAN13 : 3168106050477)
Efficacité lumineuse du système complet 168lm/W
Maintien du flux L80F10 supérieur à 70000 heures (Ta25°C)
Câblage traversant facilitant le pontage entre luminaires (repiquage de la terre possible)
Possibilité de se fixer n'importe où sur la longueur du luminaire
Presse-étoupes en entrée/sortie et borniers poussoirs à insertion directe
Câblage par le côté avec système de "quart de tour" pour accéder au bornier
Driver à courant constant à commande DALI

Caractéristiques Mécaniques

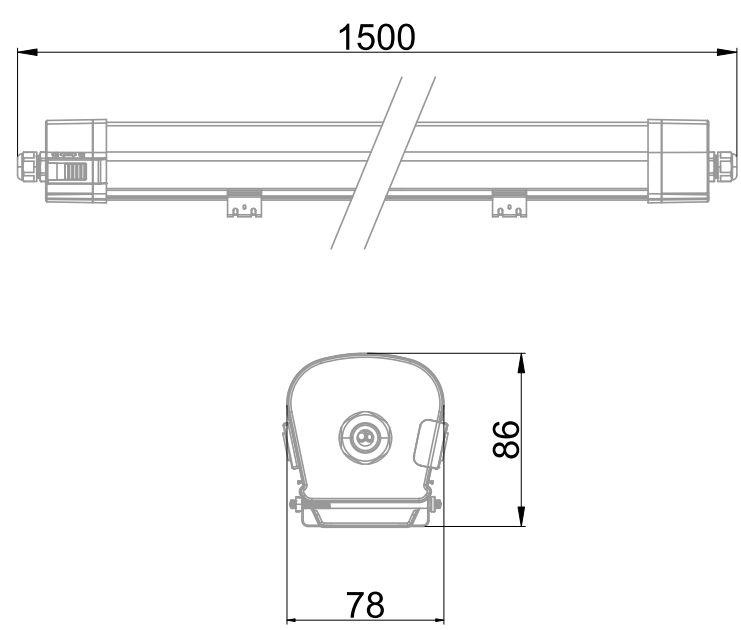

Couleur	Blanc		
Corps	Polycarbonate		
Diffuseur	Polycarbonate		
Installation	Plafonnier/Applique/Suspension		
Immersion	Non		
IP Applique	65	IP Plafonnier	65
Ajustabilité	Fixe	T° de fil incandescent	650°C
Poids luminaire	1.54kg	IK	10
Largeur luminaire	78mm	Longueur luminaire	1500mm
		Hauteur luminaire	86mm

Caractéristiques Electriques

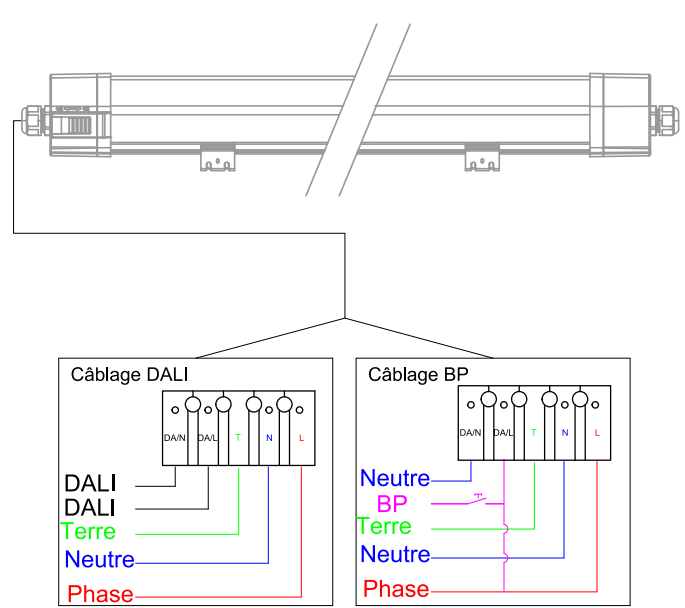


Plage de tension	220-230V/50-60Hz		
Puissance lumineuse	60W		
Puissance source	54.6W		
Rendement driver	91%		
Nombre de sources	1		
Ta min/max	-20°C/40°C		
Tc	90°C		
Alimentation source	Driver courant constant		
Signaux d'entrée	AC		
Tension sortie driver	39V		
Ampérage sortie driver	350mA		
Facteur puissance/cosφ	0,98		
Type de gradation	DALI/BP/Push		
Empreinte carbone	3.78 gCO2/h		
	10A	16A	25A
Nb luminaires courbe B	22	27	42
Nb luminaires courbe C	22	39	57
Protection court-circuit	Oui	Protection surchauffe	Oui
Protection surcharge	Oui	Protection surtension	Oui
Cycles de commutation	50000		
Courant de fuite	<0.7mA		
T.H.D.	<20		

Caractéristiques Photométriques

Température de couleur	4000K
Type de source	Module LED
Efficacité lumineuse hors alimentation	178.7lm/W
Flux restitué à Ta 25°C	10080lm
Efficacité lumineuse produit complet	168lm/W
Rendement lumineux (LOR)	100%
Emission de lumière	Direct/Symétrique
Angle de faisceau	135°
Diffuseur	Opalescent
IRC	>80
Risque photobiologique	RG0 (=RG1 éd. 2021 EN60598-1)
Nombre d'ellipses de MacAdam	<2 SDCM
Coordonnées 4000K	x : 0.3810; y : 0.3770
LM80	L80F10>70000h (Ta25°C)
Code de flux CIE n°3	88%
ULR	13%
SVM	0.025
PstLm	0.007

Ce luminaire ne convient pas à l'éclairage d'accentuation.

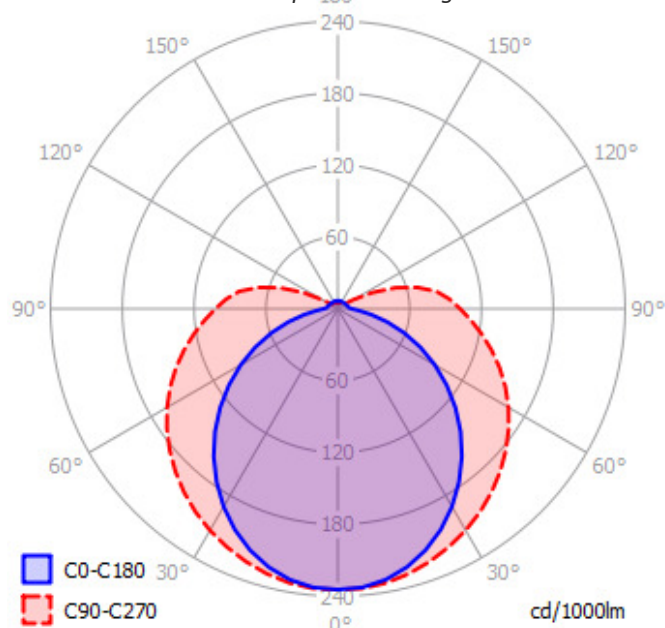

Ce produit contient une source lumineuse d'efficacité énergétique

C

Caractéristiques Normatives

Certificat d'économie d'énergie	BAT-EQ-127 / IND-BA-116	PEP	Disponible sur demande
---------------------------------	-------------------------	-----	------------------------

Les caractéristiques techniques sont évolutives et peuvent être modifiées sans préavis par RESISTEX. Informations sous réserve d'erreur.



Accessoires compatibles

Référence	Désignation
605049	KIT SUSPENSION 1M NOCLIP
921000	COFFRET GESTION 3BP 1CLE
921838	INTER ROTATION DALI GRAD