



Détecteur IR compatible avec la gamme NOCLIP (605200 / 605201 / 605202 / 605203) (EAN13 : 3168106052)

Se fixe directement sur le luminaire

Possibilité de modifier les réglages via la télécommande réf 921831

Hauteur d'installation maximum : 6m

Caractéristiques Mécaniques



Caractéristiques Electriques

Couleur	Blanc		
Corps	Polycarbonate		
Immersion	Non	Recouvrable	Non
IP Applique	65	IP Plafonnier	65
		IK	08
		Longueur luminaire	36mm
		Hauteur luminaire	38mm





Caractéristiques Photométriques



Caractéristiques Normatives

PEP Disponible sur demande

Caractéristiques Détection

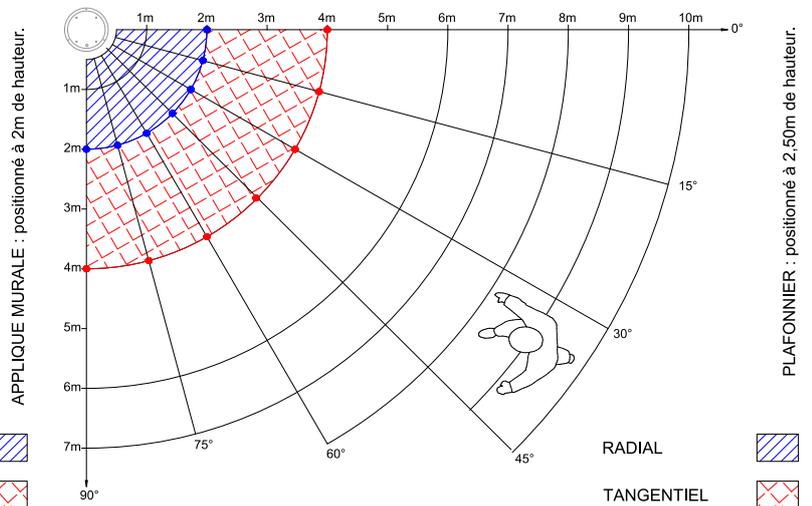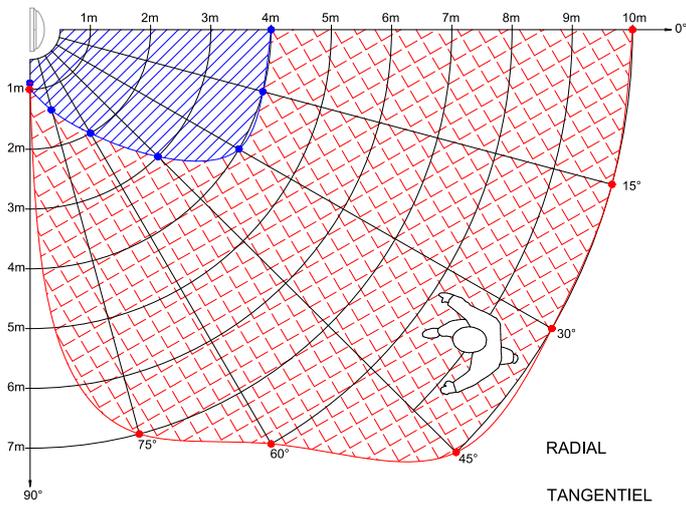

Les mesures sont réalisées en champ libre et sont données à titre indicatif.

Préconisation

Type de détection	IR/Préavis d'extinction	
Réglage de détection	Télécommande	
Zone de détection	25%/50%/75%/100%	100%
Temporisation avant abaissement	30s/90s/3m/5m/15m/20m/30m/Infini	30s
Capteur crépusculaire	5 lux/15 Lux/50 lux/100 lux/300 lux/Désactivé	Désactivé
Temporisation avant extinction	0s/5s/30s/3m/5m/15m/Infini	30s
Abaissement de flux	10%/20%/30%/50%	10%

Les caractéristiques techniques sont évolutives et peuvent être modifiées sans préavis par RESISTEX. Informations sous réserve d'erreur.

