





Luminaire étanche pour locaux industriels équipé d'une platine LED (EAN13 : 3168106052174)
Efficacité lumineuse du système complet jusqu'à 163.7lm/W
Maintien du flux L80F10 supérieur à 91000 heures (Ta25°C)
Câblage traversant facilitant le pontage entre luminaires (repiquage de la terre possible)
Possibilité de se fixer n'importe où sur la longueur du luminaire
Presse-étoupes en entrée/sortie et borniers poussoirs à insertion directe
Possibilité de rajouter un détecteur réf 605204 directement sur le luminaire
Quatre niveaux de réglages par dip-switch : 35W (5646lm) / 43W (6929lm) / 51W (8233lm) / 58W(9299lm)

Caractéristiques Mécaniques

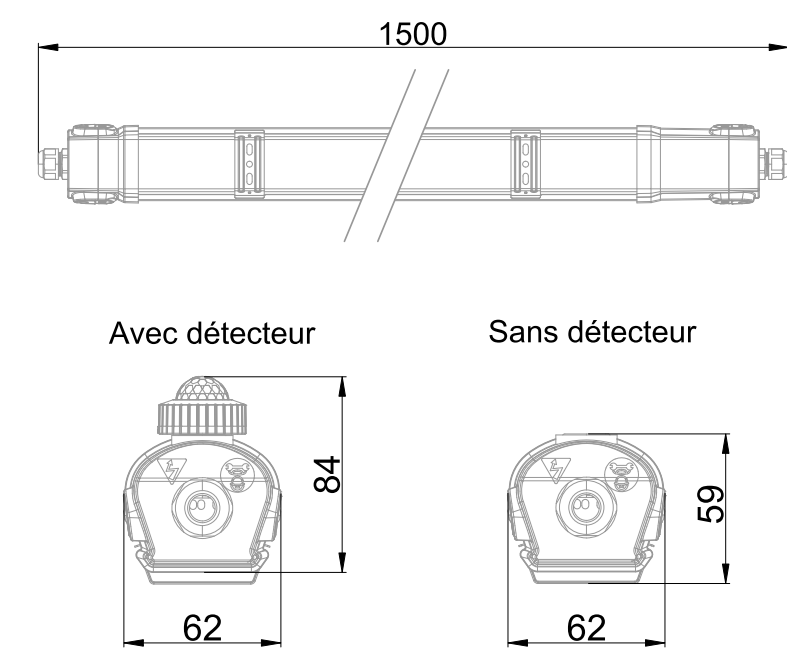

Couleur	Blanc		
Corps	Polycarbonate		
Diffuseur	Polycarbonate		
Installation	Plafonnier/Applique		
Immersion	Non		
IP Plafonnier	65	IP Applique	65
Ajustabilité	Fixe	T° de fil incandescent	850°C
Poids luminaire	1.13kg	IK	10
Largeur luminaire	62mm	Longueur luminaire	1500mm
		Hauteur luminaire	84mm

Caractéristiques Electriques

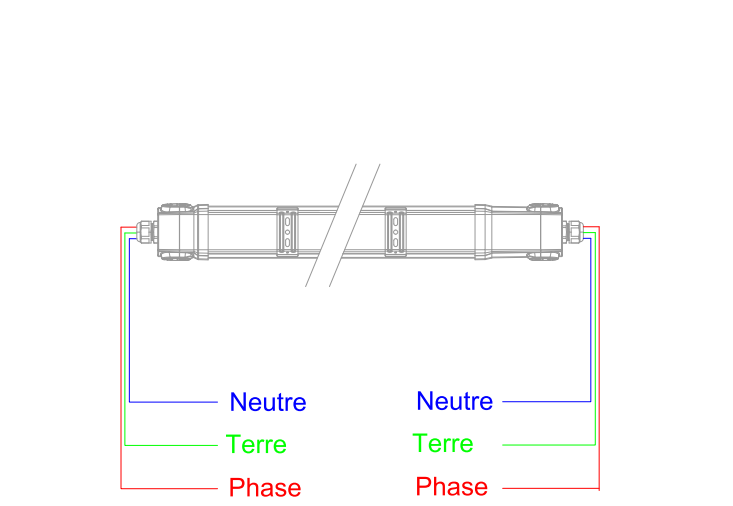


Plage de tension	220-230V/50-60Hz		
Puissance lumineuse	58.4W		
Puissance source	54.3W		
Rendement driver	93%		
Nombre de sources	1		
Alimentation source	Driver courant constant		
Signaux d'entrée	AC		
Tension sortie driver	155V		
Ampérage sortie driver	350mA		
Facteur puissance/cosφ	0,98		
Empreinte carbone	5.25 gCO2/h		
	10A	16A	25A
Nb luminaires courbe B	13	21	33
Nb luminaires courbe C	20	32	50
Protection court-circuit	Oui	Protection surchauffe	Oui
Protection surcharge	Oui	Protection surtension	Oui
Courant de fuite	<0.54mA		
T.H.D.	<10		

Caractéristiques Photométriques

Température de couleur	4000K
Type de source	Module LED
Flux restitué à Ta 25°C	9299lm
Efficacité lumineuse produit complet	159.22lm/W
Rendement lumineux (LOR)	100%
Emission de lumière	Direct/Symétrique
Angle de faisceau	122°
Diffuseur	Opalescent
IRC	83
Risque photobiologique	RG0 (=RG1 éd. 2021 EN60598-1)
Nombre d'ellipses de MacAdam	<3 SDCM
Coordonnées 4000K	x : 0.3858; y : 0.3814
LM80	L80F10 > 91000h (Ta25°C)
SVM	0.03
PstLm	0.015

Ce luminaire ne convient pas à l'éclairage d'accentuation.

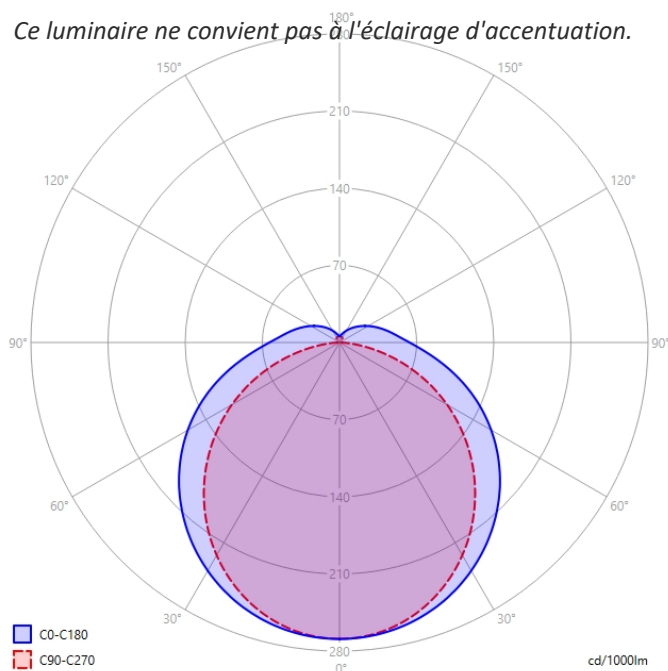

Ce produit contient une source lumineuse d'efficacité énergétique

D

Caractéristiques Normatives

Certificat d'économie d'énergie	BAR-EQ-110 / BAT-EQ-127 / IND-BA-116	PEP	Disponible sur demande
---------------------------------	--------------------------------------	-----	------------------------

Les caractéristiques techniques sont évolutives et peuvent être modifiées sans préavis par RESISTEX. Informations sous réserve d'erreur.



Multipuissance / CCT

Puissance source	Puissance lumineuse	Flux restitué	Temp. couleur	Eff. lumineuse	Coordonnées X	Coordonnées Y
32.1W	34.5W	5646lm	4000K	163.65lm/W	0.3858	0.3814
39.7W	42.7W	6929lm	4000K	162.27lm/W	0.3858	0.3814
47.4W	51W	8233lm	4000K	161.43lm/W	0.3858	0.3814
54.3W	58.4W	9299lm	4000K	159.22lm/W	0.3858	0.3814

