



Luminaire industriel étanche équipé d'une platine LED (EAN13 : 3168106070000)

Efficacité lumineuse du système complet 119.8lm/W

Maintien du flux L70F10 à 58000 heures (Ta25°C)

Corps et diffuseur en polycarbonate


Possibilité de se fixer n'importe ou sur la longueur du luminaire

Câblage par trappe sur le coté sans ouverture du luminaire

Câblage traversant permettant le repiquage d'un luminaire à l'autre

Driver à courant constant intégré au luminaire

Caractéristiques Mécaniques

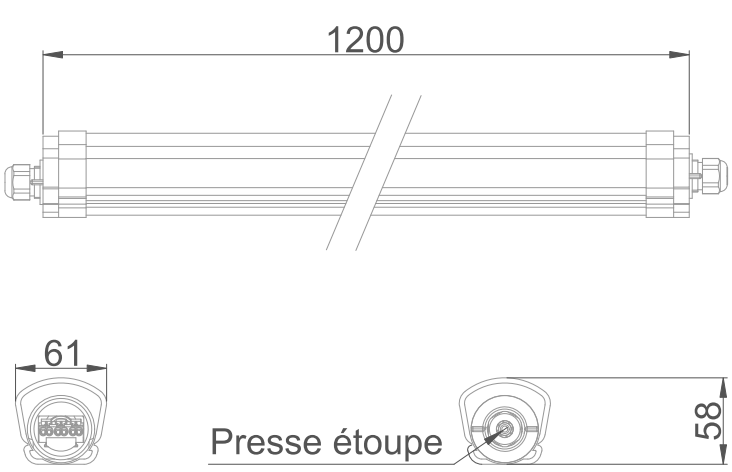

1200


61

58

Presse étoupe

Couleur	Blanc		
Installation	Plafonnier		
Immersion	Non		
IP Plafonnier	65	T° de fil incandescent	650°C
Ajustabilité	Fixe	IK	10
Poids luminaire	0.65kg	Longueur luminaire	1200mm
Largeur luminaire	61mm	Hauteur luminaire	58mm

Caractéristiques Electriques

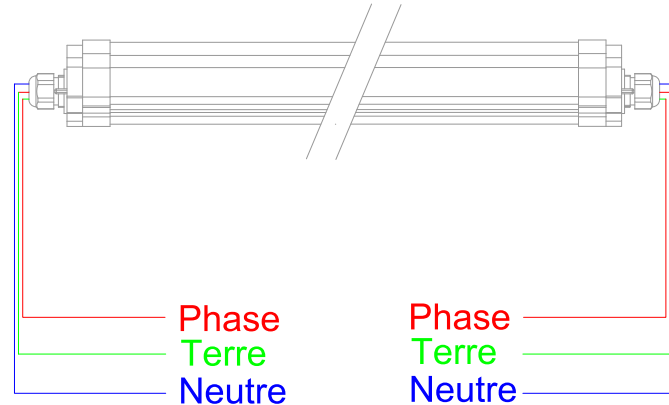

Phase

Terre


Neutre

Plage de tension	220-240V/50-60Hz		
Puissance luminaire	35W		
Nombre de sources	1		
Ta	25°C		
Alimentation source	Driver courant constant		
Signaux d'entrée	AC		
Ampérage sortie driver	250mA		
Facteur puissance/cosφ	0,93		
Empreinte carbone	3.15 gCO2/h		
Protection court-circuit	Oui	Protection surchauffe	Oui

Caractéristiques Photométriques

Température de couleur	4000K
Type de source	Module LED
Flux restitué à Ta 25°C	4196lm
Efficacité lumineuse produit complet	119.8lm/W
Rendement lumineux (LOR)	100%
Emission de lumière	Direct/Symétrique
Angle de faisceau	128°
Diffuseur	Opalescent
IRC	86
Risque photobiologique	Groupe de risque 0
Nombre d'ellipses de MacAdam	<2 SDCM
Coordonnées 4000K	x : 0.3777; y : 0.3759
Maintien du flux	L70F10 à 58000h (Ta25°C)
Code de flux CIE n°3	90%
SVM	0.808

Ce luminaire ne convient pas à l'éclairage d'accentuation.

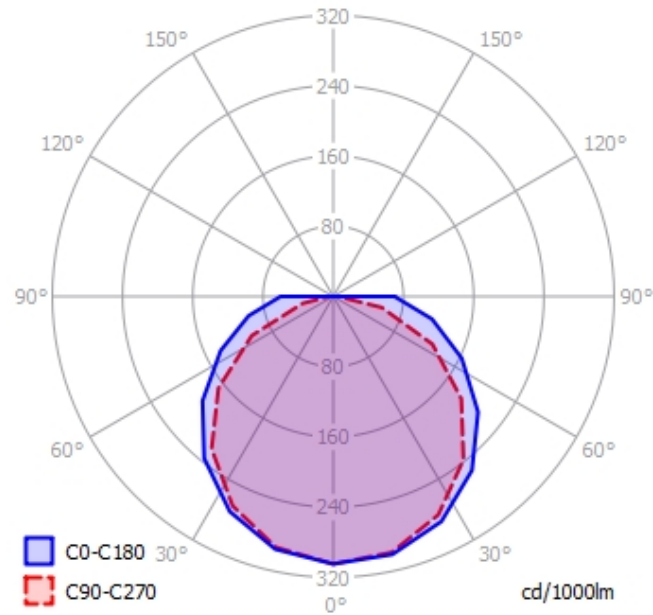

Ce produit contient une source lumineuse
d'efficacité énergétique

E

Caractéristiques Normatives

PEP	Disponible sur demande
-----	------------------------

Les caractéristiques techniques sont évolutives et peuvent être modifiées sans préavis par RESISTEX. Informations sous réserve d'erreur.