

Encastré tertiaire équipé d'une platine LED (EAN13 : 3168106213025)

Efficacité lumineuse du système complet 104.7lm/W

Maintien du flux L80F10 supérieur à 72000 heures (Ta25°C)

Diffuseur micro-prismatique conçu pour favoriser un UGR<19

Montage en semi-encastré avec accessoire 621435


Montage en plafonnier avec l'accessoire 621433 / Montage en suspension avec l'accessoire 899404

Driver déporté à courant constant "Flicker-Free" équipé d'un connecteur rapide


Bornier poussoir à insertion directe avec double ligne de pontage (section 1.5/2.5mm²)



Caractéristiques Mécaniques

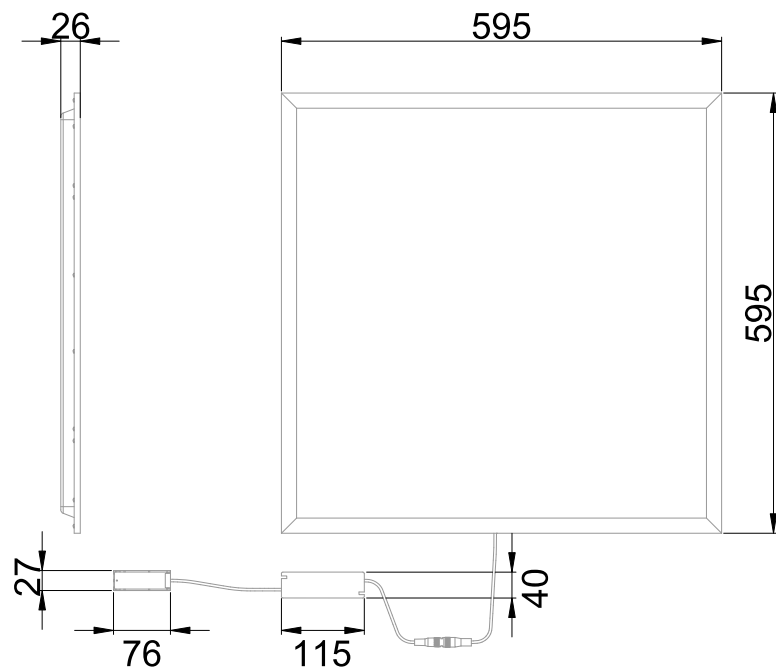

Caractéristiques Electriques

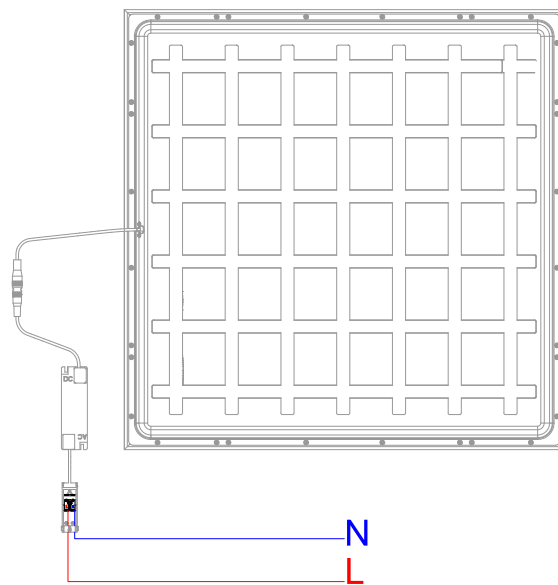


Couleur	Blanc		
Installation	Encastré plafond/Plafonnier/Suspension		
Immersion	Non		
IP Encastré	40	IP Suspension	40
Ajustabilité	Fixe	T° de fil incandescent	650°C
Largeur luminaire	595mm	IK	04
Longueur découpe	600mm	Longueur luminaire	595mm
		Hauteur luminaire	26mm
		Largeur découpe	600mm
		Hauteur suspension min.	200mm
		Hauteur suspension max.	1600mm

Plage de tension	220-230V/50-60Hz		
Puissance lumineuse	38.9W		
Puissance source	34.2W		
Rendement driver	88%		
Nombre de sources	1		
Tc	90°C		
Alimentation source	Driver courant constant		
Signaux d'entrée	AC		
Tension sortie driver	25-40V		
Ampérage sortie driver	1000mA		
Facteur puissance/cosφ	0,95		
Empreinte carbone	3.5 gCO2/h		
	10A	16A	25A
Nb luminaires courbe B	20	33	-
Nb luminaires courbe C	34	56	-
Protection court-circuit	Oui	Protection surchauffe	Oui
Protection surcharge	Oui	Protection surtension	Oui
Taux de distorsions harmoniques	<20		



Caractéristiques Photométriques

Température de couleur	3000K
Type de source	Module LED
Flux restitué à Ta 25°C	4071lm
Efficacité lumineuse produit complet	104.65lm/W
Rendement lumineux (LOR)	100%
Emission de lumière	Direct/Symétrique
Angle de faisceau	86°
Diffuseur	Micro-prismatique
IRC	82
Risque photobiologique	Groupe de risque 0
Nombre d'ellipses de MacAdam	<3 SDCM
Coordonnées 3000K	x : 0.4364; y : 0.4031
UGR type	<19
LM80	L80F10 > 72000h (Ta25°C)
Code de flux CIE n°3	97%
ULR	0%
SVM	0.014
PstLm	0.035

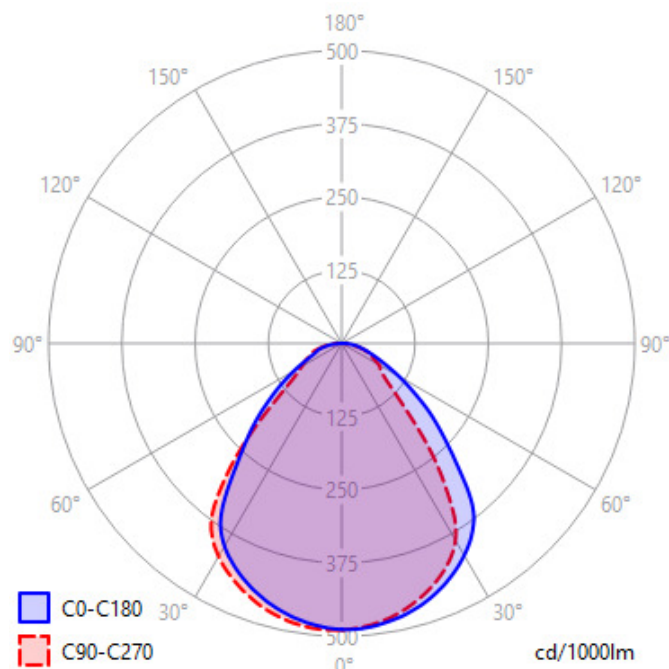

Ce produit contient une source lumineuse d'efficacité énergétique

E

Caractéristiques Normatives

PEP Disponible sur demande

Les caractéristiques techniques sont évolutives et peuvent être modifiées sans préavis par RESISTEX. Informations sous réserve d'erreur.

