





Encastré tertiaire équipé de platines LED SMD (EAN13 : 3168106214718)
Efficacité lumineuse du système complet 167.5lm/W
Maintien du flux L70F10 supérieur à 50000 heures (Ta25°C)
Montage en suspension avec l'accessoire 899404
Montage en encastré faux plafond type BA13 avec l'accessoire 621435
Lentilles secondaires conçues pour favoriser un UGR inférieur à 16
Luminaire doté d'une excellente efficacité lumineuse grâce à la technologie "direct emitting"
Bornier poussoir à insertion directe avec double ligne de pontage (section 1.5/2.5mm²)

Caractéristiques Mécaniques

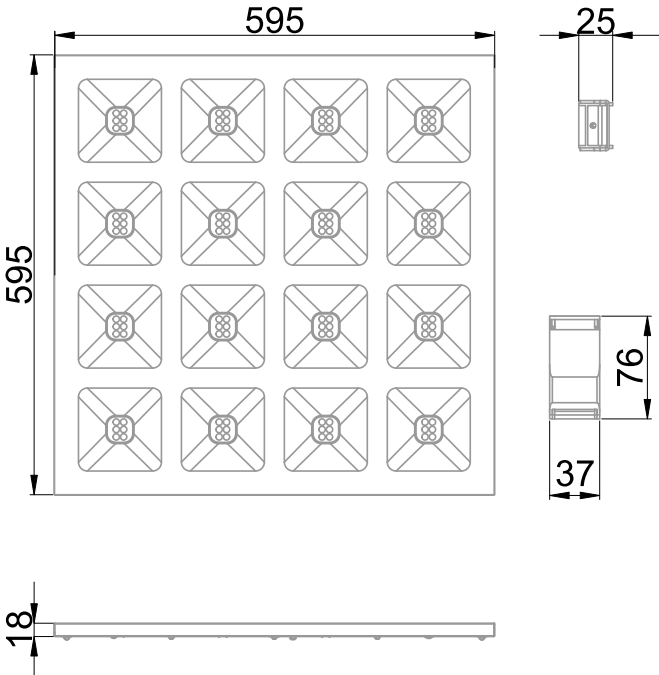


Caractéristiques Electriques

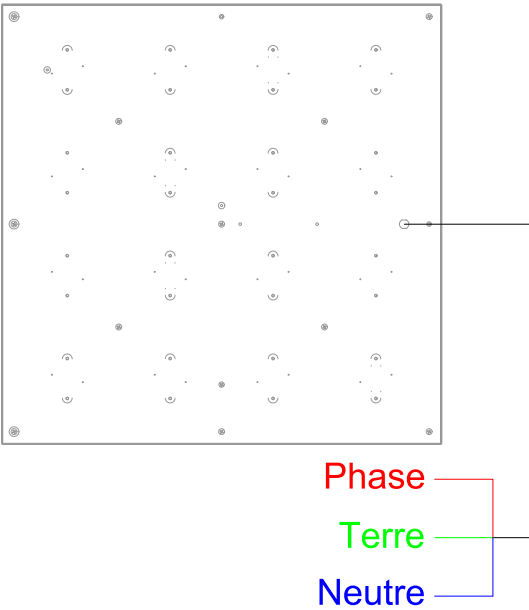

Couleur	Blanc			Plage de tension	220-240V/50-60Hz		
Corps	Tôle d'acier			Puissance lumineaire	22.5W		
Diffuseur	Polycarbonate			Puissance source	20.4W		
Installation	Encastré plafond/Suspension			Rendement driver	95%		
Immersion	Non	Recouvrable	Non	Nombre de sources	1		
IP Luminaire	20	IP Driver	20	Ta	25°C		
Ajustabilité	Fixe	T° de fil incandescent	650°C	Tc	90°C		
Poids luminaire	2.42kg	IK	08	Alimentation source	Driver courant constant		
Largeur luminaire	595mm	Longueur luminaire	595mm	Signaux d'entrée	AC		
Longueur découpe	600mm	Hauteur luminaire	18mm	Tension sortie driver	30-40V		
Prof. encastrement	19mm			Ampérage sortie driver	1000mA		
				Facteur puissance/cosφ	0,93		
		Largeur découpe	600mm	Empreinte carbone	2.02 gCO2/h		
		Dégagement à prévoir	200mm	Protection court-circuit	Oui	Protection surchauffe	Oui
				Protection surcharge	Oui		

Caractéristiques Photométriques

Température de couleur	4000K
Type de source	Module LED
Flux restitué à Ta 25°C	3768lm
Efficacité lumineuse produit complet	167.46lm/W
Rendement lumineux (LOR)	100%
Emission de lumière	Direct/Symétrique
Angle de faisceau	72°
Diffuseur	Semi-translucide
IRC	83
Risque photobiologique	Groupe de risque 0
Nombre d'ellipses de MacAdam	<3 SDCM
Coordonnées 4000K	x : 0.3800; y : 0.3800
UGR type	<16
LM80	L70F10 > 50000h (Ta25°C)
Code de flux CIE n°3	100%
ULR	0%
SVM	0.056
PstLm	0.008

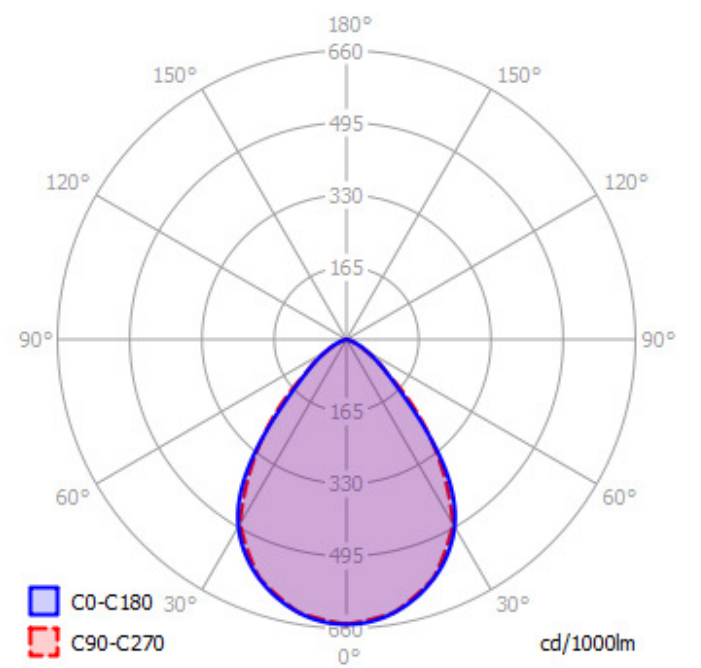

Ce produit contient une source lumineuse d'efficacité énergétique

B

Caractéristiques Normatives

Certificat d'économie d'énergie	BAT-EQ-127	PEP	Disponible sur demande
---------------------------------	------------	-----	------------------------

Les caractéristiques techniques sont évolutives et peuvent être modifiées sans préavis par RESISTEX. Informations sous réserve d'erreur.