



Encastré tertiaire équipé de module remplaçables LED (EAN13 : 3168106224649)
Efficacité lumineuse du système complet 130lm/W
Maintien du flux L70F10 supérieur à 72000 heures (Ta25°C)
Corps en tôle d'acier et réflecteur en polycarbonate
Possibilité de choisir la température de couleur par simple dip-switch (3000K/3500K/4000K)
Montage en plafonnier avec l'accessoire 621433 / Montage en suspension avec l'accessoire 899404
Driver DALI déporté à courant constant équipé d'un connecteur rapide
Bornier poussoir à insertion directe avec double ligne de pontage (section 1.5/2.5mm²)

Caractéristiques Mécaniques

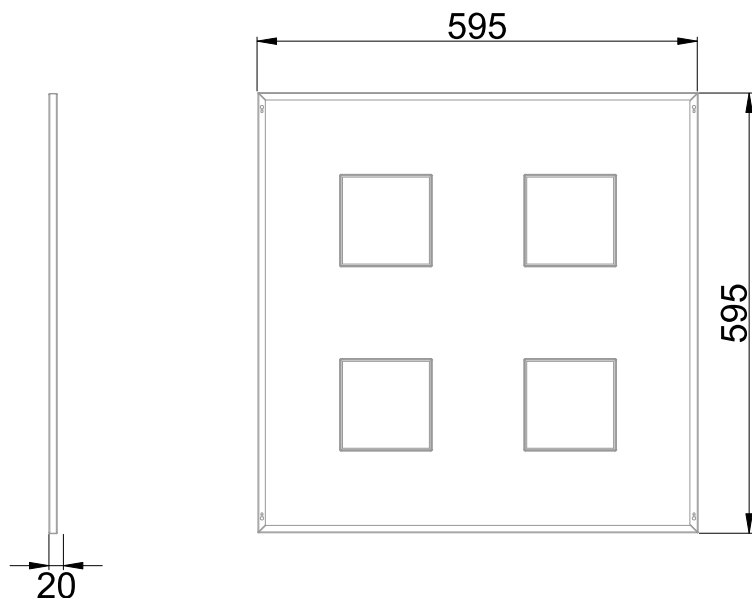

Caractéristiques Electriques

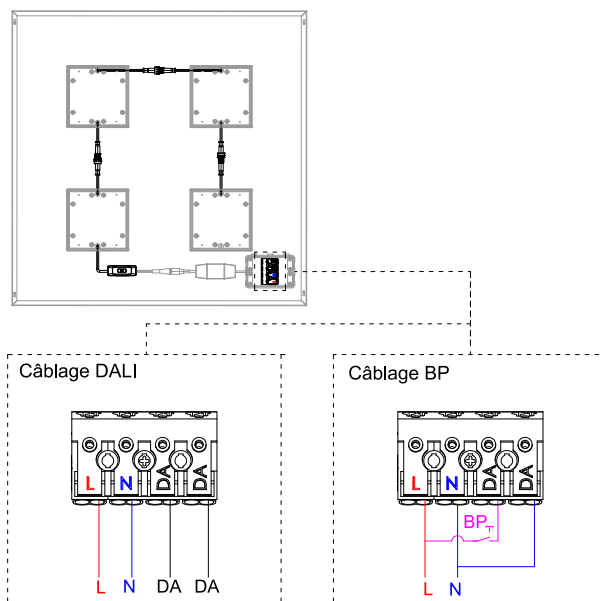


Couleur	Noir			Plage de tension	220-240V/50-60Hz		
Corps	Tôle d'acier			Puissance lumineuse	32W		
Réflecteur	Polycarbonate			Nombre de sources	4		
Installation	Encastré plafond/Plafonnier/Suspension			Alimentation source	Driver courant constant		
Immersion	Non			Signaux d'entrée	AC		
IP Encastré	40	IP Suspension	40	Tension sortie driver	9-42V		
Largeur luminaire	595mm	T° de fil incandescent	650°C	Ampérage sortie driver	800mA		
Longueur découpe	595mm	IK	04	Facteur puissance/cosφ	0,95		
		Longueur luminaire	595mm	Type de gradation	DALI		
		Hauteur luminaire	20mm	Empreinte carbone	2.01 gCO2/h		
					10A	16A	25A
				Nb luminaires courbe B	20	33	-
				Nb luminaires courbe C	34	56	-
				Protection court-circuit	Oui	Protection surchauffe	Oui
				Protection surcharge	Oui	Protection surtension	Oui
				Cycles de commutation	50000		
				Courant de fuite	<0.7mA		
				T.H.D.	<20		



Caractéristiques Photométriques

Température de couleur	4000K
Type de source	Module LED
Flux restitué à Ta 25°C	4180lm
Efficacité lumineuse produit complet	130.62lm/W
Rendement lumineux (LOR)	100%
Emission de lumière	Direct/Symétrique
Angle de faisceau	77°
Diffuseur	Basse luminance
IRC	83
Risque photobiologique	RG0 (=RG1 éd. 2021 EN60598-1)
Nombre d'ellipses de MacAdam	<3 SDCM
Coordonnées 4000K	x : 0.3768; y : 0.3814
UGR type	<16
LM80	L70F10 > 72000h (Ta25°C)
Code de flux CIE n°3	99%
ULR	2%

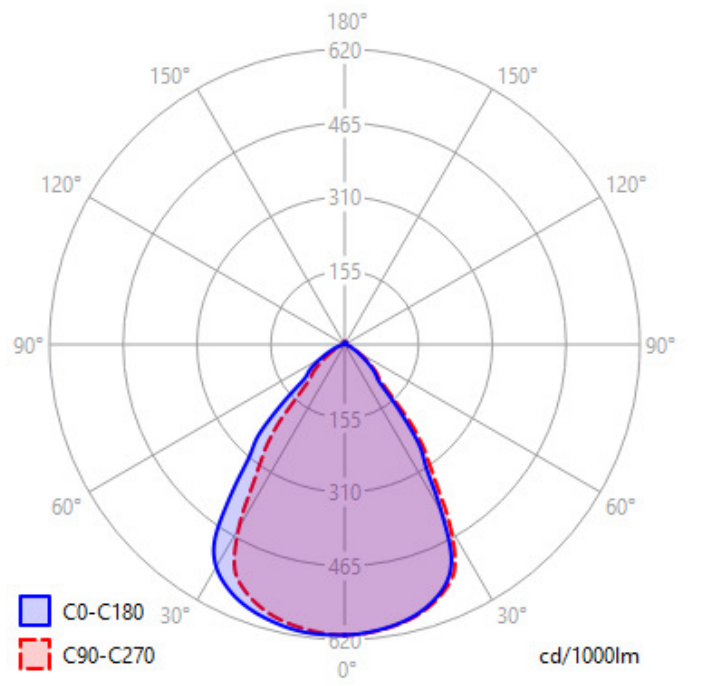

Ce produit contient une source lumineuse d'efficacité énergétique **D**

Caractéristiques Normatives

PEP	Disponible sur demande
-----	------------------------