



Encastré tertiaire équipé de module remplaçables LED (EAN13 : 3168106224656)
 Efficacité lumineuse du système complet 96lm/W
 Maintien du flux L70F10 supérieur à 72000 heures (Ta25°C)
 Corps en tôle d'acier et réflecteur en polycarbonate
 Possibilité de choisir la température de couleur par simple dip-switch (3000K/3500K/4000K)
 Montage en plafonnier avec l'accessoire 621433 / Montage en suspension avec l'accessoire 899404
 Driver DALI déporté à courant constant équipé d'un connecteur rapide
 Bornier poussoir à insertion directe avec double ligne de pontage (section 1.5/2.5mm²)

Caractéristiques Mécaniques

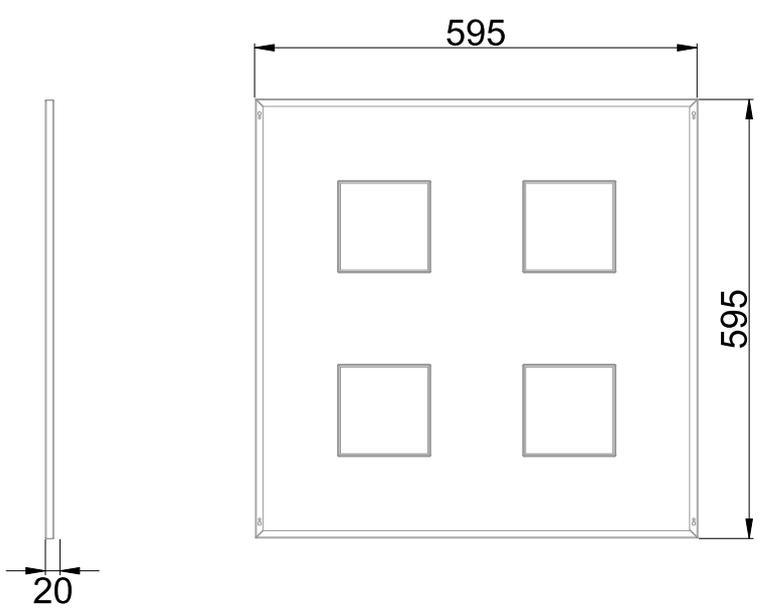

Caractéristiques Electriques

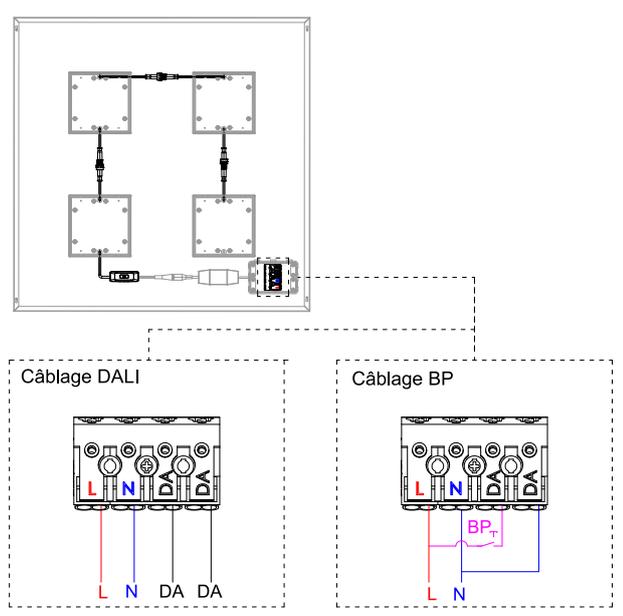


Couleur	Noir		
Corps	Tôle d'acier		
Réflecteur	Polycarbonate		
Installation	Encastré plafond/Plafonnier/Suspension		
Immersion	Non		
IP Encastré	40	IP Suspension	40
Largeur lumineaire	595mm	IK	04
Longueur découpe	595mm	Longueur lumineaire	595mm
		Hauteur lumineaire	20mm
	Largeur découpe	595mm	

Plage de tension	220-240V/50-60Hz		
Puissance lumineaire	28W		
Nombre de sources	4		
Alimentation source	Driver courant constant		
Signaux d'entrée	AC		
Tension sortie driver	9-42V		
Ampérage sortie driver	800mA		
Facteur puissance/cosφ	0,95		
Type de gradation	DALI		
Empreinte carbone	1.76 gCO2/h		
		10A	16A
Nb luminaire courbe B	20	33	-
Nb luminaire courbe C	34	56	-
Protection court-circuit	Oui	Protection surchauffe	Oui
Protection surcharge	Oui	Protection surtension	Oui
Cycles de commutation	50000		
Courant de fuite	<0.7mA		
T.H.D.	<20		



Caractéristiques Photométriques

Température de couleur	4000K
Type de source	Module LED
Flux restitué à Ta 25°C	2700lm
Efficacité lumineuse produit complet	96.42lm/W
Rendement lumineux (LOR)	100%
Emission de lumière	Direct/Symétrique
Angle de faisceau	77°
Diffuseur	Basse luminance
IRC	83
Risque photobiologique	RG0 (=RG1 éd. 2021 EN60598-1)
Nombre d'ellipses de MacAdam	<1 SDCM
Coordonnées 4000K	x : 0.3805; y : 0.3792
UGR type	<16
LM80	L70F10 > 72000h (Ta25°C)
Code de flux CIE n°3	99%
ULR	2%

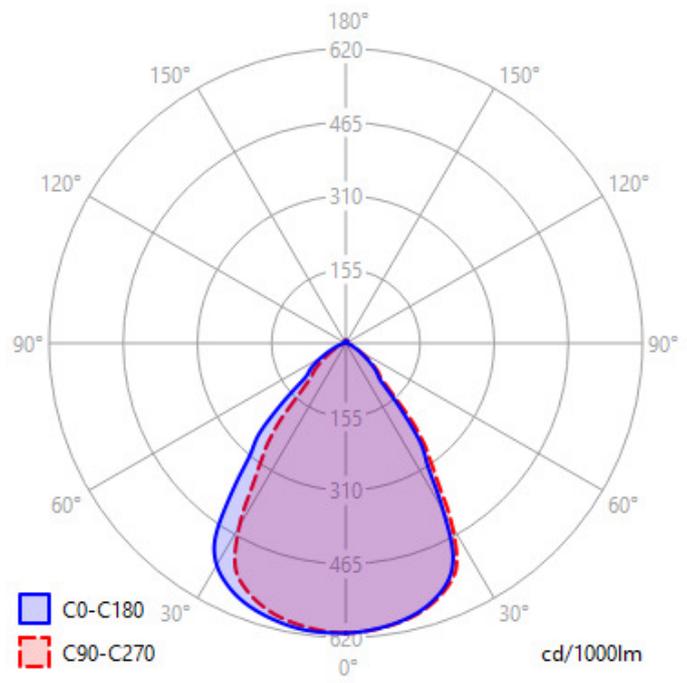

Ce produit contient une source lumineuse d'efficacité énergétique **E**

Caractéristiques Normatives

PEP Disponible sur demande

Les caractéristiques techniques sont évolutives et peuvent être modifiées sans préavis par RESISTEX. Informations sous réserve d'erreur.

