622470_P0028K3000 RESICLIC
3857lm CCT BL 2L BL

8,5/10 | GARANTIE 5 ans | IRC 81 | IK 04 | IP 40 | CLASSE II | NORME CE | NORME RoHS | NORME

Encastré tertiaire équipé d'un platine LED SMD (EAN13 : 3168106224700)
Efficacité lumineuse du système complet 137lm/W
Maintien du flux L70F10 supérieur à 72000 heures (Ta25°C)
Corps en tôle d'acier et réflecteur en polycarbonate
Possibilité de choisir la température de couleur par simple dip-switch (3000K/3500K/4000K)
Montage en plafonnier avec l'accessoire 621433 / Montage en suspension avec l'accessoire 899404
Driver déporté à courant constant équipé d'un connecteur rapide
Bornier poussoir à insertion directe avec double ligne de pontage (section 1.5/2.5mm²)

Caractéristiques Mécaniques

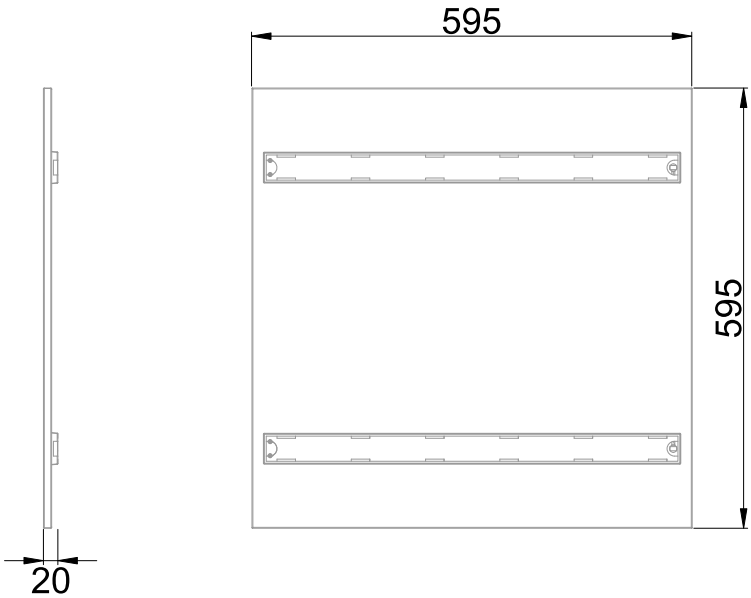

Couleur	Blanc		
Corps	Tôle d'acier		
Réflecteur	Polycarbonate		
Installation	Encastré plafond/Plafonnier/Suspension		
Immersion	Non	Recouvrable	Non
IP Encastré	40	IP Suspension	40
Ajustabilité	Fixe	T° de fil incandescent	650°C
Largeur luminaire	595mm	IK	04
Longueur découpe	600mm	Longueur luminaire	595mm
		Hauteur luminaire	20mm
		Largeur découpe	600mm

Caractéristiques Electriques

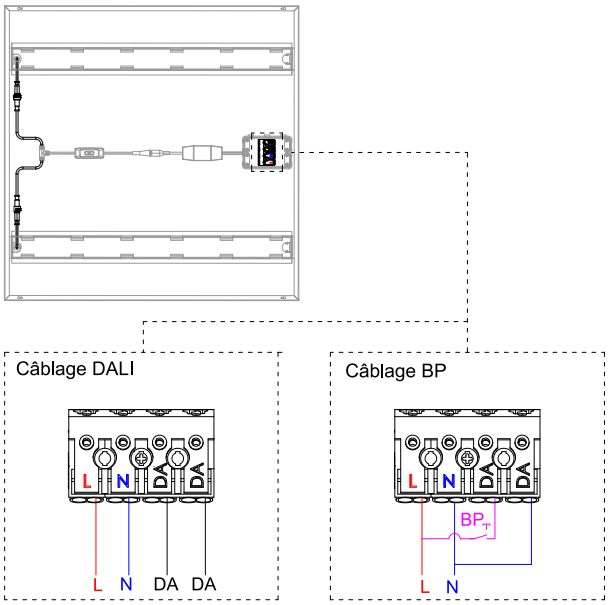

Plage de tension	220-240V/50-60Hz
Puissance luminaire	28W
Rendement driver	87%
Nombre de sources	2
Ta min/max	-25°C/40°C
Alimentation source	Driver courant constant
Signaux d'entrée	AC
Tension sortie driver	9-42V
Ampérage sortie driver	700mA
Facteur puissance/cosϕ	0,97
Type de gradation	DALI
Empreinte carbone	1.76 gCO2/h

	10A	16A	25A
Nb luminaires courbe B	23	37	-
Nb luminaires courbe C	38	61	-

Protection court-circuit	Oui	Protection surchauffe	Oui
Protection surcharge	Oui	Protection surtension	Oui
Courant de fuite	<0.7mA		
Taux de distorsions harmoniques	<20		

622470_P0028K3000 RESICLIC 3857lm CCT BL 2L BL

8,5/10 | GARANTIE 5 ans | IRC 81 | IK 04 | IP 40 | CLASSE II | NORME CE | NORME RoHS | NORME

Caractéristiques Photométriques

Température de couleur	3000K
Type de source	Module LED
Flux restitué à Ta 25°C	3857lm
Efficacité lumineuse produit complet	137.75lm/W
Rendement lumineux (LOR)	100%
Emission de lumière	Direct/Symétrique
Angle de faisceau	85°
Diffuseur	Basse luminance
IRC	81
Risque photobiologique	Groupe de risque 0
Nombre d'ellipses de MacAdam	<3 SDCM
Coordonnées 4000K	x : 0.3863; y : 0.3838
UGR type	<16
LM80	L70F10 > 72000h (Ta25°C)
Code de flux CIE n°3	98%
ULR	2%

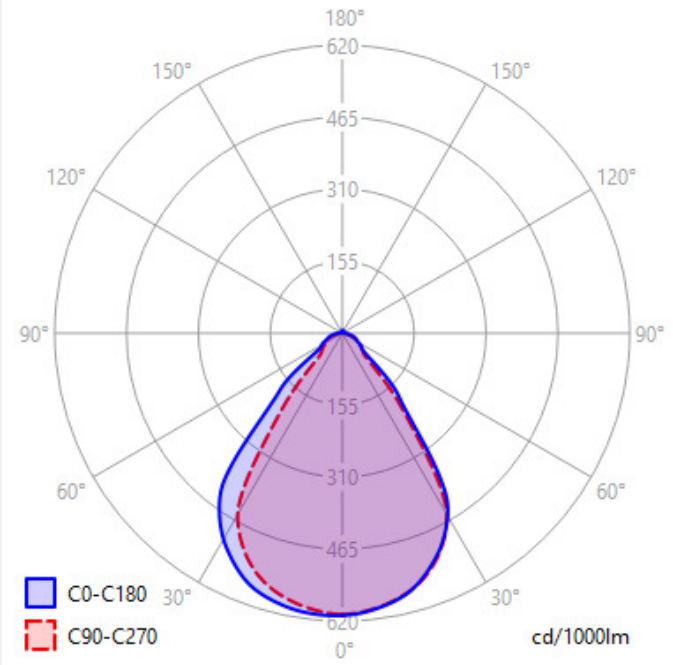

Ce produit contient une source lumineuse d'efficacité énergétique **C**

Caractéristiques Normatives

Certificat d'économie d'énergie	BAT-EQ-127	PEP	Disponible sur demande

Les caractéristiques techniques sont évolutives et peuvent être modifiées sans préavis par RESISTEX. Informations sous réserve d'erreur.