

Encastré tertiaire équipé de module remplaçables LED (EAN13 : 3168106224946)

Efficacité lumineuse du système complet 118lm/W

Maintien du flux L70F10 supérieur à 52000 heures (Ta25°C)

Corps en tôle d'acier et réflecteur en polycarbonate


Possibilité de choisir la température de couleur par simple dip-switch (3000K/3500K/4000K)

Montage en plafonnier avec l'accessoire 621433 / Montage en suspension avec l'accessoire 899404

Driver DALI déporté à courant constant équipé d'un connecteur rapide


Bornier poussoir à insertion directe avec double ligne de pontage (section 1.5/2.5mm²)

Caractéristiques Mécaniques

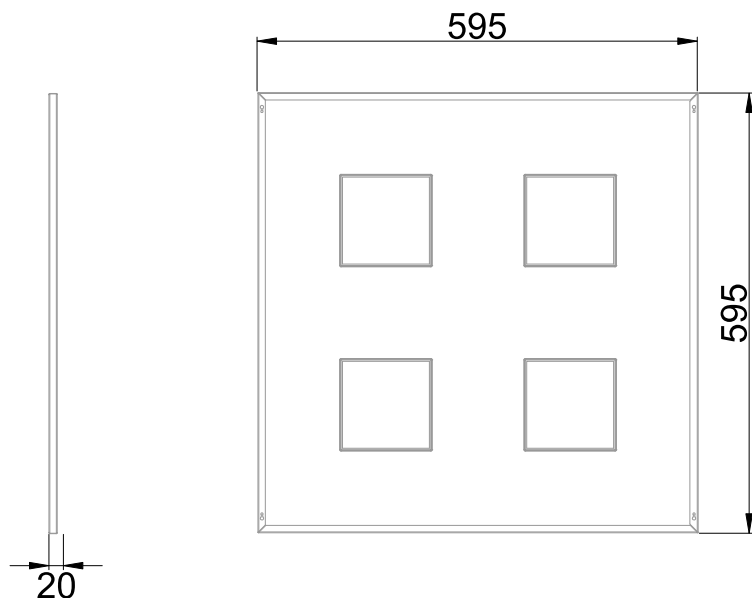

Couleur	Blanc		
Corps	Tôle d'acier		
Réflecteur	Polycarbonate		
Installation	Encastré plafond/Plafonnier/Suspension		
Immersion	Non		
IP Encastré	40	IP Suspension	40
Largeur luminaire	595mm	IK	04
Longueur découpe	595mm	Longueur luminaire	595mm
		Hauteur luminaire	20mm
		Largeur découpe	595mm

Caractéristiques Electriques

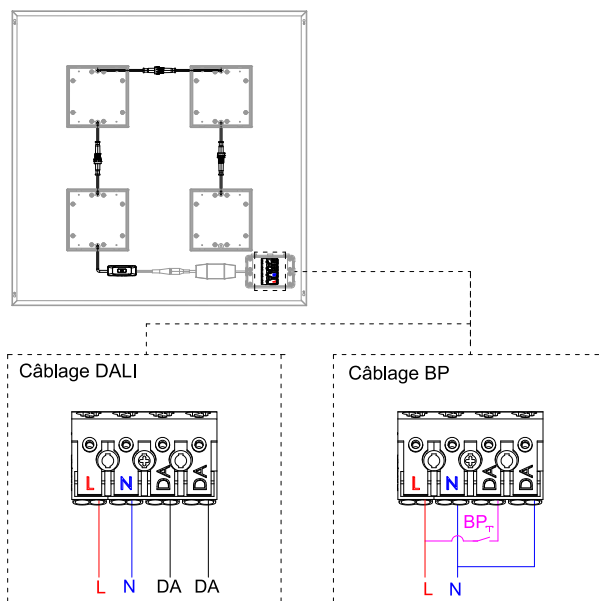


Plage de tension	220-240V/50-60Hz		
Puissance lumineuse	32W		
Nombre de sources	4		
Alimentation source	Driver courant constant		
Signaux d'entrée	AC		
Tension sortie driver	9-42V		
Ampérage sortie driver	800mA		
Facteur puissance/cosφ	0,95		
Type de gradation	DALI		
Empreinte carbone	2.01 gCO2/h		
	10A	16A	25A
Nb luminaires courbe B	20	33	-
Nb luminaires courbe C	34	56	-
Protection court-circuit	Oui	Protection surchauffe	Oui
Protection surcharge	Oui	Protection surtension	Oui
Cycles de commutation	50000		
Courant de fuite	<0.7mA		
Taux de distorsions harmoniques	<20		



Caractéristiques Photométriques

Température de couleur	3000K
Type de source	Module LED
Flux restitué à Ta 25°C	3805lm
Efficacité lumineuse produit complet	118.9lm/W
Rendement lumineux (LOR)	100%
Emission de lumière	Direct/Symétrique
Angle de faisceau	77°
Diffuseur	Basse luminance
IRC	84
Risque photobiologique	Groupe de risque 0
Nombre d'ellipses de MacAdam	<3 SDCM
Coordonnées 4000K	x : 0.3768; y : 0.3814
UGR type	<16
LM80	L70F10 > 52000h (Ta25°C)
Code de flux CIE n°3	99%
ULR	2%

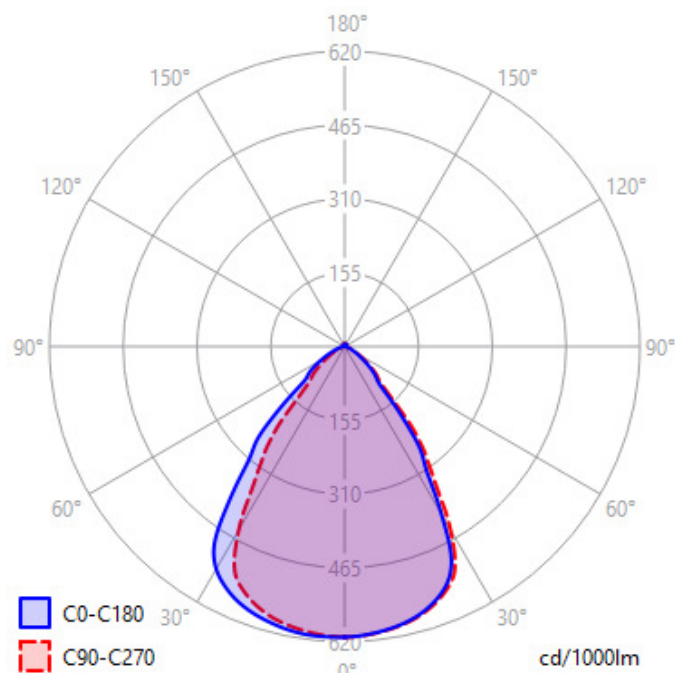

Ce produit contient une source lumineuse d'efficacité énergétique

D

Caractéristiques Normatives

PEP Disponible sur demande

Les caractéristiques techniques sont évolutives et peuvent être modifiées sans préavis par RESISTEX. Informations sous réserve d'erreur.

