



Encastré tertiaire équipé de module remplaçables LED (EAN13 : 3168106224960)  
 Efficacité lumineuse du système complet 130lm/W  
 Maintien du flux L70F10 supérieur à 52000 heures (Ta25°C)  
 Corps en tôle d'acier et réflecteur en polycarbonate  
 Possibilité de choisir la température de couleur par simple dip-switch (3000K/3500K/4000K)  
 Montage en plafonnier avec l'accessoire 621433 / Montage en suspension avec l'accessoire 899404  
 Driver DALI déporté à courant constant équipé d'un connecteur rapide  
 Bornier poussoir à insertion directe avec double ligne de pontage (section 1.5/2.5mm<sup>2</sup>)

### Caractéristiques Mécaniques

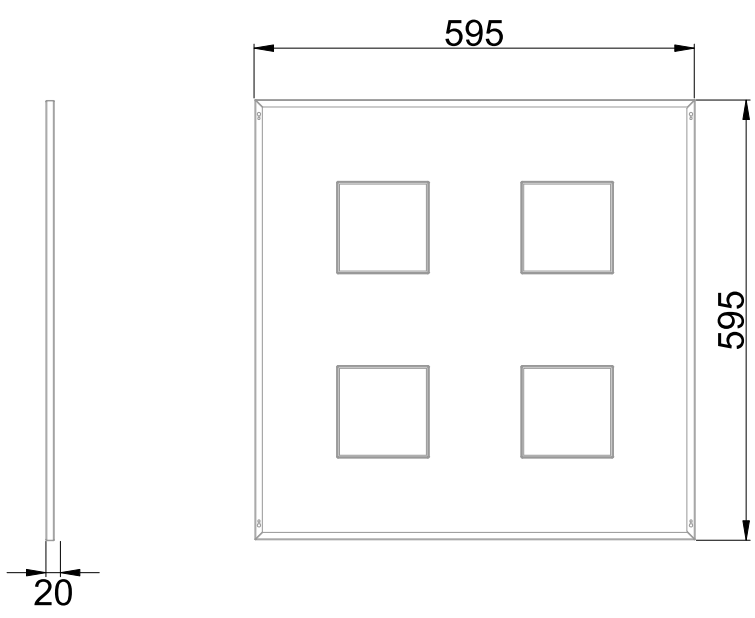

### Caractéristiques Electriques

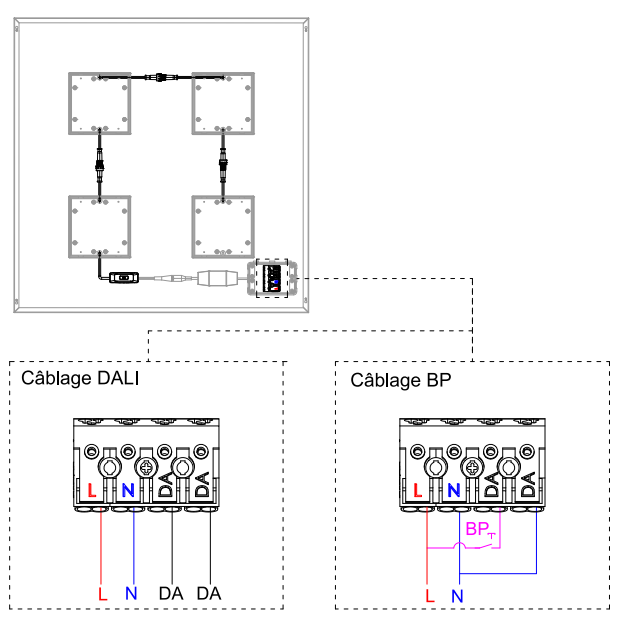

Couleur	Blanc		
Corps	Tôle d'acier		
Réflecteur	Polycarbonate		
Installation	Encastré plafond/Plafonnier/Suspension		
Immersion	Non		
IP Encastré	40	IP Suspension	40
Largeur lumineaire	595mm	T° de fil incandescent	650°C
Longueur découpe	595mm	IK	04
		Longueur lumineaire	595mm
		Hauteur lumineaire	20mm

Plage de tension	220-240V/50-60Hz		
Puissance lumineaire	32W		
Nombre de sources	4		
Alimentation source	Driver courant constant		
Signaux d'entrée	AC		
Tension sortie driver	9-42V		
Ampérage sortie driver	800mA		
Facteur puissance/cosφ	0,95		
Type de gradation	DALI		
Empreinte carbone	2.01 gCO2/h		
		10A	16A


Nb luminaires courbe B	20	33	-
Nb luminaires courbe C	34	56	-

Protection court-circuit	Oui	Protection surchauffe	Oui
Protection surcharge	Oui	Protection surtension	Oui
Cycles de commutation	50000		
Courant de fuite	<0.7mA		
Taux de distorsions harmoniques	<20		



## Caractéristiques Photométriques

Température de couleur	4000K
Type de source	Module LED
Flux restitué à Ta 25°C	4180lm
Efficacité lumineuse produit complet	130.62lm/W
Rendement lumineux (LOR)	100%
Emission de lumière	Direct/Symétrique
Angle de faisceau	77°
Diffuseur	Basse luminance
IRC	83
Risque photobiologique	Groupe de risque 0
Nombre d'ellipses de MacAdam	<3 SDCM
Coordonnées 4000K	x : 0.3768; y : 0.3814
UGR type	<16
LM80	L70F10 > 52000h (Ta25°C)
Code de flux CIE n°3	99%
ULR	2%

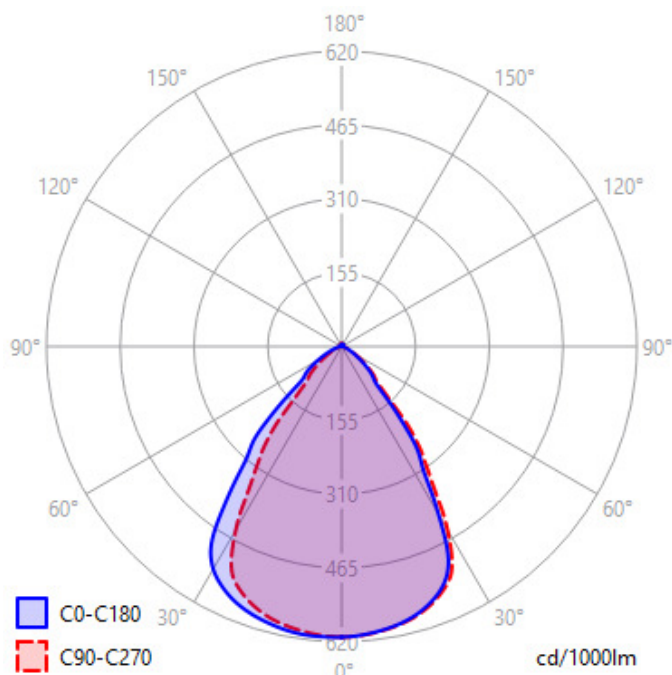

Ce produit contient une source lumineuse d'efficacité énergétique

**D**

## Caractéristiques Normatives

PEP Disponible sur demande

Les caractéristiques techniques sont évolutives et peuvent être modifiées sans préavis par RESISTEX. Informations sous réserve d'erreur.

