622503 NISSA DALI 2635lm 3000K

Encastré tertiaire équipé d'un module LED linéaire (EAN13 : 3168106225035)
Efficacité lumineuse du système complet 75lm/W
Maintien du flux L80F10 supérieur à 50 000 heures (Ta25°C)
Corps en aluminium thermolaqué et diffuseur en PMMA opalescent
Luminaire conçu pour favoriser un UGR inférieur à 19
Aucun éblouissement en position allongée grâce à sa source LED entièrement indirecte
Idéal pour kinésithérapeute, dentiste, ostéopathe, salle de réveil, crèche, dortoir...
Driver DALI déporté à courant constant

Caractéristiques Mécaniques

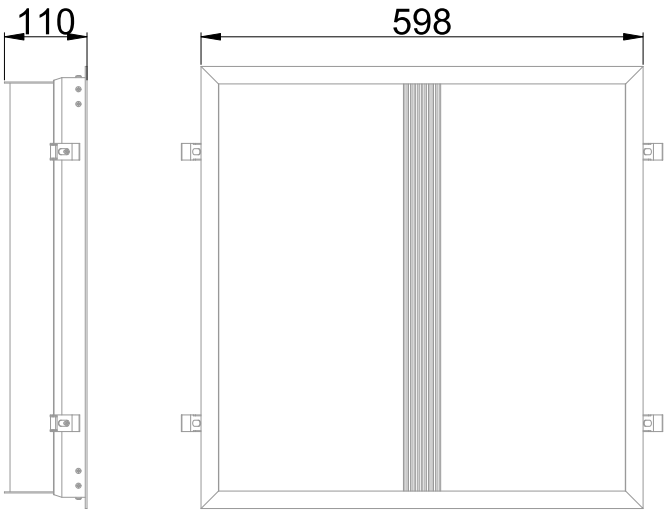

Couleur	Blanc		
Corps	Aluminium		
Diffuseur	PMMA		
Réflecteur	Aluminium		
Installation	Encastré plafond		
Immersion	Non		
IP Encastré	20	T° de fil incandescent	650°C
Ajustabilité	Fixe	IK	07
Largeur luminaire	598mm	Longueur luminaire	598mm
Longueur découpe	588mm	Hauteur luminaire	110mm
		Largeur découpe	588mm

Caractéristiques Electriques

Plage de tension	220-240V/50-60Hz		
Puissance luminaire	35W		
Puissance source	32W		
Rendement driver	94%		
Nombre de sources	10		
Tc	90°C		
Alimentation source	Driver courant constant		
Signaux d'entrée	AC		
Tension sortie driver	6-42V		
Ampérage sortie driver	900mA		
Facteur puissance/cosϕ	0,96		
Type de gradation	DALI		
Empreinte carbone	2.2 gCO2/h		
Protection court-circuit	Oui	Protection surchauffe	Oui
Protection surcharge	Oui		
Courant de fuite	<0.7mA		
Taux de distorsions harmoniques	<15%		

622503 NISSA DALI 2635lm 3000K

Caractéristiques Photométriques

Température de couleur	3000K
Type de source	Module LED
Efficacité lumineuse hors alimentation	82.3lm/W
Flux restitué à Ta 25°C	2635lm
Efficacité lumineuse produit complet	75lm/W
Rendement lumineux (LOR)	100%
Emission de lumière	Indirect/Symétrique
Angle de faisceau	124°
Diffuseur	PMMA
IRC	>80
Risque photobiologique	Groupe de risque 0
Nombre d'ellipses de MacAdam	<3 SDCM
Coordonnées 3000K	x : 0.4370; y : 0.4040
UGR type	<19
LM80	L80F10 > 50000h (Ta25°C)
Code de flux CIE n°3	92%
ULR	1%
SVM	<0.9
PstLm	<1

Ce luminaire ne convient pas à l'éclairage d'accentuation.

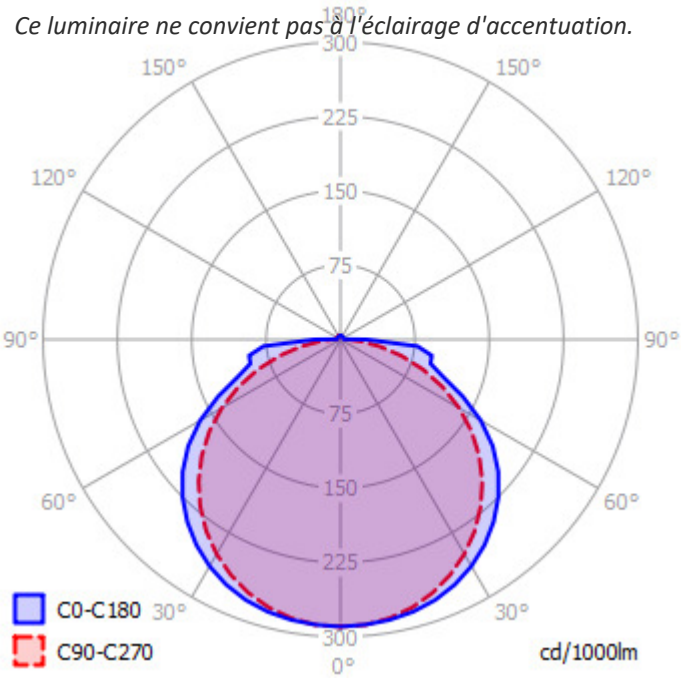

Ce produit contient une source lumineuse d'efficacité énergétique **G**

Caractéristiques Normatives

PEP	Disponible sur demande

Les caractéristiques techniques sont évolutives et peuvent être modifiées sans préavis par RESISTEX. Informations sous réserve d'erreur.