



Plafonnier équipé d'une douille E27
 Lampe fluocompacte jusqu'à 25W
 Lampe LED jusqu'à 15W
 Embase en métal thermolaqué blanc
 Diffuseur en verre dépoli mat
 Fixation du diffuseur par 1/4 de tour
 Alimentation directe en 230V
 Luminaire décoratif pour pièces de vie et circulations intérieures

Caractéristiques Générales

Plage de tension 220-240V/50-60Hz
 Type de source E27

Caractéristiques Mécaniques

Caractéristiques Electriques

Couleur Blanc
 Corps Tôle d'acier
 Diffuseur Verre
 Installation Plafonnier/Applique
 Immersion Non Recouvrable Non
 IP Plafonnier 20 IP Applique 20
 Ajustabilité Fixe T° de fil incandescent 850°C
 Poids luminaire 1.2kg IK 03
 Diamètre luminaire 300mm Hauteur luminaire 100mm

Nombre de sources 1
 Compatibilité sources 935993/931034/931035
 Ta 25°C
 Alimentation source Sans
 Signaux d'entrée AC


Entraxe fixation 160mm



Caractéristiques Photométriques

Type de source	E27
Rendement lumineux (LOR)	47.32%
Emission de lumière	Direct/Symétrique
Angle de faisceau	120°
Diffuseur	Opalescent
Risque photobiologique	Groupe de risque 0

Ce luminaire ne convient pas à l'éclairage d'accentuation.

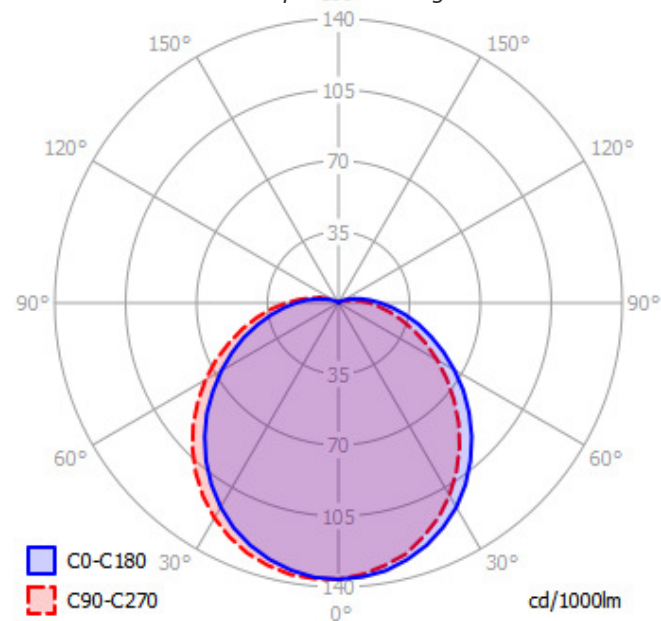

Caractéristiques Normatives

PEP Disponible sur demande

Les caractéristiques techniques sont évolutives et peuvent être modifiées sans préavis par RESISTEX. Informations sous réserve d'erreur.

