



Plafonnier équipé d'une douille E27 étanche
 Lampe fluocompacte jusqu'à 25W
 Lampe LED jusqu'à 15W
 Embase en métal thermolaqué blanc
 Diffuseur en verre dépoli mat
 Fixation du diffuseur par 1/4 de tour
 Alimentation directe en 230V
 Luminaire décoratif pour pièces de vie et circulations intérieures

Caractéristiques Générales

Plage de tension	220-240V/50-60Hz
Type de source	E27

Caractéristiques Mécaniques

Caractéristiques Electriques


Couleur	Blanc	Nombre de sources	1
Corps	Tôle d'acier	Compatibilité sources	935993/931034/931035
Diffuseur	Verre	Ta	25°C
Installation	Plafonnier	Alimentation source	Sans
Immersion	Non	Signaux d'entrée	AC
IP Plafonnier	44	IP Applique	44
Ajustabilité	Fixe	T° de fil incandescent	850°C
Poids luminaire	1.2kg	IK	03
Diamètre luminaire	300mm	Hauteur luminaire	100mm
		Entraxe fixation	160mm



Caractéristiques Photométriques

Type de source	E27
Rendement lumineux (LOR)	74.28%
Emission de lumière	Direct/Symétrique
Angle de faisceau	120°
Diffuseur	Opalescent
Risque photobiologique	Groupe de risque 0

Ce luminaire ne convient pas à l'éclairage d'accentuation.

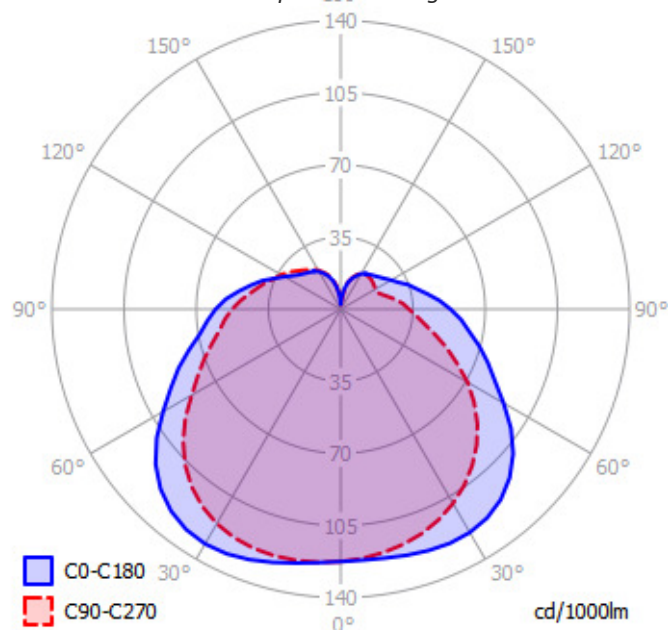

Caractéristiques Normatives

PEP Disponible sur demande

Les caractéristiques techniques sont évolutives et peuvent être modifiées sans préavis par RESISTEX. Informations sous réserve d'erreur.

