





Appareil équipé de deux douilles E27
Lampe fluocompacte jusqu'à 25W
Lampe LED jusqu'à 15W
Embase en métal thermolaqué blanc
Diffuseur en verre dépoli
Fixation du diffuseur par visserie décorative
Alimentation directe en 230V
Luminaire décoratif aux finitions soignées

Caractéristiques Mécaniques

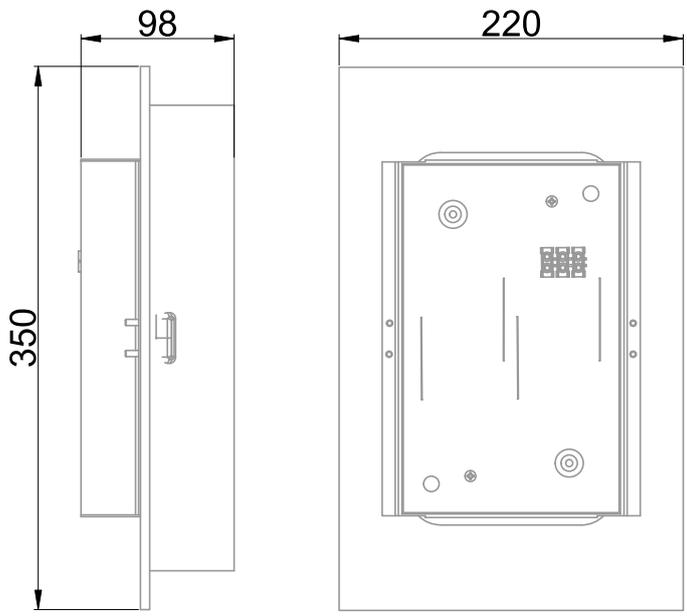

Caractéristiques Electriques

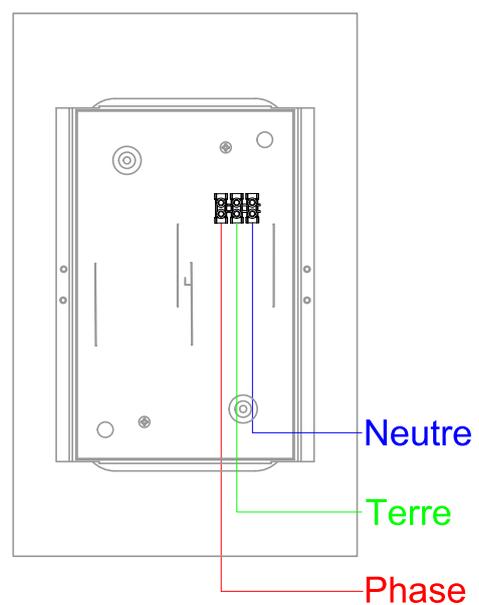


Couleur	Blanc			Plage de tension	220-240V/50-60Hz	
Corps	Acier			Nombre de sources	2	
Diffuseur	Verre			Compatibilité sources	935993/931034/931035	
Installation	Applique			Ta	25°C	
Immersion	Non	Recouvrable	Non	Alimentation source	Sans	
IP Applique	20	T° de fil incandescent	850°C	Signaux d'entrée	AC	
Ajustabilité	Fixe	IK	03	Protection court-circuit	Non	Protection surchauffe Non
Poids luminaire	1.92kg	Longueur luminaire	350mm	Protection surcharge	Non	
Largeur luminaire	220mm	Hauteur luminaire	120mm			
		Entraxe fixation	162mm			



Caractéristiques Photométriques

Type de source	E27
Rendement lumineux (LOR)	44.5%
Emission de lumière	Direct/Indirect/Asymétrique
Angle de faisceau	120°
Diffuseur	Opalescent

Ce luminaire ne convient pas à l'éclairage d'accentuation.

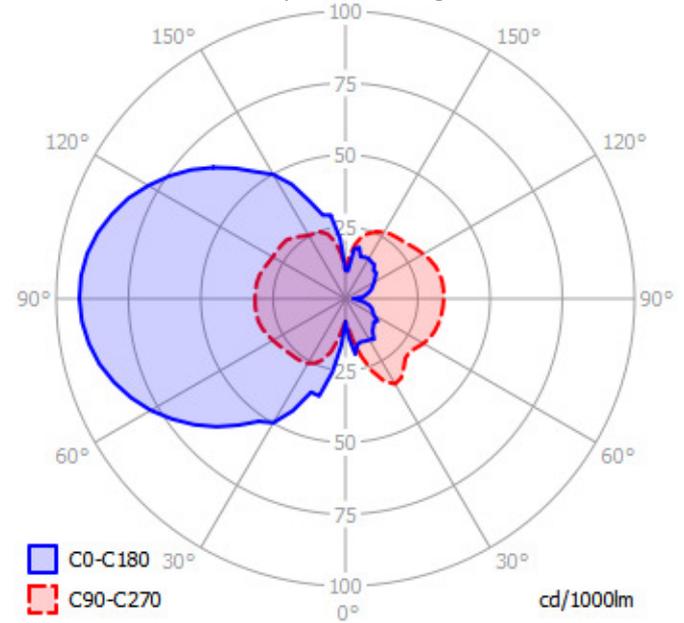

Caractéristiques Normatives

PEP Disponible sur demande

Les caractéristiques techniques sont évolutives et peuvent être modifiées sans préavis par RESISTEX. Informations sous réserve d'erreur.

