



Plafonnier équipé d'une douille E27
 Lampe fluocompacte jusqu'à 20W
 Lampe LED jusqu'à 15W
 Socle en métal de couleur blanche
 Diffuseur en verre blanc
 Maintien du diffuseur par vis en façade
 Alimentation directe en 230V
 Luminaire décoratif au design moderne

Caractéristiques Générales

Plage de tension 220-240V/50-60Hz
 Type de source E27

Caractéristiques Mécaniques

Caractéristiques Electriques

Couleur	Blanc	Nombre de sources	1
Corps	Acier	Compatibilité sources	931034/931035/935893/935894
Diffuseur	Verre	Ta	25°C
Installation	Plafonnier	Alimentation source	Sans
Immersion	Non	Recouvrable	Non
IP Plafonnier	20	T° de fil incandescent	650°C
Ajustabilité	Fixe	IK	03
Poids luminaire	0.749kg	Hauteur luminaire	85mm
Diamètre luminaire	300mm		


Entraxe fixation 152mm



Caractéristiques Photométriques

Type de source	E27
Rendement lumineux (LOR)	51.3%
Emission de lumière	Direct/Symétrique
Angle de faisceau	110°
Diffuseur	Opalescent
Risque photobiologique	Groupe de risque 0

Ce luminaire ne convient pas à l'éclairage d'accentuation.

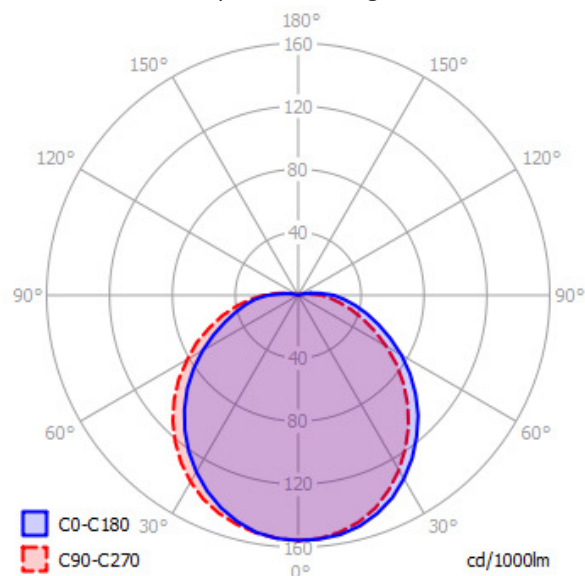

Caractéristiques Normatives

PEP Disponible sur demande

Les caractéristiques techniques sont évolutives et peuvent être modifiées sans préavis par RESISTEX. Informations sous réserve d'erreur.

