



Plafonnier équipé de deux douilles E27
 Lampe fluocompacte jusqu'à 2x25W
 Lampe LED jusqu'à 2x15W
 Socle en métal de couleur blanche
 Diffuseur en verre blanc
 Maintien du diffuseur par vis en façade
 Alimentation directe en 230V
 Luminaire décoratif au design moderne

Caractéristiques Mécaniques

Caractéristiques Electriques


Couleur	Blanc			Plage de tension	220-240V/50-60Hz		
Corps	Acier			Nombre de sources	2		
Diffuseur	Verre			Compatibilité sources	931034/931035/935993/935893		
Installation	Plafonnier			Ta	25°C		
Immersion	Non	Recouvrable	Non	Alimentation source	Sans		
IP Plafonnier	20	T° de fil incandescent	650°C	Signaux d'entrée	AC		
Ajustabilité	Fixe	IK	03	Protection court-circuit	Non	Protection surchauffe	Non
Poids luminaire	1.089kg	Hauteur luminaire	90mm	Protection surcharge	Non		
Diamètre luminaire	400mm						
		Entraxe fixation	195mm				



Caractéristiques Photométriques

Type de source	E27
Rendement lumineux (LOR)	51.3%
Emission de lumière	Direct/Symétrique
Angle de faisceau	110°
Diffuseur	Opalescent
Risque photobiologique	Groupe de risque 0

Ce luminaire ne convient pas à l'éclairage d'accentuation.

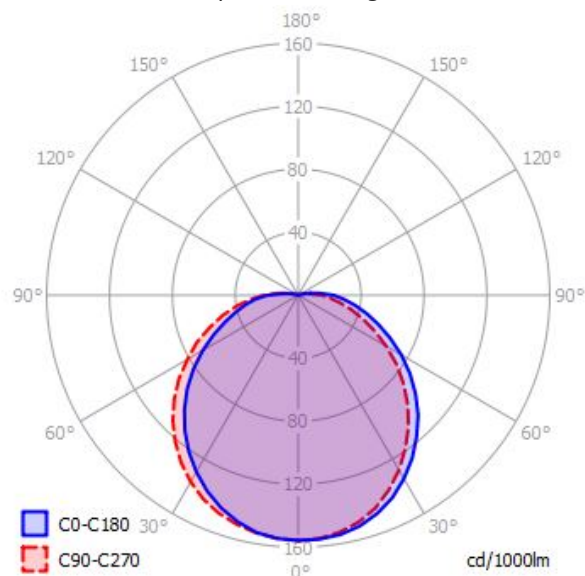

Caractéristiques Normatives

PEP Disponible sur demande

Les caractéristiques techniques sont évolutives et peuvent être modifiées sans préavis par RESISTEX. Informations sous réserve d'erreur.

