



Plafonnier équipé d'une douille E27  
 Lampe fluocompacte jusqu'à 20W  
 Lampe LED jusqu'à 15W  
 Plafonnier décoratif en verre avec socle métallique  
 Diffuseur en verre dépoli mat  
 Collerette finition aluminium blanc  
 Verrouillage du luminaire par clips "invisibles"  
 Equipé d'un bornier type domino

## Caractéristiques Générales

Plage de tension 220-240V/50-60Hz  
 Type de source E27

## Caractéristiques Mécaniques

## Caractéristiques Electriques


Couleur	Blanc	Compatibilité sources	935893/935894/931034/931035		
Corps	Tôle d'acier	Alimentation source	Sans		
Diffuseur	Verre	Signaux d'entrée	AC		
Installation	Plafonnier/Applique	Protection court-circuit	Non	Protection surchauffe	Non
Immersion	Non	Recouvrable	Non	Protection surcharge	Non
IP Plafonnier	20	IP Applique	20		
Ajustabilité	Fixe	T° de fil incandescent	850°C		
Poids luminaire	1.065kg	IK	03		
Diamètre luminaire	310mm	Hauteur luminaire	90mm		
		Entraxe fixation	200mm		



## Caractéristiques Photométriques

Type de source	E27
Rendement lumineux (LOR)	51.3%
Emission de lumière	Direct/Symétrique
Angle de faisceau	120°
Diffuseur	Opalescent

*Ce luminaire ne convient pas à l'éclairage d'accentuation.*

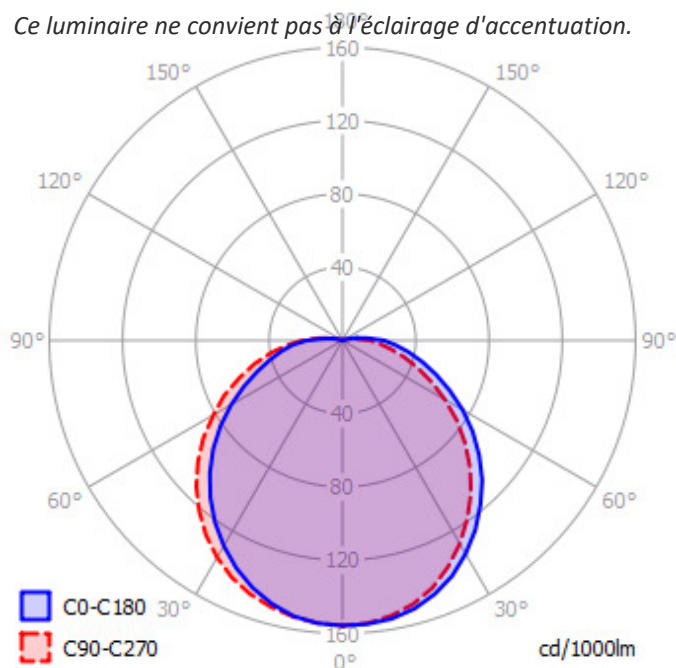

## Caractéristiques Normatives

PEP Disponible sur demande

*Les caractéristiques techniques sont évolutives et peuvent être modifiées sans préavis par RESISTEX. Informations sous réserve d'erreur.*

