





- Appliquer équipé de trois douilles E27**
- Lampe fluocompacte jusqu'à 25W**
- Lampe LED jusqu'à 15W**
- Embase en métal thermolaqué blanc**
- Diffuseur en verre dépoli**
- Fixation du diffuseur par visserie décorative**
- Alimentation directe en 230V**
- Luminaire décoratif aux finitions soignées**

Caractéristiques Mécaniques

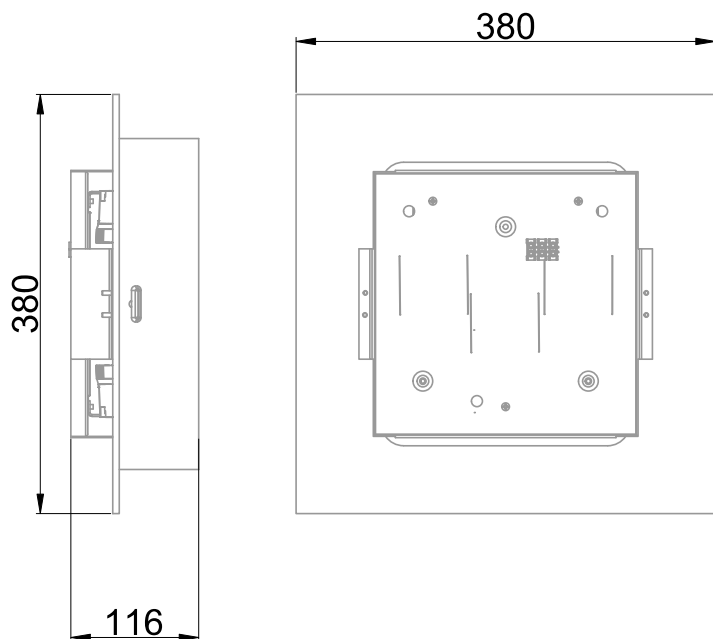

Caractéristiques Electriques

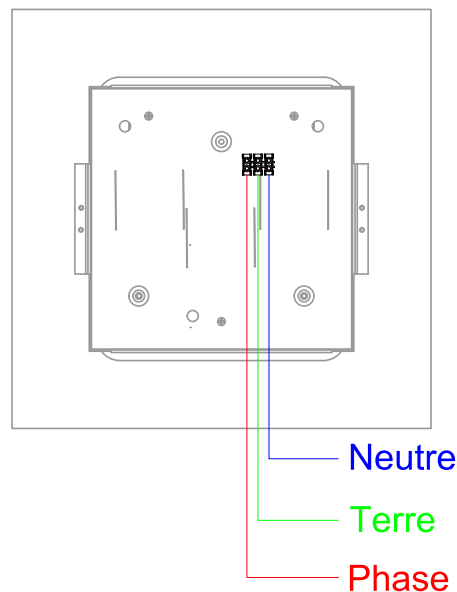

Couleur	Blanc			Plage de tension	220-240V/50-60Hz		
Corps	Acier			Nombre de sources	3		
Diffuseur	Verre			Compatibilité sources	935993/931034/931035		
Installation	Applique			Ta	25°C		
Immersion	Non	Recouvrable	Non	Alimentation source	Sans		
IP Applique	20	T° de fil incandescent	850°C	Signaux d'entrée	AC		
Ajustabilité	Fixe	IK	03	Protection court-circuit	Non	Protection surchauffe	Non
Poids luminaire	3.1kg	Longueur luminaire	380mm	Protection surcharge	Non		
Largeur luminaire	380mm	Hauteur luminaire	120mm				



Caractéristiques Photométriques

Type de source	E27
Rendement lumineux (LOR)	46.3%
Emission de lumière	Direct/Indirect/Asymétrique
Angle de faisceau	120°
Diffuseur	Opalescent

Ce luminaire ne convient pas à l'éclairage d'accentuation.

Caractéristiques Normatives

PEP Disponible sur demande

Les caractéristiques techniques sont évolutives et peuvent être modifiées sans préavis par RESISTEX. Informations sous réserve d'erreur.

