



Luminaire lineaire équipé de LEDs SMD
 Efficacité lumineuse du système complet 83.7lm/W
 Maintien du flux L90F10 à 72000 heures (Ta 25°C)
 Luminaire en aluminium extrudé
 Diffuseur en polycarbonate opalescent
 Couleur au choix de l'architecte
 Montage en plafonnier ou suspension
 Projets sur mesure, solutions personnalisées prêtes à installer



Caractéristiques Mécaniques

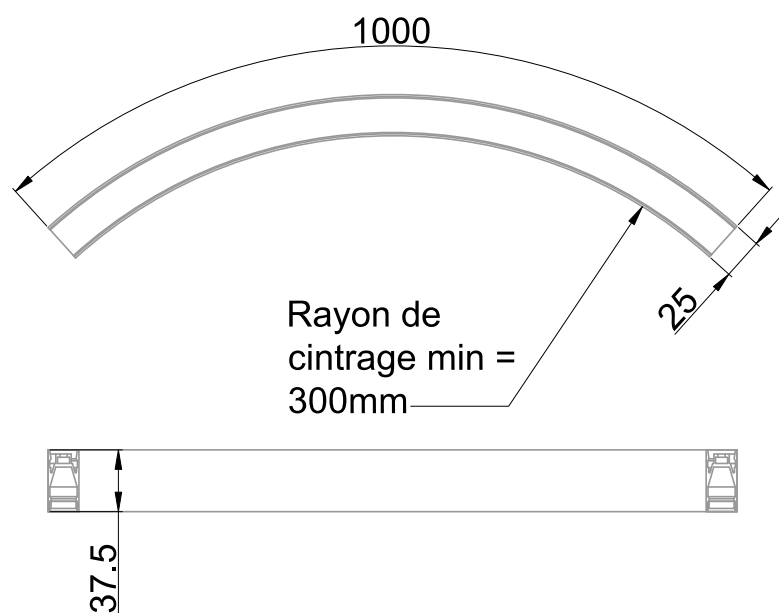

Caractéristiques Electriques

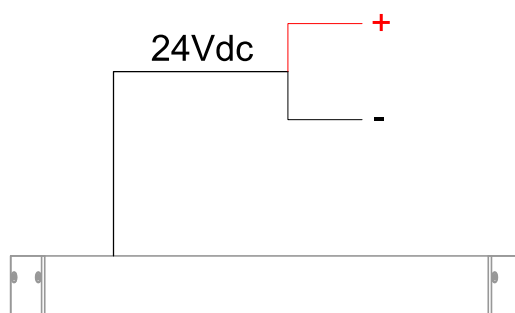


Corps	Aluminium extrudé			Plage de tension	220-240V/50-60Hz
Diffuseur	Polycarbonate			Puissance lumineuse	27.9W
Installation	Plafonnier/Suspension			Nombre de sources	1
Immersion	Non			Ta	25°C
IP Plafonnier	40	IP Suspension	40	Alimentation source	Driver tension constante
Ajustabilité	Fixe	T° de fil incandescent	650°C	Signaux d'entrée	DC
Largeur luminaire	37mm	IK	07	Tension sortie driver	24V
		Longueur luminaire	1000mm	Empreinte carbone	2.51 gCO2/h
		Hauteur luminaire	25mm		



Caractéristiques Photométriques

Température de couleur	3000K
Type de source	Module LED
Flux restitué à Ta 25°C	2337lm
Efficacité lumineuse produit complet	83.7lm/W
Rendement lumineux (LOR)	100%
Emission de lumière	Direct/Symétrique
Diffuseur	Opalescent
IRC	>80
Risque photobiologique	Groupe de risque 0
LM80	L90F10 à 72000h (25°C)
SVM	<0.9
PstLm	<1

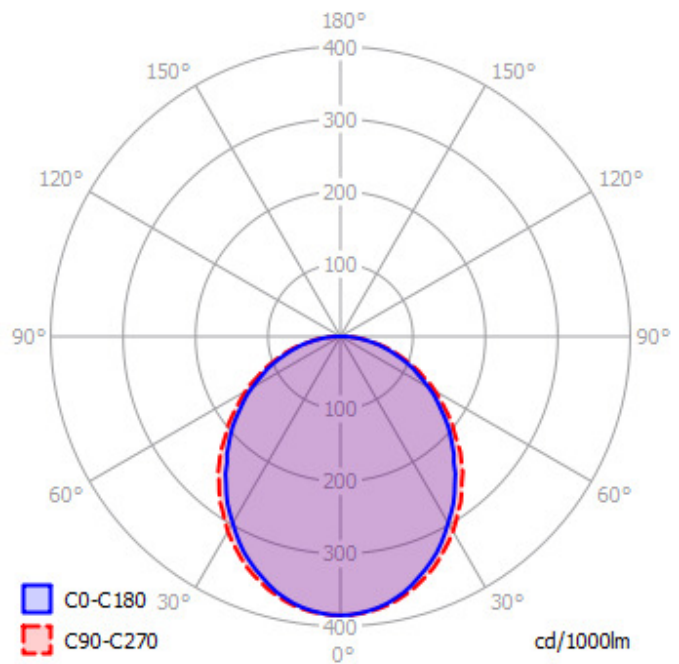

Ce produit contient une source lumineuse d'efficacité énergétique

G

Caractéristiques Normatives

PEP Disponible sur demande

Les caractéristiques techniques sont évolutives et peuvent être modifiées sans préavis par RESISTEX. Informations sous réserve d'erreur.

