727012 REGA-S 2337lm 3000K

9,1/10 | GARANTIE 5 ans | IRC >80 | IK 07 | IP 40 | CLASSE II | NORME CE | NORME RoHS | NORME

Luminaire lineaire équipé de LEDs SMD
Efficacité lumineuse du système complet 83.7lm/W
Maintien du flux L90F10 à 72000 heures (Ta 25°C)
Luminaire en aluminium extrudé
Diffuseur en polycarbonate opalescent
Couleur au choix de l'architecte
Montage en encastré
Projets sur mesure, solutions personnalisées prêtes à installer

Caractéristiques Mécaniques

Corps	Aluminium extrudé		
Diffuseur	Polycarbonate		
Installation	Encastré plafond		
Immersion	Non	Recouvrable	Non
IP Encastré	40	T° de fil incandescent	650°C
Ajustabilité	Fixe	IK	07
Largeur luminaire	37mm	Longueur luminaire	1000mm
		Hauteur luminaire	25mm

Caractéristiques Electriques

Plage de tension	220-240V/50-60Hz
Puissance luminaire	27.9W
Nombre de sources	1
Ta	25°C
Alimentation source	Driver tension constante
Signaux d'entrée	DC
Tension sortie driver	24V
Empreinte carbone	2.51 gCO2/h

727012 REGA-S 2337lm 3000K

9,1/10 | GARANTIE 5 ans | IRC >80 | IK 07 | IP 40 | CLASSE II | NORME CE | NORME RoHS | NORME

Caractéristiques Photométriques

Température de couleur	3000K
Type de source	Module LED
Flux restitué à Ta 25°C	2337lm
Efficacité lumineuse produit complet	83.7lm/W
Rendement lumineux (LOR)	100%
Emission de lumière	Direct/Symétrique
Diffuseur	Opalescent
IRC	>80
Risque photobiologique	Groupe de risque 0
LM80	L90F10 à 72000h (25°C)
SVM	<0.9
PstLm	<1

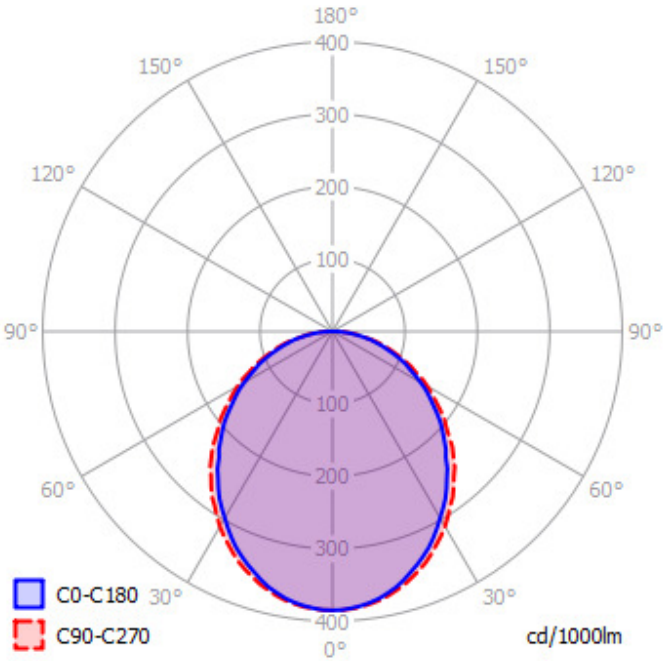

Ce produit contient une source lumineuse d'efficacité énergétique **G**

Caractéristiques Normatives

PEP	Disponible sur demande

Les caractéristiques techniques sont évolutives et peuvent être modifiées sans préavis par RESISTEX. Informations sous réserve d'erreur.