





Projecteur équipé d'une platine LED (EAN13 : 3168107790112)
 Efficacité lumineuse du système complet 144lm/W
 Maintien du flux L90F10 supérieur à 100 000 heures (Ta25°C)
 Trois niveaux de réglages : 100W (151lm/W) / 120W (148lm/W) / 150W (144lm/W)
 Corps en aluminium moulé sous pression favorisant le refroidissement passif traité anti UV
 Diffuseur en verre trempé translucide
 Existe en version asymétrique : réf 779013
 Câble en sortie de 70cm

Caractéristiques Mécaniques

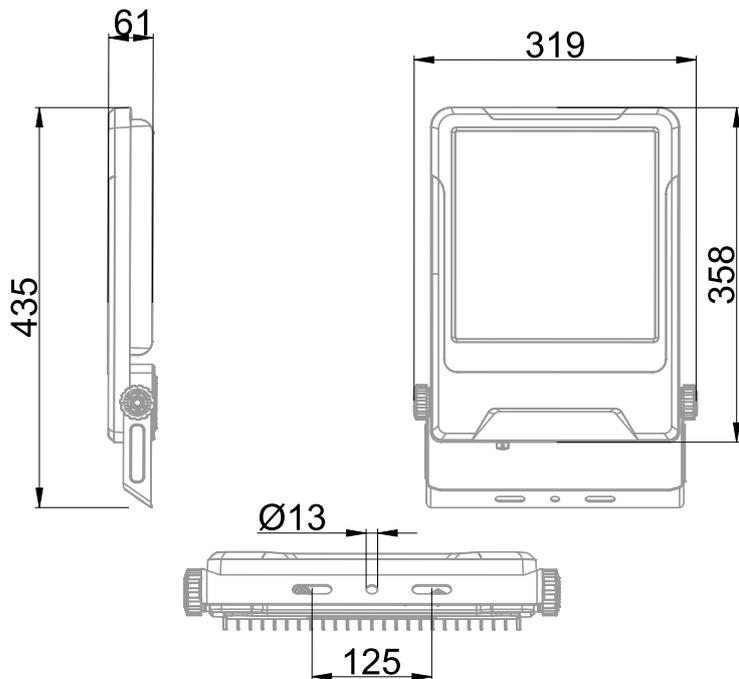

Caractéristiques Electriques

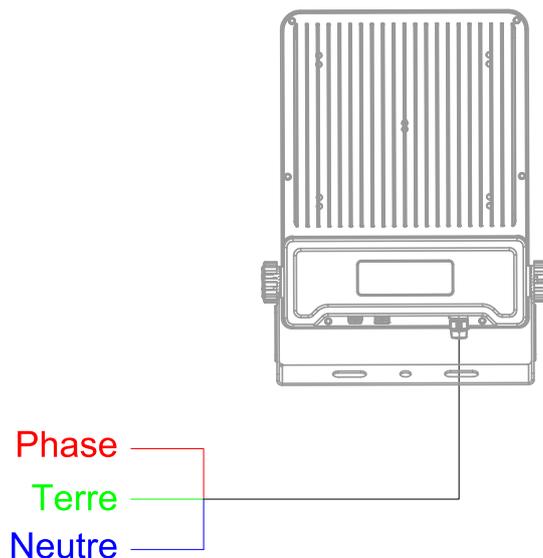

Couleur	Noir		
Corps	Aluminium moulé sous pression		
Diffuseur	Verre		
Installation	Applique		
Immersion	Non	Recouvrable	Non
IP Applique	65	T° de fil incandescent	650°C
Ajustabilité	Orientable	IK	08
Poids luminaire	4.1kg	Longueur luminaire	435mm
Largeur luminaire	319mm	Hauteur luminaire	610mm
		Entraxe fixation	125mm


Plage de tension	220-240V/50-60Hz		
Puissance lumineuse	149.9W		
Nombre de sources	1		
Ta min/max	-30°C/50°C		
Alimentation source	Driver courant constant		
Signaux d'entrée	AC		
Empreinte carbone	13.49 gCO2/h		
	10A	16A	25A
Nb luminaires courbe B	3	6	9
Nb luminaires courbe C	6	10	15
Protection court-circuit	Oui	Protection surchauffe	Oui
Protection surcharge	Oui	Protection surtension	Oui



Caractéristiques Photométriques

Température de couleur	3000K
Type de source	Module LED
Flux restitué à Ta 25°C	21621lm
Efficacité lumineuse produit complet	144lm/W
Rendement lumineux (LOR)	100%
Emission de lumière	Direct/Symétrique
Angle de faisceau	90°
Diffuseur	Translucide
Risque photobiologique	Groupe de risque 0
Maintien du flux	L90F10 > 100 000h (Ta25°C)
Code de flux CIE n°3	99%
ULR	1%
SVM	0.005
PstLm	0.032

Ce luminaire ne convient pas à l'éclairage d'accentuation.

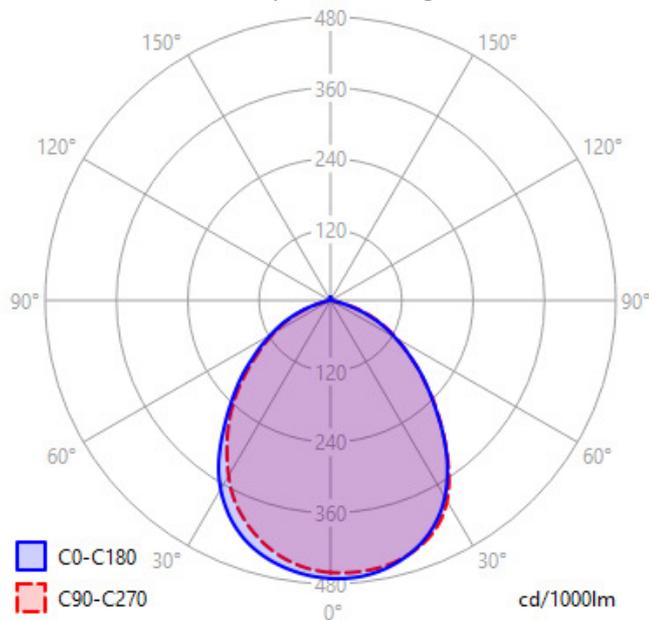

Ce produit contient une source lumineuse d'efficacité énergétique

C

Caractéristiques Normatives

PEP Disponible sur demande

Les caractéristiques techniques sont évolutives et peuvent être modifiées sans préavis par RESISTEX. Informations sous réserve d'erreur.

