





Projecteur équipé d'une platine LED (EAN13 : 3168107790310)
Efficacité lumineuse du système complet 120.1lm/W
Maintien du flux L90F10 supérieur à 100 000 heures (Ta25°C)
Corps en aluminium moulé sous pression favorisant le refroidissement passif traité anti UV
Diffuseur en verre trempé translucide
Détection infrarouge jusqu'à 10m sur un angle de 120°
Réglage 10 sec (plus au moins 3 sec) / Réglage 7min (plus au moins 2min)
Câble en sortie de 70cm

Caractéristiques Mécaniques

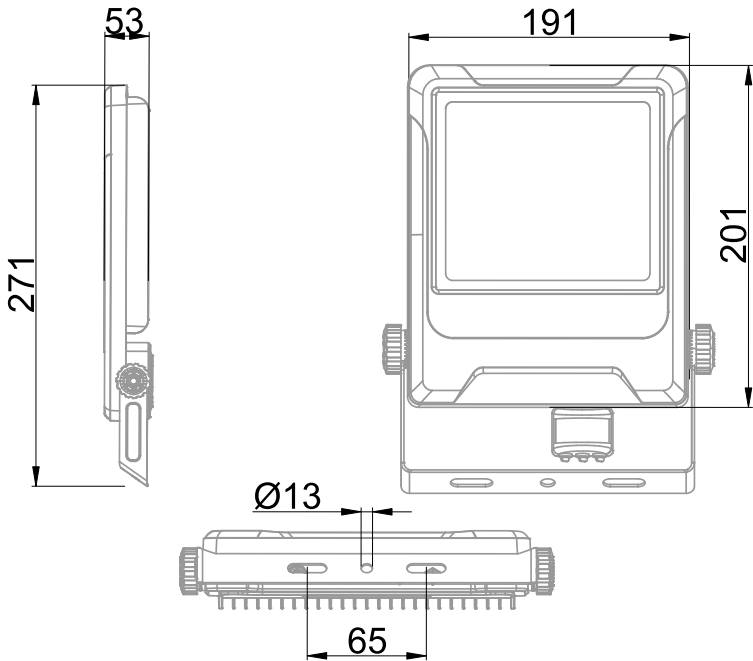

Couleur	Noir		
Corps	Aluminium moulé sous pression		
Diffuseur	Verre		
Installation	Applique		
Immersion	Non	Recouvrable	Non
IP Applique	65	T° de fil incandescent	650°C
Ajustabilité	Orientable	IK	08
Poids luminaire	0.73kg	Longueur luminaire	191mm
Largeur luminaire	2710mm	Hauteur luminaire	53mm
Entraxe fixation			65mm

Caractéristiques Electriques

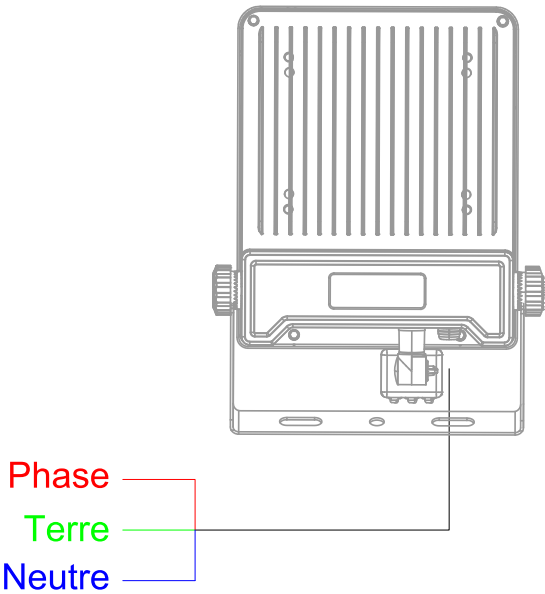


Plage de tension	220-240V/50-60Hz		
Puissance lumineuse	29.6W		
Nombre de sources	1		
Alimentation source	Driver courant constant		
Signaux d'entrée	AC		
Ampérage sortie driver	420mA		
Empreinte carbone	2.66 gCO2/h		
Nb luminaires courbe B	10A	16A	25A
	25	40	65
Nb luminaires courbe C	25	40	65
	25	40	65

Caractéristiques Photométriques

Température de couleur	3000K
Type de source	Module LED
Flux restitué à Ta 25°C	3556lm
Efficacité lumineuse produit complet	120.13lm/W
Rendement lumineux (LOR)	100%
Emission de lumière	Direct/Symétrique
Angle de faisceau	104°
Diffuseur	Translucide
IRC	81
Risque photobiologique	Groupe de risque 0
Nombre d'ellipses de MacAdam	<2 SDCM
Coordonnées 3000K	x : 0.4389; y : 0.4070
LM80	L90F10 > 100 000h (Ta25°C)

Ce luminaire ne convient pas à l'éclairage d'accentuation.

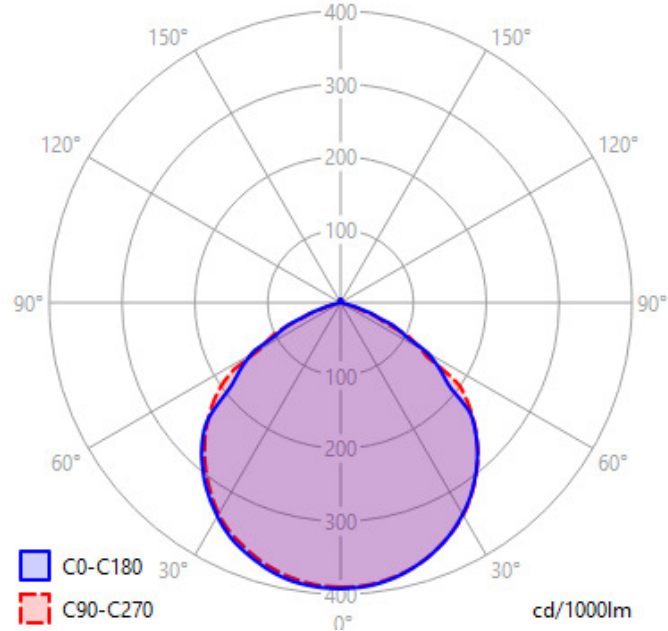

Ce produit contient une source lumineuse d'efficacité énergétique

D

Caractéristiques Normatives

PEP	Disponible sur demande
-----	------------------------

Caractéristiques Détection

Type de détection	IR	Préconisation

Les caractéristiques techniques sont évolutives et peuvent être modifiées sans préavis par RESISTEX. Informations sous réserve d'erreur.