





- Downlight équipé d'un module LED SMD (EAN13 : 3168107919018)
- Efficacité lumineuse du système complet 67lm/W
- Maintien du flux L70F10 supérieur à 54000 heures (Ta25°C)
- Très faible profondeur d'encastrement
- Corps et refroidisseur en aluminium moulé favorisant le refroidissement
- Ressort de fixation simple action
- Driver courant constant déporté
- Bornier type domino avec double ligne de pontage (section 1.5/2.5mm²)

Caractéristiques Mécaniques

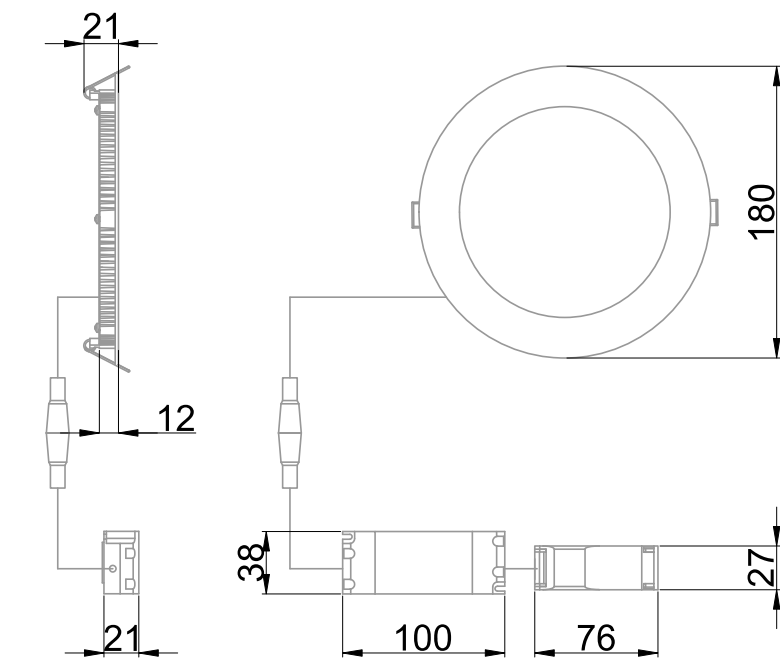

Couleur	Blanc - RAL approchant 9003		
Corps	Aluminium		
Diffuseur	PMMA		
Installation	Encastré plafond		
Immersion	Non	Recouvrable	Non
IP Plafonnier	40	T° de fil incandescent	650°C
Ajustabilité	Fixe	IK	08
Poids luminaire	0.355kg	Hauteur luminaire	21mm
Diamètre luminaire	180mm		
Diamètre découpe	165mm		
Prof. encastrément	40mm		

Caractéristiques Electriques

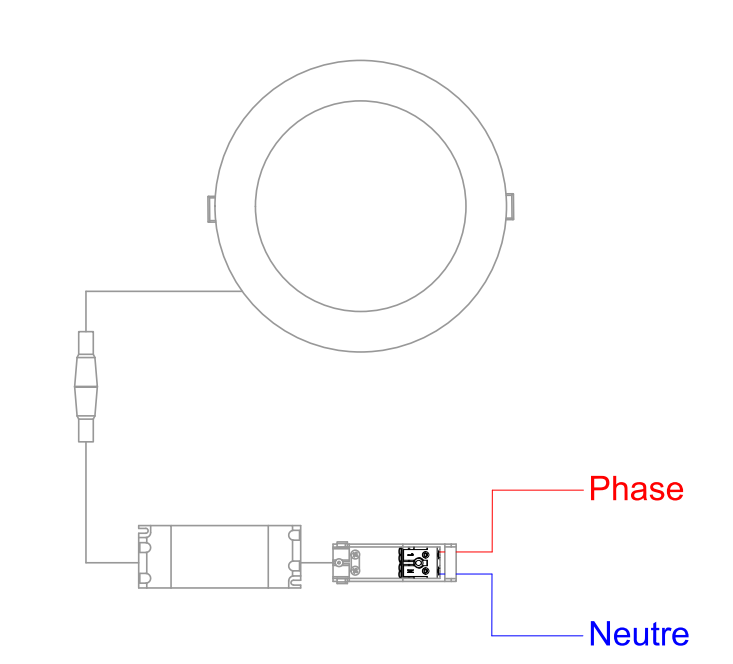


Plage de tension	220-240V/50-60Hz		
Puissance lumineuse	13.5W		
Puissance source	10.9W		
Rendement driver	80.7%		
Nombre de sources	1		
Ta min/max	-20°C/50°C		
Tc	75°C		
Alimentation source	Driver courant constant		
Signaux d'entrée	AC		
Tension sortie driver	30-40V		
Ampérage sortie driver	300mA		
Facteur puissance/cosφ	0,93		
Empreinte carbone	1.21 gCO2/h		
Protection court-circuit	Oui	Protection surchauffe	Oui
Protection surcharge	Oui		

Caractéristiques Photométriques

Température de couleur	4000K
Type de source	Module LED
Efficacité lumineuse hors alimentation	83.3lm/W
Flux restitué à Ta 25°C	908lm
Efficacité lumineuse produit complet	67lm/W
Rendement lumineux (LOR)	100%
Emission de lumière	Indirect/Symétrique
Angle de faisceau	112°
Diffuseur	Opalescent
IRC	>80
Risque photobiologique	Groupe de risque 0
Nombre d'ellipses de MacAdam	5 SDCM
Coordonnées 4000K	x : 0.3800; y : 0.3800
LM80	L70F10 > 54000h (Ta25°C)
SVM	0.35
PstLm	0.247

Ce luminaire ne convient pas à l'éclairage d'accentuation.

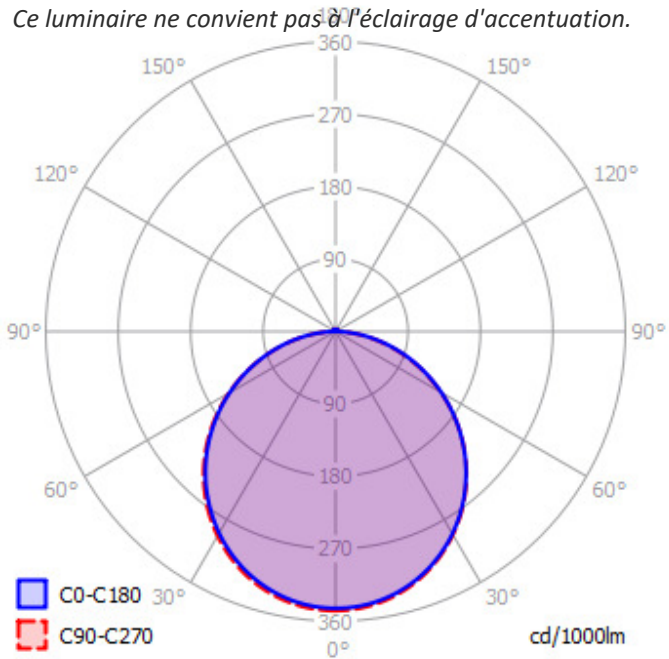

Ce produit contient une source lumineuse d'efficacité énergétique

G

Caractéristiques Normatives

PEP	Disponible sur demande
-----	------------------------

Les caractéristiques techniques sont évolutives et peuvent être modifiées sans préavis par RESISTEX. Informations sous réserve d'erreur.

