




Suspension équipée d'une platine LED SMD (EAN13 : 3168107955030)
 Efficacité lumineuse de 136,5lm/W (avec driver préconisé par RESISTEX)
 Maintien du flux L70F50 supérieur à 72000 heures (Ta25°C)
 Kit de suspension réglable intégré au luminaire
 Diffuseur en PMMA prismatique favorisant un UGR<19
 Fonctionne avec un driver à courant constant 1200mA 50W
 Corps en aluminium peinture epoxy
 Idéal pour éclairer les bureaux, les salles de réunion, les Open-Spaces ...


Caractéristiques Mécaniques

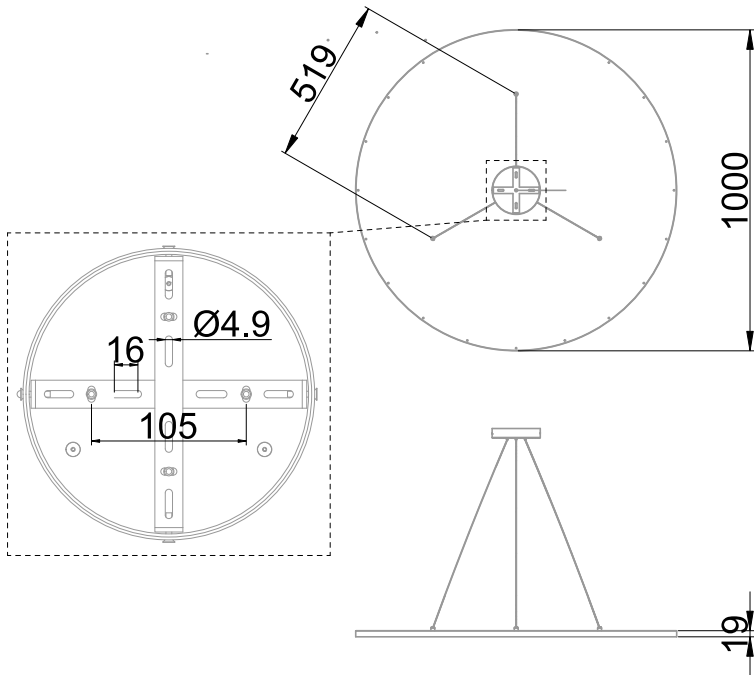


Couleur	Blanc		
Corps	Aluminium		
Diffuseur	PMMA		
Installation	Suspension		
Immersion	Non	Recouvrable	Non
IP Suspension	40	T° de fil incandescent	650°C
Ajustabilité	Fixe	IK	04
Poids luminaire	9.5kg	Hauteur luminaire	19mm
Diamètre luminaire	1000mm		
		Hauteur suspension min.	300mm
		Hauteur suspension max.	1400mm

Caractéristiques Electriques

Version ON/OFF

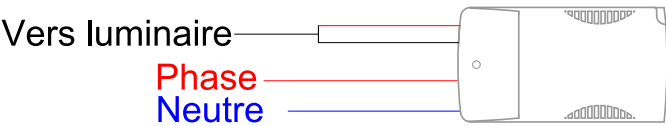

Version DALI / BP

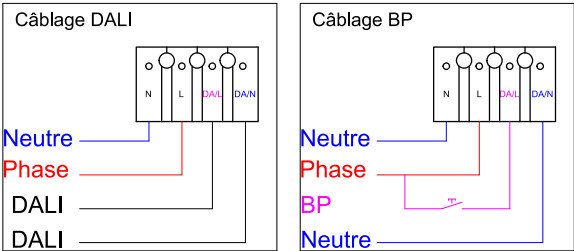


Plage de tension	220-240V/50-60Hz
Puissance lumineuse	52.8W
Nombre de sources	1
Ta min/max	-19°C/40°C
Alimentation source	Driver courant constant
Signaux d'entrée	DC
Tension sortie driver	36V
Ampérage sortie driver	1300mA
Facteur puissance/cosφ	0,96
Empreinte carbone	4.75 gCO2/h
Protection court-circuit	Oui
Protection surcharge	Oui
Courant de fuite	<0.45mA
Taux de distorsions harmoniques	20



Caractéristiques Photométriques

Température de couleur	4000K
Type de source	Module LED
Flux restitué à Ta 25°C	7212lm
Efficacité lumineuse produit complet	136.5lm/W
Rendement lumineux (LOR)	100%
Emission de lumière	Indirect/Symétrique
Angle de faisceau	86°
Diffuseur	Opalescent
IRC	>80
Risque photobiologique	Groupe de risque 0
Nombre d'ellipses de MacAdam	<3 SDCM
Coordonnées 4000K	x : 0.3886; y : 0.3886
UGR type	<19
LM80	L70F50 > 72000h (Ta25°C)
Code de flux CIE n°3	97%
ULR	1%
SVM	0.004
PstLm	0.001

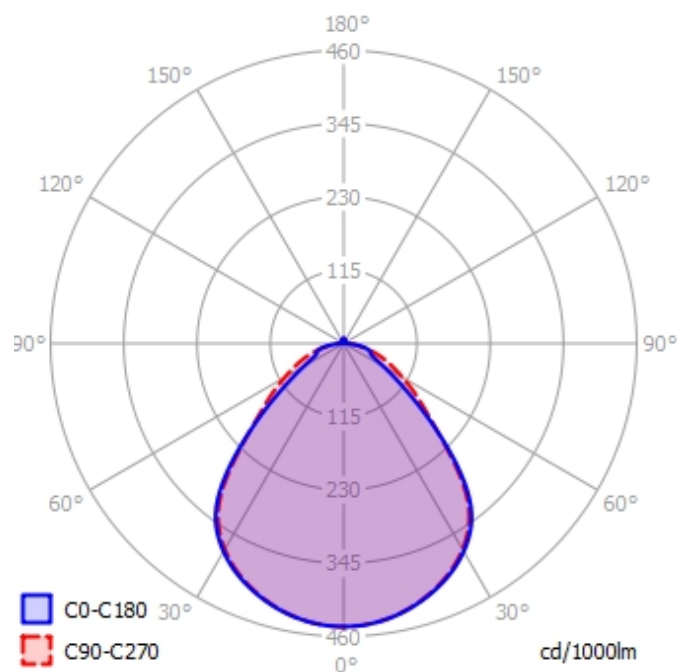

Ce produit contient une source lumineuse d'efficacité énergétique

C

Caractéristiques Normatives

PEP Disponible sur demande

Les caractéristiques techniques sont évolutives et peuvent être modifiées sans préavis par RESISTEX. Informations sous réserve d'erreur.

