



Encastré tertiaire équipé de rubans LED SMD
Maintien du flux L80F10 supérieur à 72000 heures (Ta25°C)
Fonctionne avec un driver 900mA 36W
Driver ON/OFF ou DALI selon l'utilisation
Montage en suspension avec l'accessoire 899404
Montage en plafonnier avec l'accessoire 799036
Montage en semi-encastré avec l'accessoire 799032
Eclairage très homogène, performant et agréable pour l'oeil

Caractéristiques Mécaniques

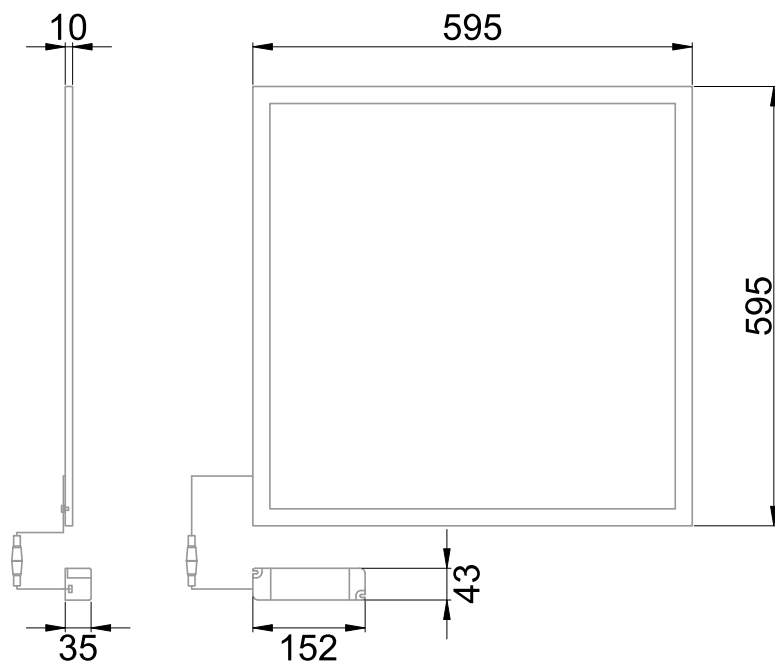


Caractéristiques Electriques

Version ON/OFF



Version DALI / BP

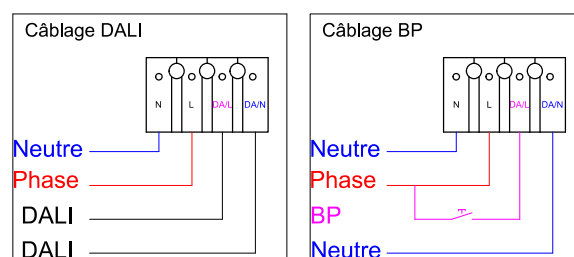


Couleur	Blanc - RAL 9016						
Corps	Aluminium			Puissance source	31.2W		
Diffuseur	PMMA			Nombre de sources	1		
Installation	Encastré plafond/Suspension			Ta min/max	-20°C/50°C		
Immersion	Non	Recouvrable	Non	Tc	80°C		
IP Luminaire	40	IP Driver	20	Alimentation source	Driver courant constant		
T° de contact	34°C	T° de fil incandescent	650°C	Signaux d'entrée	AC		
Ajustabilité	Fixe	IK	08	Tension sortie driver	28-40V		
Poids luminaire	3.2kg	Longueur luminaire	595mm	Ampérage sortie driver	900mA		
Largeur luminaire	595mm	Hauteur luminaire	10mm	Type de gradation	DALI/1-10 volts/TRIAC/BP		
Longueur découpe	600mm			Protection court-circuit	Non	Protection surchauffe	Non
				Protection surcharge	Non		
		Largeur découpe	600mm	Courant de fuite	<0.7mA		
		Hauteur suspension max.	1600mm	Taux de distorsions harmoniques	<10%		



Caractéristiques Photométriques

Température de couleur	4000K
Type de source	Module LED
Efficacité lumineuse hors alimentation	117.4lm/W
Flux restitué à Ta 25°C	3665lm
Rendement lumineux (LOR)	100%
Emission de lumière	Indirect/Symétrique
Angle de faisceau	110°
Diffuseur	Opalescent
IRC	>80
Risque photobiologique	Groupe de risque 0
Nombre d'ellipses de MacAdam	<3 SDCM
Coordonnées 4000K	x : 0.3840; y : 0.3836
UGR type	<19
LM80	L80F10 > 72000h (Ta25°C)
SVM	0.005
PstLm	0.015

Ce luminaire ne convient pas à l'éclairage d'accentuation.

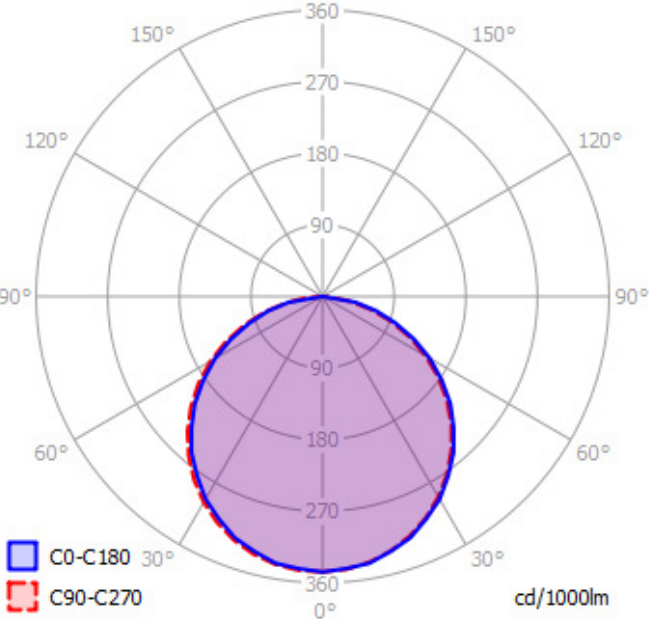

Ce produit contient une source lumineuse d'efficacité énergétique

D

Caractéristiques Normatives

PEP	Disponible sur demande
-----	------------------------

Les caractéristiques techniques sont évolutives et peuvent être modifiées sans préavis par RESISTEX. Informations sous réserve d'erreur.